



### アシスト・スイングH.D.型 ユニバーサルデザインドアシステム

両開き (押ボタン同時作動式/手動独立作動式)

※ オーバーヘッドコンシールド

中心吊 (センターピボット)

緊急開放装置付

内開きスイング (緊急開放装置付)

Goldman Inc. ゴールドマン株式会社

〒222-0037 横浜市港北区大倉山6-36-3 TEL:045-567-4117  
Fax: 03-4496-4696 E-mail. goldmanexa@gmail.com web:goldmanexa.com/

両開き・内開き アシスト・スイングH.D.(大型) 1000万回

※ 各ドアの制御を独立させる場合は、2台のコントロールボックスが必要になります。


※1 115VAC・1.5Aが供給できない場合、100VACから115VACにするための昇圧トランスを設けて下さい。

※2 召し合わせは、すき間調整式のゼロ・ミーティングタイト#56ML+#156MLをご使用下さい。



※3 フィンガーガード不使用の場合、95.3ミリを70ミリにして下さい。

※4 起動スイッチはオプションですが、設置をお勧めします。

※トップアームは取り扱い説明書をご参照下さい。

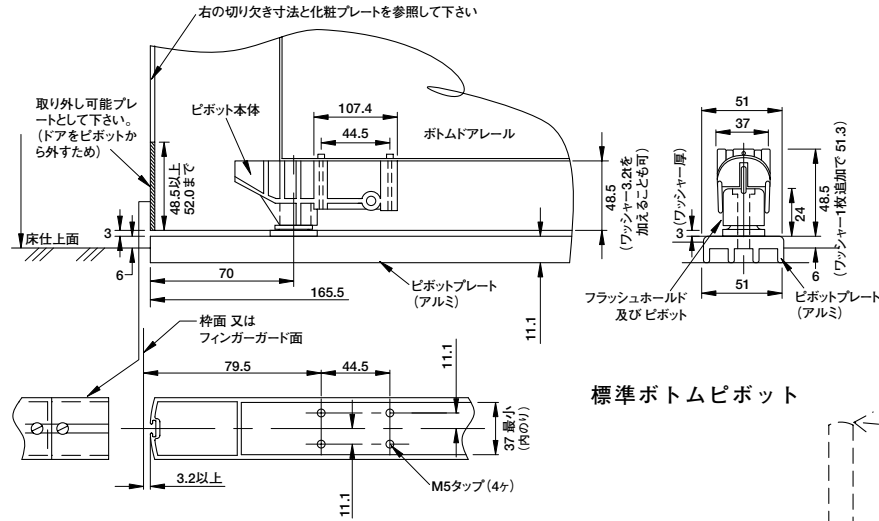

標準ボトムピボット

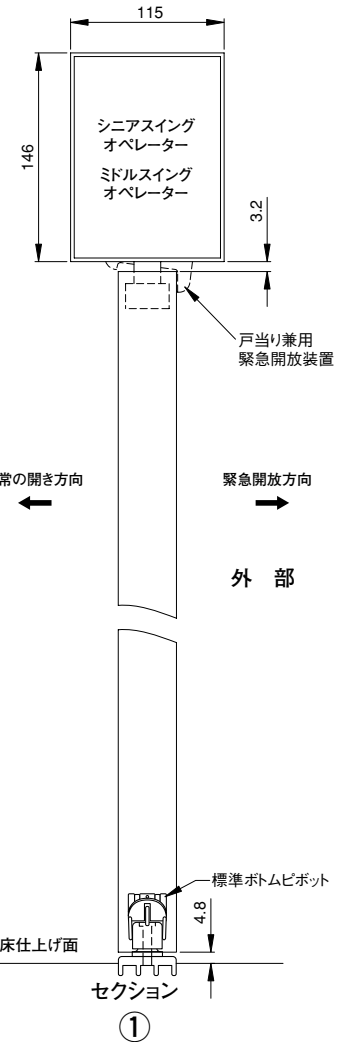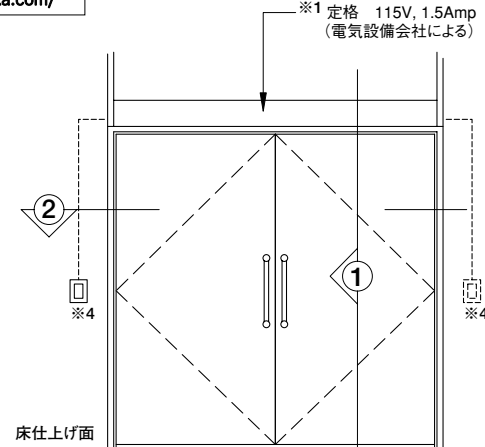

#### 注意

標準梱包:

- 電気・機械式スイングドアオペレーター (モーターギヤボックス 2台)
- マイクロプロセッサ式コントロールボックス (2台)
- コンシールドトップアーム、ボトムピボット
- アルミニウム製ヘッダー(エンドプレート付き)

標準仕上げ:

- クリア アルマイト仕上げ:シルバー色 (US28)
- ダークブロンズ アルマイト仕上げ:こげ茶 (DC13)
- 特注色は打合せによります (焼付塗装 他)。

オプション装置:

- ドア、ドアハードウェア、ドア枠
- ヘッダー取り付け セーフティシステム
- セーフティセンサー
- ガイドレール式安全ロジックビーム
- 起動押ボタンスイッチ (DPDT 2回路スイッチ)

