

アプリケーション

始めるにあたり

E1196 App 取扱説明書



E-Access E1196 App 取扱説明書:

1

アプリケーションのメインページの紹介プロフィール:
この電話機のマスター/ユーザ名を初めて入力します。

設定:
E-Accessデバイス設定ページ。

デバイス:
E-Accessデバイス名。

自動:
(ハンズフリー自動アクセス):
自動アクセスハンズフリー機能をON/OFFを切り替えます。

双安定リレー:
双安定機能を有効にすることをを選択すると、Eボタンを数秒間押しして有効にし、ドアを無期限にロック解除したままにすることができます。

2

デバイス名 (例: E1196) をクリックし、使用可能なE-Accessデバイスをすべてプルダウンします。

表示されているようにリストからデバイスを選択するか、リスト内の "Auto" を押して、E-Accessが最も近い位置であなたの周りのE-アクセスデバイスを動作するようにすることができます。

3

あなたの名前を入力してください。

4

マスター / ユーザー ログイン E-Access :

E-AccessリストからE-Accessデバイスを1つ選択し、Masterが指定したパスワードを入力します。

ログオンの注意:

1. マスター / ユーザーは、正しいパスワードを入力してログオンする必要があります。
2. マスターをリセット / 変更する方法

アカウント:

- (1) E-Accessデバイスの電源を再投入、30秒以内にパスワード12345 (デフォルト) を入力します。
- (2) 次に、「登録」ボタンをクリックして登録し、最初のページに戻り、あなたはマスターになります。

8

新しいユーザーの追加:

ユーザー名を追加:
マスターでユーザー名を入力します。ユーザー名は、アプリのユーザープロフィールに表示されているものと同じでなければなりません。

パスワード:
マスターは、新しいユーザーがE-Accessシステムに登録するためのパスワードを割り当てます。

新しいユーザーがユーザーリストに表示されます。

5

マスター / ユーザー ログイン E-Access :

E-AccessリストからE-Accessデバイスを1つ選択し、Masterが指定したパスワードを入力します。

ログオンの注意:

1. マスター / ユーザーは、正しいパスワードを入力してログオンする必要があります。
2. マスターをリセット / 変更する方法

アカウント:

- (1) E-Accessデバイスの電源を再投入、30秒以内にパスワード12345 (デフォルト) を入力します。
- (2) 次に、「登録」ボタンをクリックして登録し、最初のページに戻り、マスターになります。

9

マスターを右から左にスライドさせ、マスターによってユーザーを有効 / 無効 / 削除することができます。

有効:
ユーザーアカウントを有効にします。

無効にする:
ユーザーアカウントを無効にします。

削除:
ユーザーアカウントを削除します。

6

マスター設定ページ:

登録:
電話機でドアを開く前に、登録を完了するために登録ボタンをクリックする必要があります。

ユーザーリスト:
マスターのみがすべてのユーザーを表示 / 有効 / 削除が可能、またユーザーのパスワードを表示できます。

設定:
E-Access設定には、近接読み取り範囲、デバイス名、再施錠時間、誤ったPIN試行回数の最大値、およびすべてのユーザーの削除が含まれます。

バックアップ:
デバイスからすべてのユーザーデータをバックアップします。

リストア:
最後のバックアップデータを復元します。

パスワードを変更する:
マスターアカウントをリセット / 変更した直後にマスターのパスワードを変更することをおすすめします。(デフォルトマスターパスワード: 12345)

10

設定ページ

E-Access の名前:
E-Accessデバイスの名前を編集します。

再施錠時間 (sec):
再施錠時間の設定。

間違ったPIN試行の最大回数:
キーボードで使用した場合の最大不正なPIN入力数。

すべてのユーザーを有効 / 無効にする:
マスター以外のすべてのユーザーアカウントを有効または無効にします。

すべてのユーザーを削除:
マスター以外のすべてのユーザーアカウントを削除します。

近接読み取り範囲:
ハンズフリー用のE-アクセス自動アクセスの近接読み取り範囲を設定します。(「0」は制限がないことを意味します)。

7

ユーザーリスト:

許可されたすべてのユーザーは、ユーザーリストで表示できます。新しいユーザーを追加するには、 をクリックします。

QRコードをスキャンしてE-Access E1196 Appをダウンロードするか、「E-Access E1196」を検索しダウンロードしてください。

E1196取扱説明書をQRコードをスキャンしてダウンロード。

E-ACCESS® E1196 Bluetooth Reader Instructions

Goldman Inc.

特徴 &仕様:

電気仕様 : 24 VDC (Max.), 50mA, 1W.

耐候性、壁面取付型、アンチテールゲート保護

Bluetooth 低エネルギー 4.0 標準

操作距離 : 50 メートル

近接距離 : 1~10メートル (設定可能、ハンズフリー用)

リレー電流 : 5A max

双安定リレー :

双安定機能を有効にする場合は、Eボタンを数秒間押しして有効にし、ドアを無期限にロック解除したままにします。

LED ライト:

青 (Bluetooth は動作中)

緑 (解錠状態)

赤 (電源のリセット - マスターをリセットするための管理)

●ブザー : ドアを長めに開いておくことを警告するのに 理想的です。 85dBA.



●1マスター (デフォルトログオンパスワード12345)。

196ユーザー。 マスターアカウントをリセット/変更するには、E-Accessデバイスの電源を入れてから、30秒以内にパスワード12345 (デフォルト) を入力します。

●30秒待機するのをスキップするには、すでにインストールされている終了ボタンを押すと、リーダーのLEDライトが赤から青に変わります。


●E-アクセス装置は、マグネット電気錠、電気ストライク、退出ボタン、ドアセンサー、電源などで操作することができます。

寸法

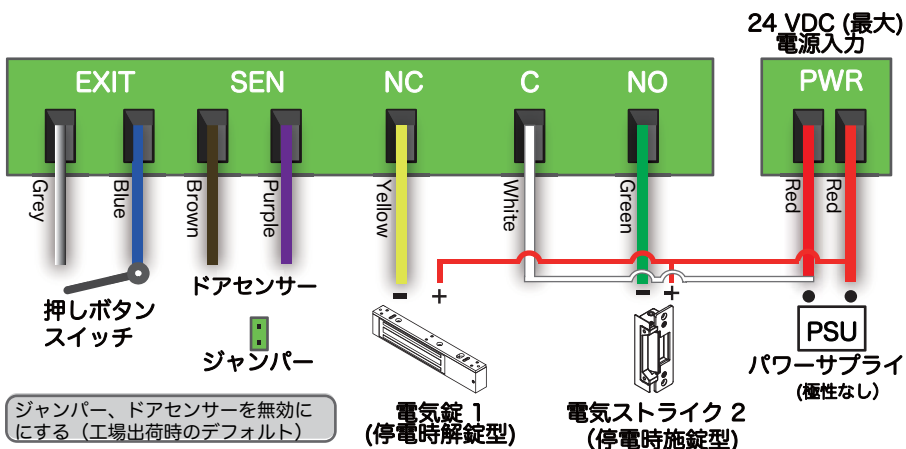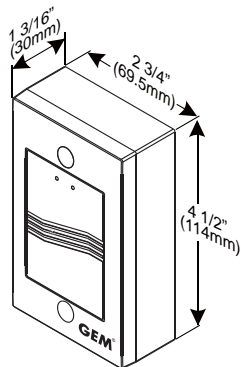

ジャンパー、ドアセンサーを無効にする (工場出荷時のデフォルト)


圧着コネクタ(同梱されています)



圧着コネクタ →

絶縁コネクタを圧着するように設計されたクリンピングプライヤーを使用してください。クリンピングコネクタを圧縮スロットに挿入します。圧着ジョーがワイヤの剥がした部分の上に配置されていることを確認してください。バットスプライスの端を押しつぶすのに十分な力でハンドルを締めます。

Goldman Inc. ゴールドマン株式会社
info@goldman-inc.jp www.goldmanexa.com

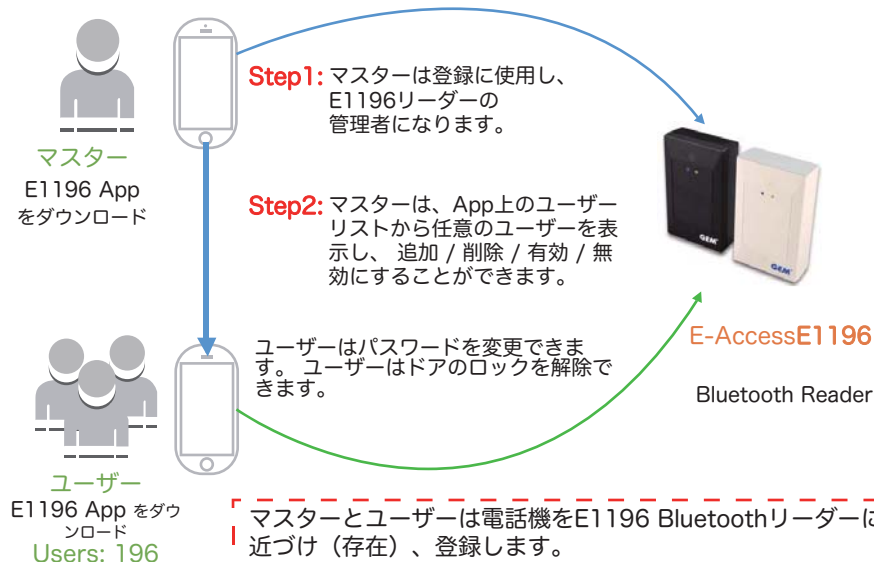

互換性



Requires iOS 8.1 and up to the latest 10.1.1



Requires Android 4.4 and up to the latest 6.0.1

ダウンロード E1196 App

QRコードをスキャンしてE-Access E1196 Appをダウンロードするか、「E-Access E1196」を検索してダウンロードしてください。

