GOLDMAN INC.

通電金具　ドアループ
特許、堅牢、破壊防止機能付き

CE RoHS Compliant

GEM通電金具ドアループは、電気錠などの電気機器が取り付けられたドア枠からドアまでの配線を保護する手段を提供します。 この通電金具ドアループは、異物がワイヤーを損傷するのを防止し、外観的に見栄が良い構造です。 取り付けは面付け型と完全にコンシールド化されたものを用意しています。

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒　：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎　：045-567-4117
FAX：03-4496-4616
✉　：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/

通電金具　ドアループシリーズ

モデル	概要/仕上げ	寸法	ドアループの内径寸法	ドアループの外径寸法
面取付型				
DL-200A-30 DL-200A-40 DL-200A-50	アルミ製エンドキャップ	300mm 400mm 500mm	8mm	10.7mm
DL-200P-30 DL-200P-40 DL-200P-50	シルバー・黒・白 プラスチック製エンド キャップ ・SUS製ケーブル	300mm 400mm 500mm	8mm	10.7mm
面取付型(Heavy Duty)				
DL-350	アルミ製ボックス、 SUS製ケーブル	400mm	9mm	12mm
DL-350-SP	アルミ製ボックス, スプリングスチールケーブル	400mm	9mm	12.5mm
DL-350-SB	アルミ製ボックス, スプリングバックSUSケーブル	400mm	10mm	12.5mm
DL-370	アルミ製ボックス、 SUS製ケーブルUS28	400mm	9mm	12.5mm
DL-370-US40	アルミ製ボックス、 SUS製ケーブルUS40	400mm	9mm	12.5mm
コンシールド取付型				
DL-400	角形ボックス, ニッケルメッキ 鋼製	290 L x 24.5 W x 16.3D mm	9mm	14.5mm
DL-417ST	角形ボックス, SUS製フ レキシブル保護管、 鋼製枠	290 L x 24.5 W x 20D mm	9mm	14.5mm
DL-500	楕円形ボックス, SUS製 フレキシブル保護管、 木製枠	292 L x 24.8 W x 18D mm	9mm	14mm

* 標準モデルは400mm

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒　：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎　：045-567-4117
FAX ：03-4496-4616
✉　：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/

通電金具　ドアループ

寸法

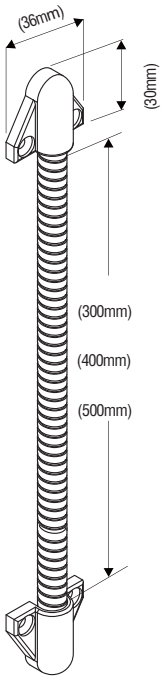

DL-200 Series

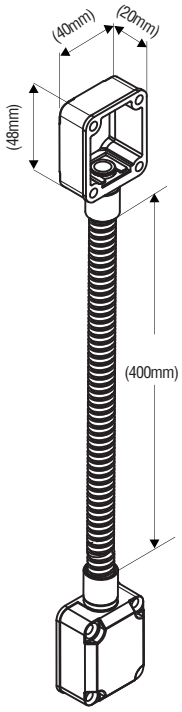

DL-350 Series

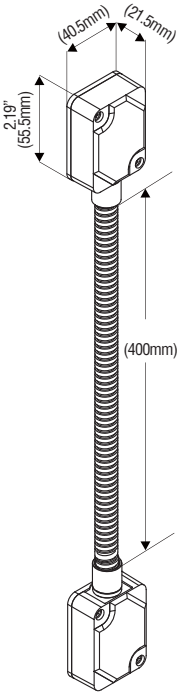

DL-370 Series
(US28 ・ US40の仕上)

- **Patents**

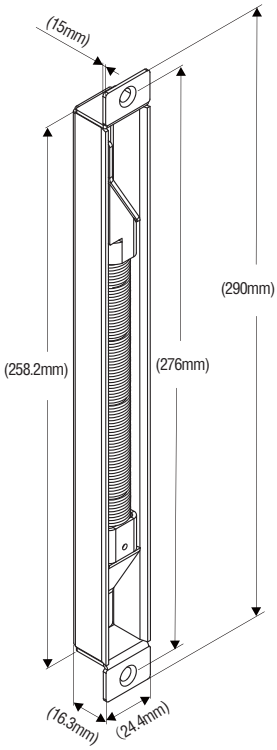

DL-400

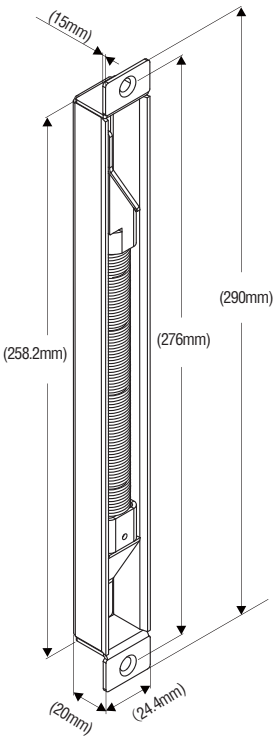

DL-417ST

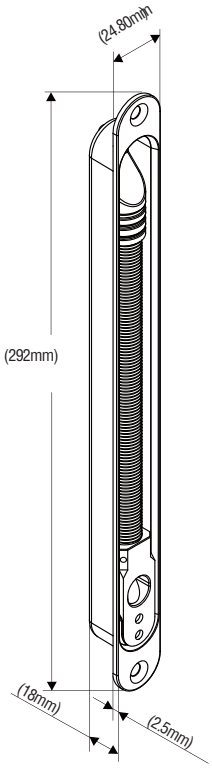

DL-500

- **Patents**

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒　：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎　：045-567-4117
FAX ：03-4496-4616
✉　：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/

通電金具　ドアループ
特許, 着脱式ターミナルブロック付き

CE RoHS Compliant

GEMファミリーの堅牢なステンレススチールの通電金具は、着脱が簡単なターミナルブロックを採用し、迅速な取り付けと簡単なメンテナンスを実現しています。 これらの通電金具ドアループには、各端部に最大8本のワイヤ（24ゲージ）に接続するPCボードが含まれています。 取り外しが可能な端子台により、配線の接続と切断が容易になり、設置時間が短縮されます。 表面付けおよびコンシールド型のタイプをお選び頂けます。

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒　：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎　：045-567-4117
FAX：03-4496-4616
✉　：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/

通電金具・着脱式ターミナルブロック

モデル	概要・仕上げ	寸法	ドアループの内径寸法	ドアループの外径寸法
面取付型 (Heavy Duty)				
DL-360TB	8芯@0.6mm, SUSケーブル, アルミ製ボックス, 着脱ターミナルブロック , US28, US40	508mm(全体) 381mm(ケーブル長さ)	9mm	12.5mm
コンシールド取付型				
DL-417ST-TB	8芯@0.6mm, 着脱ターミナルブロック, 角形SUS製ボックス ＋フレキシブル電線管, 鋼製枠	320 L x 25W x 53D mm	11.5mm	14.5mm
DL-500-TB	8芯@0.6mm, 着脱ターミナルブロック,アルミ合金、楕円 アイボリーケーシング, SUS製ボックス ＋フレキシブル電線管, 木製枠	320 L x 24.5 W x 55 D mm	11mm	14.5mm

通電金具 ドアループ寸法

DL-360TB

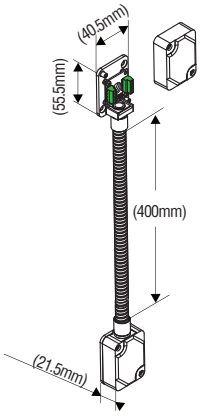

DL-417ST-TB

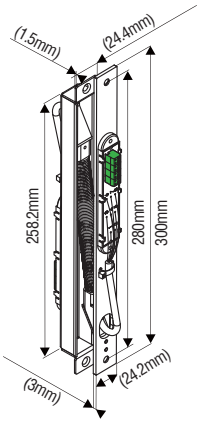

DL-500-TB

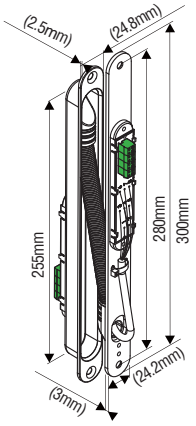

着脱式ターミナルブロック付きDL-360TB

取り外し可能なターミナルブロックを備えたDL-360TBは、安全で簡単で迅速な取り付けのための便利なターミナルブロックのコンセプトで設計されています。 取り外し可能な端子台に電線を取り付け、ケーブルの両端のプラグに差し込んでください。

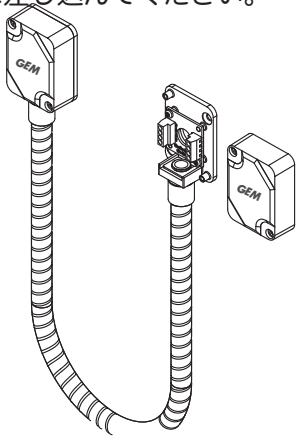

DL-360TB 着脱ターミナルブロック

寸法はmm

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒 ：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎ ：045-567-4117
FAX ：03-4496-4616
✉ ：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/