



LOCKNETICS

アクセス & エグジット コントロール スイッチ群

600/700 シリーズ



Security & Safety®



アクセス コントロール用 アクセサリー

ホーン(警笛)

特徴

- これらのホーンシリーズは4種からなり、ローカル(ドア周辺)においてセキュリティシステムと連動させ、音とストロボライトによる警笛を発する装置です。ホーンはユーザーによる構成が可能でボリューム、トーン、コードの8種の組み合わせができます。
- これらのユニットは標準的バックボックスを使用し、壁フラッシュ、ボックス取り付けが可能です。取付キットは木ユニットに含まれています。
- ホーンはオフホワイト色の仕上げです。
- 内部での使用のみで、外部での使用はできません。
- 4つのモデルからお選び下さい。

LN-9010-1 ホーンのみ(12Vまたは24V DC)

LN-1910S-1 ホーン、ストロボ付 24VDC

LN-L1910-1 ホーン、ラッチング付 24VDC

LN-L1910S-1 ホーン、ストロボ、ラッチング付 24VDC

LN-1910-1



LN-1910S-1



仕様

- 12VDC または 24VDC 26mA@12V
- 2方式Cリレーコンタクト(オプション)
負荷固有抵抗:1A@30VDC
- 使用周囲温度:-29℃~49℃
- サイズ:H38mm×W159mm×D38mm


ドア ポジション スイッチ (D.P.S.)

〈ドア開/閉信号〉

ドア ポジション スイッチは、各種の寸法、形があり、様々な用途や仕様に対応します。

ドアの開/閉の確認、ゲート、ハッチ等に使用できます。

オーバーヘッドドア:床付けスイッチ

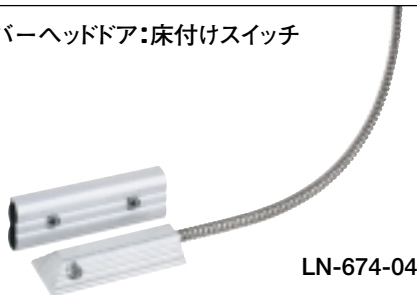

LN-674-04

コンシールド型SPDT マグネットスイッチ

木製ドア/枠用
0.3Amps @ 30VDC



LN-679-05

鋼製ドア/枠用
0.3Amps @ 30VDC



LN-679-05HM

木製ドア/鋼製枠用
0.3Amps @ 30VDC



LN-679-05WD

破壊防止ドアスイッチ

0.3Amps @ 28VDC



LN-681

ボールスイッチ:

SPDT メカニカルローラースイッチ
0.5Amps @ 28VDC



LN-7803

コンシールド フラッシュ取付型

ドアポジション スイッチ
アルミ、木製、鋼製ドア/枠用
0.25Amps @ 30VDC



LN-7764

面付型 ドアポジション スイッチ

アルミ、木製、鋼製ドア/枠用
0.25Amps @ 30VDC



LN-7766