



# LOCKNETICS

アクセス & エグジット コントロール スイッチ群

600/700 シリーズ



Security & Safety®



## キースイッチ アクセス装置

Patent # : 6689972

### 650シリーズ キースイッチ



ロックネティクス社の650シリーズ キースイッチは、現場で取り付ける際、取り付け技術者に時計方向あるいは逆時計方向のキーの回転方向、モメンタリー（瞬時）とメンティン（保持）アクションの切り替えをすぐに行えるようにするマグネット スプリングを導入しました。シングル ギャングと細型が用意されており、ヘビーデューティプレート、防水カバー（シングルギャングのみ）、LED 2ヶ（グリーン/レッド）、破壊防止スイッチ、シュラーゲ エベレスト シリンダーがオプションとしてご利用頂けます。


また、国内メーカーのミワシリンダー（U9-MOT.CY、Sカム付、L=38ミリ）、ゴールシリンダー（5S A・U、Sカム付、L=34ミリ）もご使用頂けます。（ミワシリンダーには付属のシリンダー リングをご使用下さい）標準仕上げプレートは626 サテンクロームです。この他に5つの仕上げ色が選択できます。

### 650 キースイッチを使うメリット


- 簡単な取り付けとメンテナンス
- シングル ギャングと細型で最も適したタイプを選択
- 多くのオプションで、幅広いアプリケーションに対応可能




新開発のマグネットスプリング技術で、現場で直ちに取り付けの対応が可能  
モメンタリー アクション（瞬時）

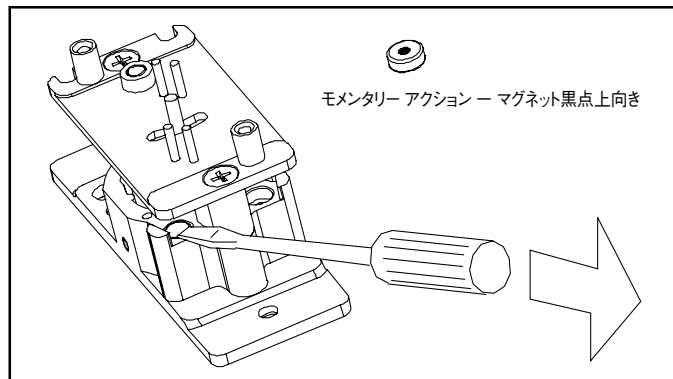

メンティン アクション（保持）

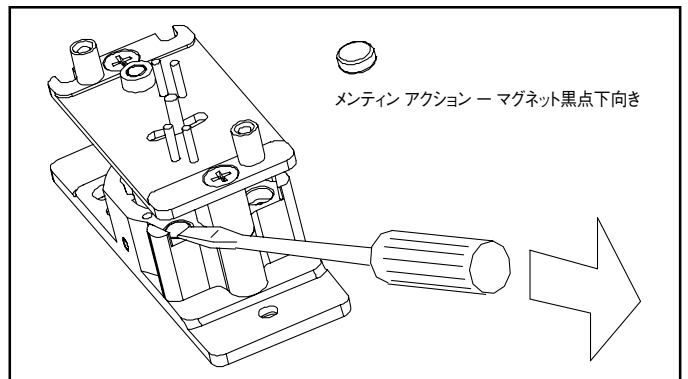

オプション	
シンボル	説明
L1	シングルLED, 赤またはグリーン, 2電圧式
L2	ダブルLED, 赤またはグリーン, 2電圧式
ATS	破壊防止スイッチ (L2と併用はできません)
WP	防水カバー (シングル スイッチ ボックス)
CYL	32ミリモーティス シリンダー (2本キー付、キー違い=複数個の場合)
CYL-KA	32ミリモーティス シリンダー (2本キー付、同一キー=複数個の場合)
BW	防水面付ボックス

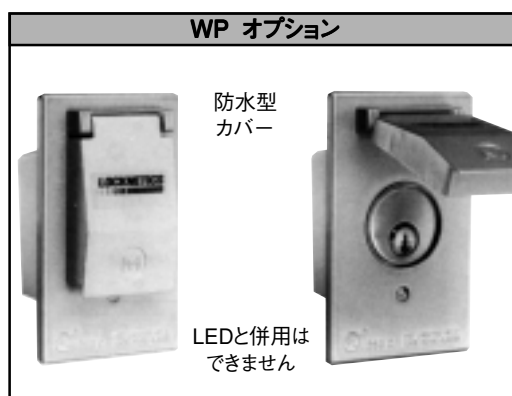


オーダー方法 / 品番指定

653-04 - ATS - SF-605

モデル番号	
オプション	
仕上げ	

1. モデル番号

- 653-04 SPDT メンティン：一方向廻し
- 653-05 SPDT モメンタリー：一方向廻し
- 653-14 DPDT メンティン：一方向廻し
- 653-15 DPDT モメンタリー：一方向廻し
- 653-1414 (2) DPDT メンティン：両方向廻し
- 653-1415 DPDT メンティン X DPDT モメンタリー
- 653-1515 (2) DPDT モメンタリー：両方向廻し
- 653-041 SPDT メンティン X キー引抜き 1ヶ所
- 653-0404 (2) SPDT メンティン：両方向廻し
- 653-0405 SPDT メンティン X SPDT モメンタリー
- 653-141 DPDT メンティン X キー引抜き 1ヶ所
- 653-0505 (2) SPDT モメンタリー：両方向廻し

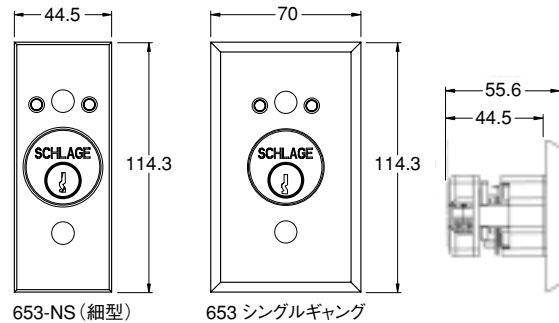

2. オプション

- L2 LED 2ヶ付 (グリーン、レッド)、2電圧式
- NS 細型プレート - ステンレス製 (44.5X114.3ミリ)
- ATS 破壊防止スイッチ
- HDP ヘビーデューティ プレート 6.4ミリ厚、亜鉛メッキ (標準仕上りは626 サテンクローム 仕上げ+破壊防止プラグ付)
- WP 防水カバー：29ミリ長シリンダーのみ (NSとL2オプションを除く)
- CYL 32ミリ シュラーゲ エベレスト モーティスシリンダー および 3ミリスペーサーリング (個別キー)
- MYL-KA 32ミリ シュラーゲ エベレスト モーティスシリンダー および 3ミリスペーサーリング (同一キー)

注意:650シリーズ キースイッチは29ミリまたは 32ミリ長でストレートカム付きのシリンダーのみで動作します。  
32ミリシリンダーには3ミリのブロックング スペーサーリングが必要です。\*CYL-KA (同一キー) は含まれていません

3. 仕上げ

- SF-626 サテン クローム (標準)
- SF-605 ブライト プロス
- SF-612 サテン ブロンズ
- SF-613 オイル サテン ブロンズ
- SF-625 ブライト クローム
- SF-2 ブラック パウダー コート

4. 使用シリンダー型式

- シュラーゲシリンダー：ミワシリンダー：U9-MOT・CY Sカム付 L=38ミリ
- ゴールシリンダー：5S A・U Sカム付 L=34ミリ

5. 仕様

- スタンダード キースイッチ
- 5 amp@250 VAC
- 2電圧式
- SPDT コンタクト (1回路)
- ATS (破壊防止) スイッチはカバーが "ON" 0.025A@28VDCの時は閉です。
- LED インジケータライトは12/24VDC 0.025A@28VDCで動作します。

注意:

- SPDT = 1回路スイッチ = ボタンを押すことで1つの回路を "ON" または "OFF"
- DPDT = 2回路同時接続スイッチ = ボタンを押すことで2つの回路を同時に "ON" または "OFF"
- メンティン スイッチ = 保持型スイッチ
- モメンタリー スイッチ = 瞬時型スイッチ (押ししている間のみ "ON" または "OFF")