DG800 Stand Alone Reader

スタンドアロンリーダー

GOLDMAN INC.

RoHS Compliant

寸法

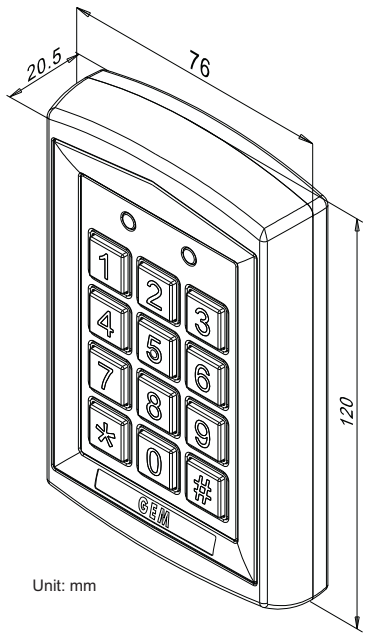

特徴

- エポキシシールで完全防水
- 安全重視の破壊防止型　アルミニューム製ケーシングで高強度、高耐久性を確保
- メモリーボリュームは最大1000+10、非接触カード、トークン及びピンコード
- アクセスモード:
  - a.非接触カードのみ
  - b.ピンコードまたは非接触カード(デフォルト設定)
  - c.ピンコード＋非接触カード
- ロジカルメモリーがカードの不正複製を防御します
- 無効なピン入力によるロックアウト機能
- キーパッド音付きのコントローラーで、無効入力の防止
- 共連れ防止機能の追加が可能
- メモリーセーブ機能付
- マルチコントロールのための二本立て出力リレー付き
- マスターコードとピンコードの桁数　:4~6桁

仕様

- 操作電圧 :12~24VAC/DC
- 操作電流 :使用時:70mA/12VDC ; 起動時: 100mA /12VDC
  使用時:35mA/24VDC ; 起動時: 50mA /24VDC
- 周波数: EM(125K)
- 読込距離:5cm (電波ノイズのない環境下において)
- キーパッド:バックライト 12桁のキーパッド (0~9,＊, #)
- 入力: 2コンタクト＝退出ボタン1、 1コンタクト＝ドア状態監視スイッチ

- 出力:2 リレー(N.O./N.C./Com.ドライコンタクト)
- リレー定格: Max. 2A/30VDC; 0.6A/120VAC
- LEDインディケーター:2 LED (赤/緑)
- メモリーボリューム:1000+10 非接触カード、カード／トークン＋ピンコード
- リレーストライク時間: 01~99秒またはトグルモード(00)
- 周囲湿度: 5~95%(無結露)
- 作動温度: -20℃~70℃
- マスターコード: デフォルト値: 1234
- 無効ピンコードロックアウト: 5回無効マスターピンコードを入力すると、システムが60秒間シャットダウンされます。

概要

DG-800は、アクセス制御用のデュアルリレー、デジタルコードで操作するキーパッドリーダーです。これは、最大1000+10個のユーザーのPINを登録します。バックライト付きキーパッドは、誤ったキー入力を回避するために、ビープ音が鳴ります。リーダーは、安全性と耐久性、破壊防止機能を有し、アルミ合金のケースにエポキシで封入されています。リーダーは、共連れ防止機能を実行するため、自動再施錠の余剰時間を遮断します。

保証

製品は通常の使用である場合、材料と組み立て作業による欠陥に対して工場出荷後１年間の保証をします。
当社ポリシーは継続しての開発と品質向上です
この為通告なしに使用を変更することが有ります。

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社

〒 : 222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎ : 045-620-8010
FAX : 045-620-8011
✉ : info@goldman-inc.jp
WEB : www.goldmanexa.com