



DG-350A
JISシングル、面付けステンレス
バックボックス、触覚キー



DG-350B
JISシングル、面付けプラスチックバック
ボックス（表面傾斜）触覚キー



DG-350C
JISシングル、面付けプラスチック
バックボックス（表面傾斜）触覚キー



DG-700
JISシングル、面付けの頑
丈凹凸なメタルキー



DG-760
細型、面付けの頑丈凹凸な
メタルキー



DG-770TP
JISシングル、面付けタッチセンシティブ
パネル 赤いバックライト 商標表示

特徴

- ツーピース構成：コントローラーがキーパッドから分離されているため、キーパッドの電子機器への不正アクセスを防止できます。
- 暗闇での視認性と操作性を高めるバックライト付きキーパッド。
- マルチカラーLED表示とステータスプログラミングフィードバック用の内蔵ブザー。
- EEPROM不揮発性メモリは、停電時にプログラムされた情報を保護します。
- プログラム可能なドアベル出力。
- 3つのアクセスモード：カードのみ、カードまたはコード、コード付きカード。
- より高度なセキュリティアクセスコントロールを保证するアンチテールゲーティング(友連れ) 操作用のドアセンサー入力。
- 屋内/屋外アプリケーション - エポキシシールド (耐水)、耐候性ハウジング (DG-700 / 760 / 770TP用)。
- ドアのロックやその他のセキュリティを制御するデュアルリレーデバイス。
- セキュリティを強化するための外部タンパー (破壊) アラーム/インジケータ接続。

仕様



モデル	電源入力			機能						ハウジング
	電圧 12 ~ 24 VDC	起動電流 (AMP)	保持電流 (Amp)	近接 カード/ トークン	PIN コード 桁数	リーダー 周波数	読み取り 距離	入力	出力	説明
DG-700	12 VDC	103 mA	50 mA	1000 + 10	4 ~ 6	125 KHz	3 cm	2 リクエスト退出入力 1 ドアセンサー入力 1 破壊防止入力	2 リレー (NC/COM/NO) 10A/30VDC	クローム・ゴールド メッキ 亜鉛合金
	24 VDC	56 mA	30 mA							クロームメッキ 亜鉛合金
DG-760	12 VDC	95 mA	50 mA							クロームメッキ 亜鉛合金
	24 VDC	50 mA	30 mA							クロームメッキ 亜鉛合金(全面)
DG-770TP	12 VDC	95 mA	27 mA							面付けバックボックス ステンレスプレート、 プラスチックキー
	24 VDC	50 mA	18 mA							
DG-350A	12 VDC	95 mA	39 mA							
DG-350B	24 VDC	50 mA	25 mA							
DG-350C										

製品保証



クライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および仕上りの欠陥に対して保証されます。G弊社ポリシーは、継続的な開発と改善です。したがって、弊社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

寸法



DG-350A

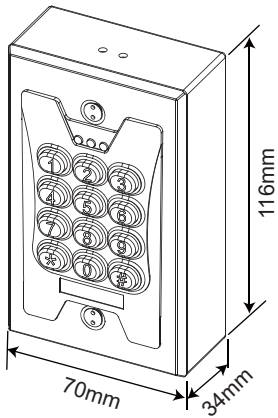



DG-350B

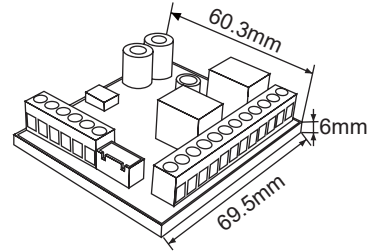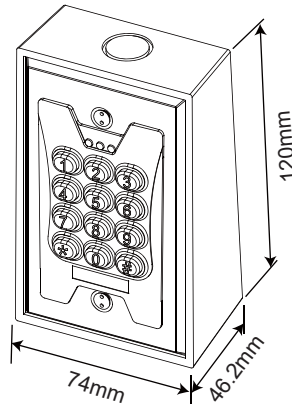



DG-350C

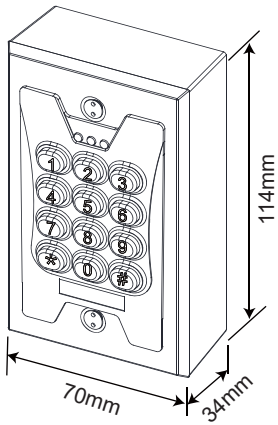

DG-700

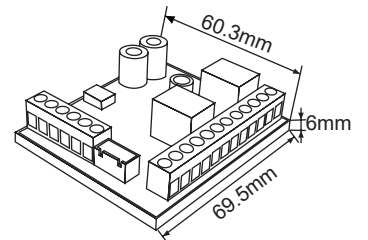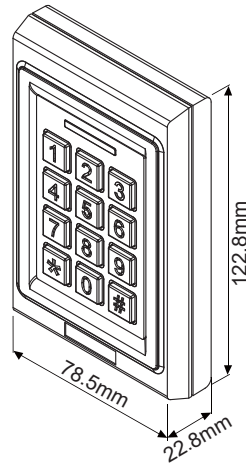

DG-760

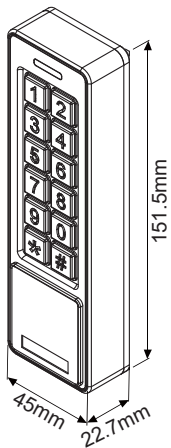

DG-770-TP

