Bluetooth アクセスコントロール DG シリーズ

	DG-360 +	DG-365 +	DG-800+	DG-160+
モデル				
入力電圧	12 ～ 24 VDC	12 ～ 24 VDC	12 VDC	
Bluetooth 仕様	Bluetooth low energy 4.2	Bluetooth low energy 4.2	Bluetooth low energy 4.2	
オペレーティング距離	50 メートル (164 ft)	50 メートル (164 ft)	50 メートル (164 ft)	
使用温度	-10° to +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C	
管理者・ユーザー	1/200	1/200	1/200	
アクセスモード	スマートフォーン, RFID EM カード	スマートフォーン, RFID EM カード	スマートフォーン, RFID EM カード、コード	
機能	● 85dB 破壊 ブザー内蔵 ● リクエスト退出入力+アラーム出力自動解錠 ● アンチ　テイルゲイト	● 85dB 破壊 ブザー内蔵 ● リクエスト退出入力+アラーム出力自動解錠 ● アンチ　テイルゲイト ● ロゴ　インジケーターライト	● ドアオープンアラーム (85dB ブザー内蔵) ● 破壊アラーム ● リクエスト退出入力+アラーム出力自動解錠 ● バックライトキーパッド	
ユーザー管理	● 追加/削除/ユーザーデータ閲 ● 覧 特定日付・期間のユーザーアクセスを許可 ● ユーザーパスコードの変更 ● 1,000 名の足跡検証	● 追加/削除/ユーザーデータ閲 ● 覧特定日付・期間のユーザーアクセスを許可 ● ユーザーパスコードの変更 ● 1,000 名の足跡検証	●追加/削除/ユーザーデータ閲覧 ●特定日付・期間のユーザーアクセスを許可 ●ユーザーパスコードの変更 ●1,000 名の足跡検証	
仕上げ	黒　硬質プラスチック	クロームメッキ	クローム・ゴールドメッキ	クローム
寸法 (mm)	86 x 86 x 20 (European size)	120 x 76 x 21 (ANSI size)	123 x 79 x 21	150 x 44 x 24

*上記のBluetoothリーダー/キーパッドは、Bluetooth対応のスマートフォンで動作します。 E-ACCESSアプリはiOSまたはAndroidデバイスで利用可能で、Apple AppまたはGoogle Playストアからダウンロードできます。

GOLDMAN INC.

Bluetooth SMART

Bluetooth アクセスコントロール DG シリーズ

	Easiprox+	Easiprox+ Slim	E1196
モデル			
入力電圧	12 VDC		12 ~ 24 VDC
Bluetooth 仕様	Bluetooth low energy 4.2		Bluetooth low energy 4.0
オペレーティング距離	50 meters (164 ft)		50 meters (164 ft)
使用温度	-10° to +40°C		-10° to +40°C
管理者・ユーザー	1/200		1/196
アクセスモード	スマートフォーン, RFID EM カード		スマートフォーン
機能	● 破壊 アラーム (85dB ブザー内蔵) ● リクエスト退出入力+アラーム出力 ● 自動解錠 ● アンチ　テイルゲイト		● ドアオープンアラーム ((85dB ブザー内蔵) ● アンチ　テイルゲイト ● リクエスト退出入力 ● 自動解錠
ユーザー管理	● 追加/削除/ユーザーデータ閲覧 ● 特定日付・期間のユーザーアクセスを許可 ● ユーザーパスコードの変更 ● 1,000 名の足跡検証		● ユーザーアクセスの許可または無効化とユーザーデータの管理
仕上げ	ネイビーブルー	黒	黒　/　白
寸法 (mm)	114 x 80 x 18 (ANSI size)	88 x 44 x 23	114 x 69.5 x 30 (ANSI size)

*上記のBluetoothリーダー/キーパッドは、Bluetooth対応のスマートフォンで動作します。 E-ACCESSアプリはiOSまたはAndroidデバイスで利用可能で、Apple AppまたはGoogle Playストアからダウンロードできます。

E-ACCESS

GOLDMAN INC.

Bluetooth SMART

PBT / BTSシリーズBlueSwitch

PBT / BTSシリーズBlueSwitchは、終了ボタンとBluetoothテクノロジーを組み合わせて、幅広いアプリケーションに対応しています。 プッシュボタンまたはスマートフォンで簡単に終了でき、統合型アクセス制御ソリューションを提供します。 また、BlueSwitchアプリと連携して、簡単かつ柔軟なユーザー管理を実現します。

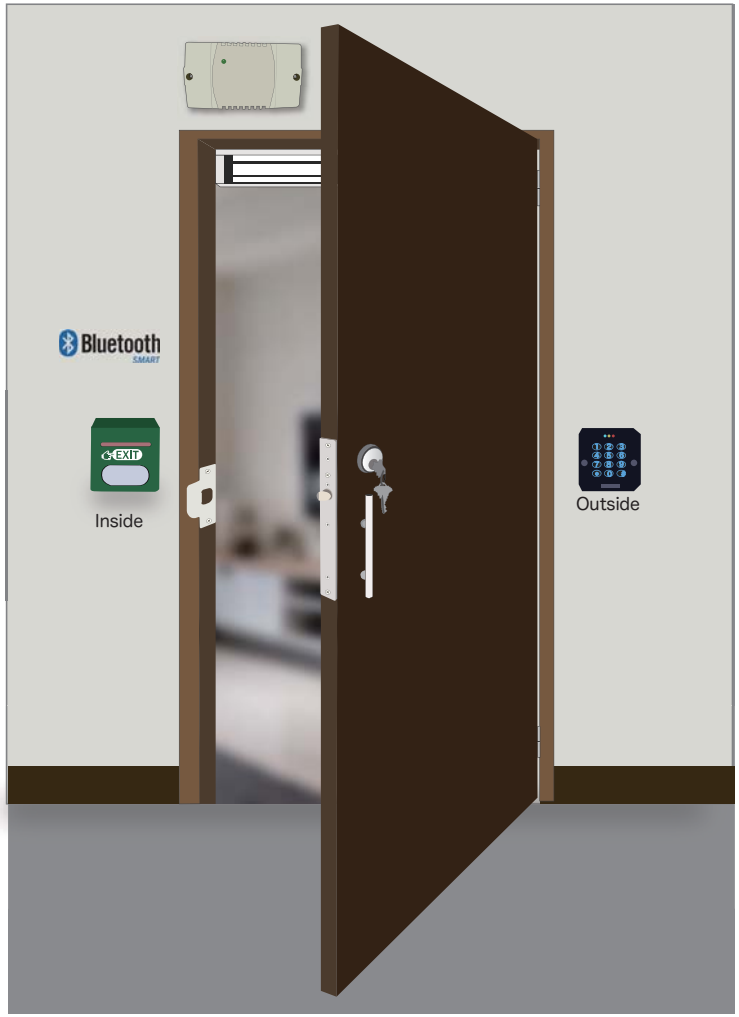

退出ボタン　+ 解錠システム			
モデル	*PBT-1000BT*	*BTS-586BT*	*BTS-500BT*
仕上げ	White/Green プラスチック	ステンレス	ステンレス
寸法 (mm)	86 X 86 X 38 (European size)	86 x 86 (European size)	114 x 70 (ANSI size)
入力電圧	12 ~ 24 VDC		
Bluetooth モジュール	Bluetooth low energy 4.2		
オペレーティング距離	50 メートル (164 ft)		
管理者・ユーザー	1/1000		
出口モード	Bluetooth スマートフォーン, 押しボタン		
ユーザー管理	● 追加/削除/ユーザーデータ閲覧 ● 特定日付・期間のユーザーアクセスを許可 ● ユーザーパスコードの変更 ● 1,000 名の足跡検証		
特別な機能	● 自動解錠 ● 3 つの施錠オプション ● リストア & データのバックアップ		

Digital Keypad System
デジタルキーパッドシステム

GOLDMAN INC.

スタンドアロン DG シリーズ					
	DG-185	*DG-187*	*DG-120*	*DG-130L*	*DG-200*
モデル					
仕様	圧電キー	圧電キー 別置きコントローラー	JIS/ANSI 規格寸法	欧州規格寸法	高頻度用 外部仕様
電圧	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VDC	12 to 24 VAC/DC
ユーザー数	1000 + 10	1000 + 10	49 + 50	50	200 + 10
PIN コード桁数	4 ~ 6	4 ~ 6	5	4	4 or 5
インプット	退出SW, ドアセンサー	退出SW, ドアセンサー、 破壊センサー	退出SW, ドアセンサー	退出SW	REX, Door sensor
アウトプット	2 リレー	2 リレー	2 リレー	1 リレー	2 Relays
ハウジング	アルミ合金	アルミ合金	ブラック ABS	ネイビーABS	Metal
取付	立て枠・面付け	立て枠・面付け	面付け・埋め込み	面付け・埋め込み	Surface
不正防止 センサー	光センサー	光センサー 接続端子台	No	No	Switch
寸法 (mm)	155 x 44 x 10	155 x 44 x 10 (キーパッド) 69.5 x 60.3x 6 (コントローラー)	114x 70 x 41 (面付け)	87.3 x 87.3 x 45.2	167 x 128.5 x 111.5

Digital Keypad System
デジタルキーパッドシステム

GOLDMAN INC.

スタンドアロン DG シリーズ (バックライトキーパッド)					
モデル	DG-750	DG-850TH	DG-195	DG-15LD	DG-25LD
仕様	バックライト・触感キー 別置きコントローラー	バックライト・タッチパネル EMI 防止	バックライトタッチパネル	バックライト・触感キー	Backlit tactile keys
電圧	12 ~ 24 VAC/DC	12 VDC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC	12 to 24 VDC
ユーザー数	1000 + 10	20 +1	99	20 +1	49 + 50
PIN コード桁数	4 ~ 6	4 or 5	4 ~ 8	4 or 5	5
インプット	2 リクエスト退出SW 1 ドアセンサー 1 不正防止	リクエスト退出SW, ドアセンサー	リクエスト退出SW	リクエスト退出SW, ドアセンサー	リクエスト退出SW, ドアセンサー
アウトプット	2 リレー	2 SSリレー (MOSFET リレー)	1 リレー 1 補助	2 リレー	2 リレー
ハウジング	亜鉛合金・クロームメッキ	亜鉛合金・ゴールド クロームメッキ	枠：ステンレス	アルミ合金	ステンレス
取付	面付け	面付け	フラッシュ	面付け	面付け
不正防止	端子台	No	スイッチ	No	No
寸法 (mm)	122.8 x 78.5 x 22.8 (キーパッド) 69.5 x 60.3 x 6 (コントローラー)	120 x 76 x 21	134 x 90 x 42	123 x 77 x 64	116 x 80 x 76

*EMI: Electromagnetic Interference

Proximity Keypad System

近接・非接触　キーパッドシステム

GOLDMAN INC.

スタンドアロン DG シリーズ (アルミニューム　ハウジング)		
モデル	DG-800	DG-160
電圧	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC
ユーザー数	1000 + 10	1000 + 10
アクセスモード	カード, コード (4 桁)	カード, コード (4 桁)
ウイガンド出力	–	–
ハウジング	アルミ合金	アルミ合金
バックライトキー	Yes	Yes
取付	面付け	立枠 面付け
近接　周波数	125 KHz	125 KHz
読取距離(cm)	5	5
不正防止	スイッチ	スイッチ
寸法 (mm)	120 x 76 x 20.5	151.5 x 44 x 24

Proximity Keypad System

近接・非接触　キーパッドシステム

GOLDMAN INC.

スタンドアロン DG シリーズ (セパレートコントローラー付き)				
モデル	DG-350*	DG-700	DG-760	DG-770TP
仕様	バックライト・触感キー	バックライト・触感キー	バックライト・触感キー	バックライトタッチパネル 赤 LED ロゴ
電圧	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC
ユーザー数	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10
アクセスモード	カード, コード (4 ~6桁)	カード, コード (4 ~6桁)	カード, コード (4 ~6桁)	カード, コード (4 ~6桁)
インプット	2 リクエスト退出入力 1ドアセンサー入力 1タンパー入力	2 リクエスト退出入力 1ドアセンサー入力 1タンパー入力	2 リクエスト退出入力 1ドアセンサー入力 1タンパー入力	2 リクエスト退出入力 1ドアセンサー入力 1タンパー入力
アウトプット	3 リレー	3 リレー	3 リレー	3 リレー
ハウジング	ステンレス /プラスティックバックボックス	クローム・ゴールドメッ 亜鉛合金	クロームメッキ 亜鉛合金	クローム・ゴールド 亜鉛合金
取付	面付け・フラッシュ	面付け	立枠　面付け	面付け
近接　周波数	125 KHz	125 KHz	125 KHz	125 KHz
読取距離 (cm)	3	3	3	3
不正防止	端子台	端子台	端子台	端子台
キーパッド 寸法 (mm)	120 x 74 x 46.2	122.8 x 78.5 x 22.5	151.5 x 45 x 22.7	120 x 76 x 21

* DG-350には、DG-350A（ステンレス製バックボックス付き）、DG-350B（傾斜面、プラスチック製バックボックス付き）、DG-350C（標準的なプラスチック製バックボックス付き）の3つのモデルが含まれます。

Proximity Keypad Reader System

近接・非接触　キーパッドリーダーシステム

GOLDMAN INC.

	スタンドアロン DG シリーズ		スタンドアロン EASIPROX シリーズ	
	DG-600-E	DG-300	DG-120R	EASIPROX-980-40
モデル				
仕様	近接キーパッド ＆ ウイガンド26/44 bit 出力	近接キーパッド＆バックライト	近接リーダー	近接リーダー
電圧	8.5 ~ 16 VDC	12 ~ 24 VAC/DC	12 VAC/DC	12 VAC/DC
ユーザー数	600	1000 + 10	2000	2000
アクセスモード	カード, コード (5桁)	カード, コード (4 桁)	カード	カード
インプット	リクエスト退出入力 ドアセンサー入力 補助リーダー	2 リクエスト退出入力 1 ドアセンサー入力	1リクエスト退出入力	1リクエスト退出入力
アウトプット	2 リレー	2 リレー	1 リレー	1 リレー
近接　周波数	125 KHz	125 KHz	125 KHz	125 KHz
読取距離	10 cm	10 cm	10-15 cm	10-15 cm
不正防止	スイッチ	スイッチ	No	No
ハウジング	Black/White プラスティックABS	Black プラスティックABS	Navy Blue プラスティックABS	Black プラスティックABS
寸法 (mm)	127.5 x 70 x 35.5	117.5 x 77.5 x 23.5	114 x 70 x 41 (ANSI size)	114 x 69.5 x 18 (ANSI size)

Online Network System/ Stand Alone

オンライン　ネットワークシステム/スタンドアロン

GOLDMAN INC.

多機能ネットワークアクセスコントローラー	
モデル	*ST-640E*
電圧	12 VDC
ユーザー数	1000 コード/カード
PIN コード　桁	4
アクセスモード	カードのみ, コードまたはカード、コードおよびカード
機能	セキュリティシステムの同期、アンチパスバック、自動障害回復
入力・出力	リクエスト退出とドアセンサー入力、アラーム出力（Duress、ドア半開き、強制入室）
ウイガンド出力	26 or 34 bit
近接　周波数	125 KHz
読取距離	10 ~ 15 cm
温度	-5°C to 60°C
湿度	5% ~ 95% 結露なしで
取付	面付け・フラッシュ
寸法(mm)	114 X 70 x 41 (面付け)
ソフトウエア	管理システムソフトウェアが含まれます

オプショナルスタンドアロン

125 KHz ウイガンド近接リーダー

モデル	GEMPROX-640EM-BA
仕様	Wiegand 26/34 bit

ウイガンド　立枠付け近接リーダー

モデル	GEMPROX-26M	GEMPROX-E	716-40
仕様	13.56 MHz Wiegand 26 bit	125 KHz Wiegand 26 bit	13.56 MHz Wiegand 26/34/44 bit

RS485 コンバーター

モデル	485-TO-USB	485-TO-TCPIP
仕様	RS485 ~ USB コンバーター	RS485 to TCP/IP コンバーター

ACCESS CONTROLS

Proximity Reader Accessories

近接・非接触 リーダーアクセサリー

GOLDMAN INC.

近接ディスクタグ & カード

	CCTR-INLAY	*CCTR00-KEYPROX*	*CCTR00-CHN105*	*CCTR00-OF-105*	*CCTR00-CNPSLD*	*CCTR-MF-MUL-086*	*CMS-14*
モデル							
仕様	● 近接ディスクタグ ● 125 KHZ ● 直径22, 29 mm	● 近接カード ● 125 KHz ● ABA 6H/8D	● 近接カード ● 125 KHz ● ABA 8H/10D	● 近接カード ● 125 KHz ● ABA 6H/7D	● 近接カード ● 125 KHz ● ABA 8H/10D	● 近接カード ● 13.56 MHz ● ABA 8H/10D	●近接カード ●125 KHz / 13.56 ●MHz ABA 8H/10D

125KHz 近接キーフォブ

	KT-12-BT	*KT-13-BL*	*KT-15EM*	*KT-16*	*KT-17*	*KT-21*	*KT-22*	*KT-23BA*
モデル								
仕様	●プラスティック ● ABA 8H/8D	● プラスティック ● ABA 8H/10D	● プラスティック ● ABA 8H/10D	● プラスティック ● ABA 8H/10D	● プラスティック ● ABA 6H/8D	● レザー	● レザー	● レザー ● ABA 8H/10D