

All Series of Indoor Magnet Locks

マグネット電気錠：屋内仕様 GEMシリーズ
～新スタイルのマウントプレートデザインと特許取得～



GOLDMAN INC.



GEMシリーズのマグネット電気錠は、新スタイルのマウントプレートを採用し、特許を取得しています。マウントプレートは、両端のネジ穴の厚みを増して設計されており、ロック本体をより安定して強く固定することができます。GEMシリーズは、オプションの補助取付金具を使用することで、様々なタイプのドアやドアフレームに取り付けることができます。

特徴

- 左右勝手どちらのドアにも対応するリバーシブルマグネット（シングルマグネット、モニターなしモデルの場合）
- 固定力を高めた新スタイルのマウントプレート（特許取得済み）
- 本体はアルミニウムアルマイト（US28）MOVによるスパイク電流およびサージ電流の防止自動電圧選択 12/24 VDC
- 残留磁力なし

オプション

- 2色のステータスLEDインジケータ（標準/正方形/大型の赤/緑LEDを設定可能）
- ボンドセンサーおよびドアステータスセンサー内蔵再施錠タイムディレイ
- ドアホールドオープンアラーム

特許、承認、ULリスティング

- UL 10B, UL10C, ULC S104 listed : R21198
- NF S 61-937 Compliant (For unmonitored models) CE: EC651213

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F / TEL : 045-620-8010 / FAX : 045-620-8011 / Email : info@goldman-inc.jp / Web : www.goldmanexa.com

マグネット式電気錠 通電時施錠型（停電時解錠型）



GEM-800-LD/1200-LDシリーズ用大型
2色LED&リセット入力 1200-LDシリーズ

GEM-800-LD/1200-LDシリーズのマグネット電気錠は、設定可能で視認性の高い大型の赤/緑LEDを搭載しており、ドアの施錠/解錠を表示します。リセット入力も含まれており、独立した施錠制御が可能です。

外開きドアへの使用を推奨。

LED 寸法: 37.5 (W) x 15 (H) mm

品番

GEM-1200-MTT-TT
GEM-1200-MTT-TT-TT
GEM-800-MTT-TT-TT



GEMシリーズのマグネット電気錠には、ロックの状態をより明確に示す四角いLEDがオプションで用意されています。

LED 寸法: 15(W) x 15(H) mm

品番:

GEM-800MTT
GEM-1200MTT
GEM-800M
GEM-1200M

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社

新形状マウンティングプレート（特許取得済）

マグネットを固定するためのネジを取り付ける部分の両端に、マウンティングプレートの厚みを増やしました。2種類のマウンティングプレートがあります。

取付プレート両端部部分



ネジ穴部分のマウンティングプレートの厚さは機種によって異なります。
(GEM-300: 8mm; GEM-600/800/D600/D800/D1200: 10mm; GEM-1200: 13mm)

マウントプレートタイプ




For GEM -300/
D600/D800/D1200



For GEM-600/800/1200

リバーシブル取付（シングルマグネット、モニターモデル無しの場合）

右勝手、左勝手に応じてマグネットを反転させることができます。

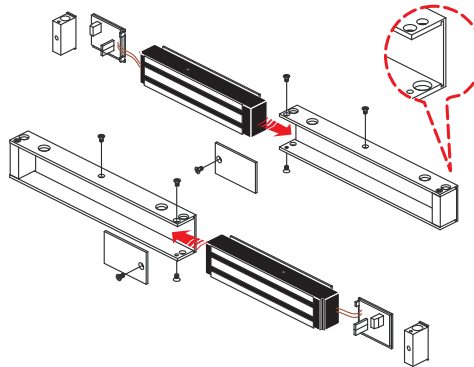

屋内用GEMシリーズマグネット電気錠の機能

アーマチュア設計

アーマチュアプレートに機械的なキックオフ装置を設けることで、残留磁気の発生を防ぎます。

ネジ止め設計

マグネットの取り付けネジが内蔵されているため、タップ作業の手間が省け、簡単に取り付けすることができます。

ボンドセンサー（オプション）

ドアの施錠・解錠を表示します。SPDT定格。0.5A/125VAC, 1A/24VDC

2色LEDインジケータ（オプション）

ボンドセンサーオプションに含まれるビジュアルLEDは、ドアがロックされているかアンロックされているかを表示します。大型で設定可能な2色のLEDは、GEM-800-LD/1200-LDシリーズで利用可能です。
緑：ロック解除、赤：ロック解除 緑：解錠、赤：施錠

ドア開放アラーム(オプション)

ドアが長時間開いていた場合のアラーム。時間は1～80秒の間で調整可能。




再施錠タイムディレイ（オプション）

再施錠タイムディレイは1～80秒の範囲で調整可能です。再施錠時間を調整できる瞬時リリース

ドアステータスセンサ（オプション）

ドアの開閉状態を表示します。 定格：0.2A/12VDC

屋内用GEMシリーズマグネット電気錠

品番	保持力 (Kg)	電圧 (VDC)	オプション	オプションブラケット			
				細形枠/外開き ドア	内開きドア	ガラスドア	
片開き用 (マグネット1個)							
GEM-300	135	12/24	M	L-GEM-300	LZ-GEM300	—	—
GEM-600 	270	12/24	M, MTD, MDS, MDS-TD	L-GEM-600 L-GEM-600AU	LZ-GEM-600 LZ-GEM-600AU	Z-GEM-600	UBK-013 Series UBK-600G Series
GEM-800 	14.	12/24	M, MTD, MDS, MDS-TD, MTD-LD, MDS-TD-LD, MBZ	L-GEM-800 L-GEM-800AU	LZ-GEM-800 LZ-GEM-800AU	Z-GEM-800	UBK-013
GEM-1200 	32.	12/24	M, MTD, MDS, MDS-TD, MTD-LD, MDS-TD-LD, MBZ, MDS-BZ	L-GEM-1200 L-GEM-1200AU	LZ-GEM-1200 LZ-GEM-1200AU	Z-GEM-1200	—
Double Magnets							
GEM-D600 	05. x2	12/24	M, MTD, MDS, MDS-TD	L-GEM-D600 L-GEM-D600AU	LZ-GEM-D600 LZ-GEM-D600AU	—	—
GEM-D800 	14. x2	12/24	M, MTD, MBZ	L-GEM-D800 L-GEM-D800AU	LZ-GEM-D800 LZ-D800AU	—	—
GEM-D1200 	32. x2	12/24	M, MTD, MDS, MDS-TD, MBZ	L-GEM-D1200 L-GEM-D1200AU	LZ-GEM-D1200 LZ-GEM-D1200AU	—	—

注意事項

標準モデルはすべてモニターなし。

オプションのブラケットやその他の取り付けアクセサリの詳細については、他のGEMカタログを参照してください。

M：ボンドセンサー&2色のステータスLEDインジケータ

DS：ドア・ステータス・センサー

TD：再施錠タイムディレイ

BZ：ブザーアラーム(ドア開放アラーム)

LD：設定可能な大型で視認性の高い赤/緑LED、独立したロック制御のためのリセット入力

※M、DS、MDSオプションは、ULのドアと枠のセットで防火戸試験に合格しています。

△ 保証 △


本製品は、通常のサービスで使用されている間の材料および製造上の欠陥に対して、最初の顧客に販売された日から1年間保証されます。弊社のポリシーは、継続的な開発と改善であるため、予告なく仕様を変更する権利を有します。

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F / TEL : 045-620-8010 / FAX : 045-620-8011 / Email : info@goldman-inc.jp / Web : www.goldmanexa.com

寸法

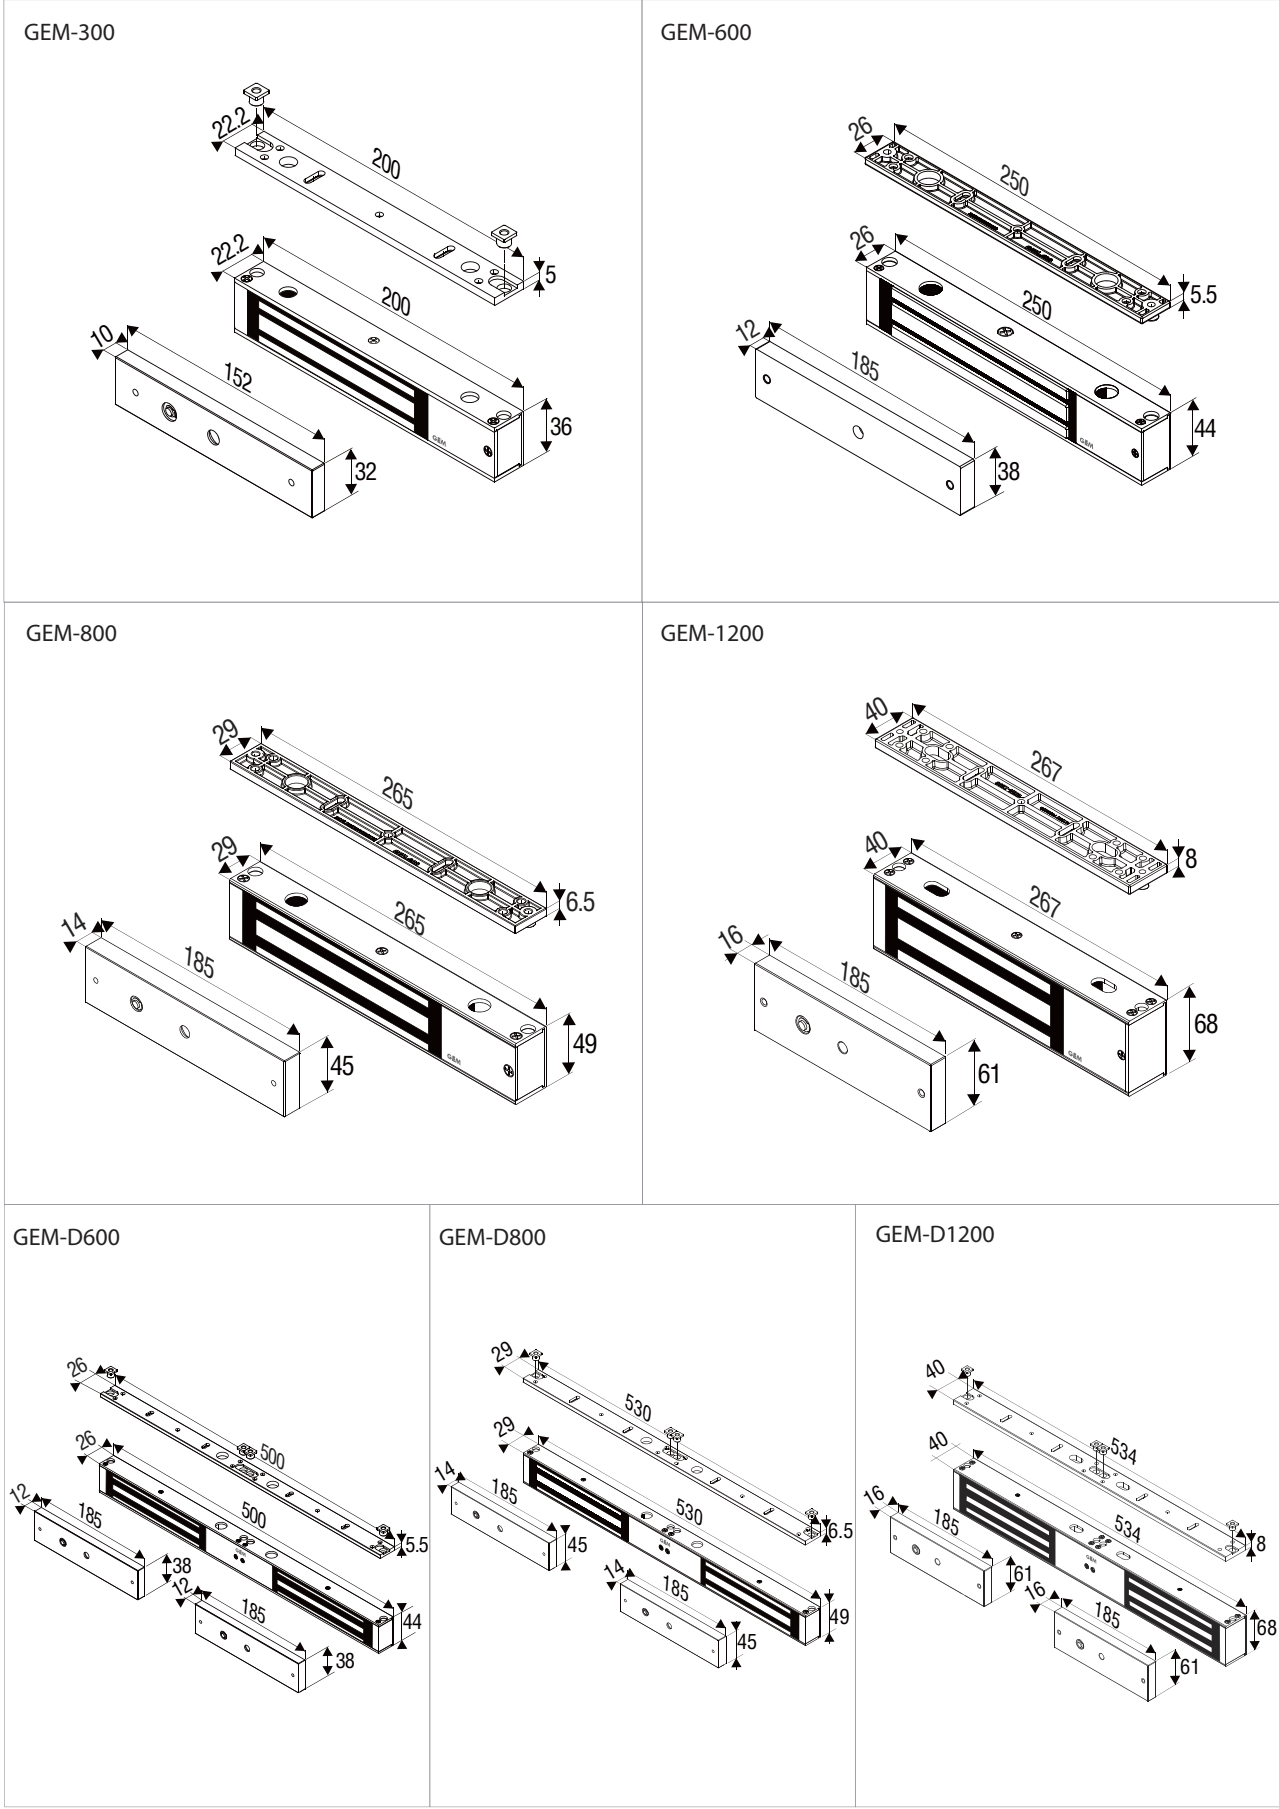

All dimensions in mm

GOLDMAN INC.
 ゴールドマン株式会社