1500 本体

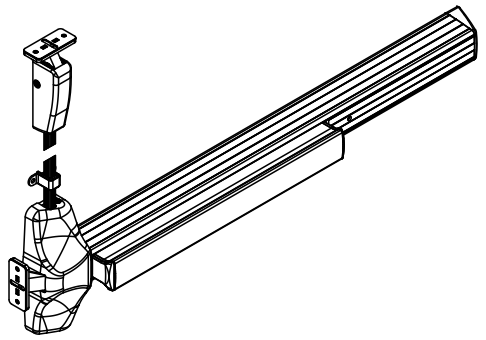

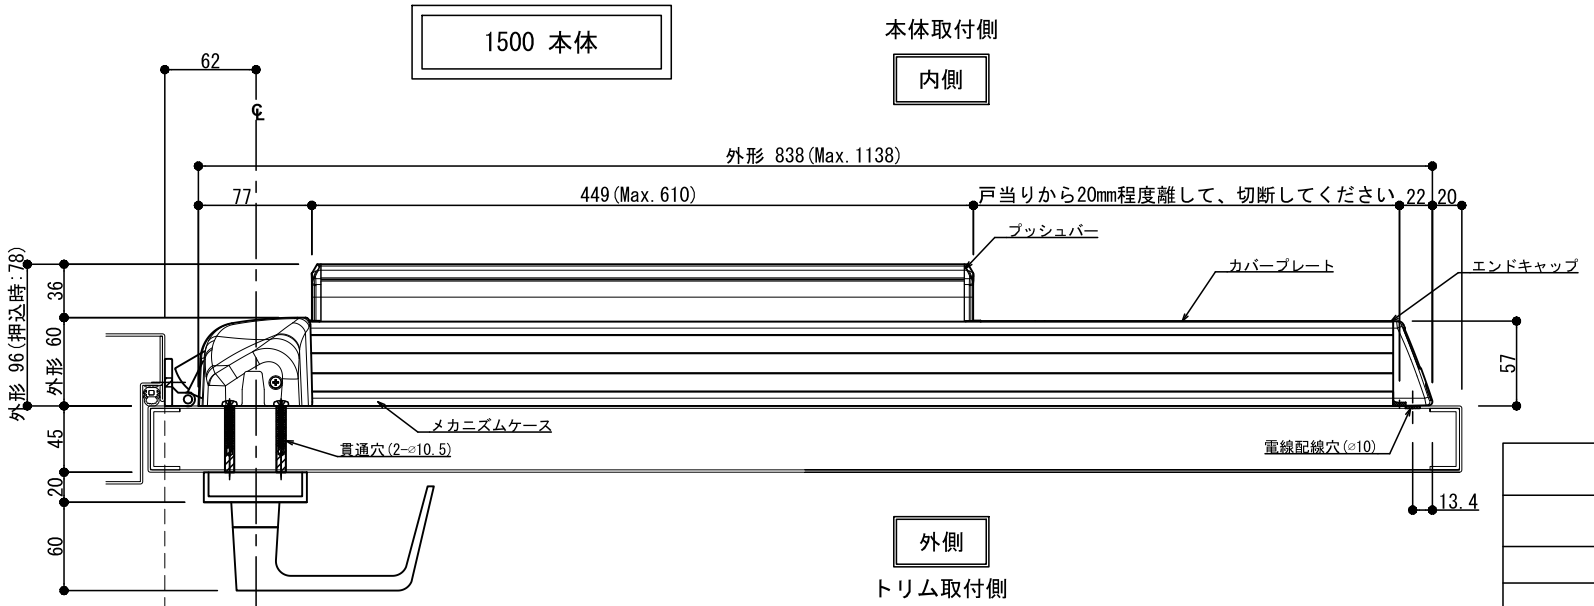

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚セットです。

機能 / 対応表			
オペレーション	サム・ピース 200シリーズ	エスカッチョン 300シリーズ	電気トリム E300シリーズ
退出のみ	201		
ダミー/引手のみ	202	302	
ナイトクラッチ/キーでラッチボルト引込	203R	308R	
キーで施錠/ラッチボルトの開錠	205R	309R	
サムピースは常にアクティブ, シリンダー無し	215R	314R	
一体化された施錠,解錠のオプション付き ナイトラッチ/キーでラッチ引込			E309R
一体化された施錠,解錠のオプション付き シリンダーなし			E314R

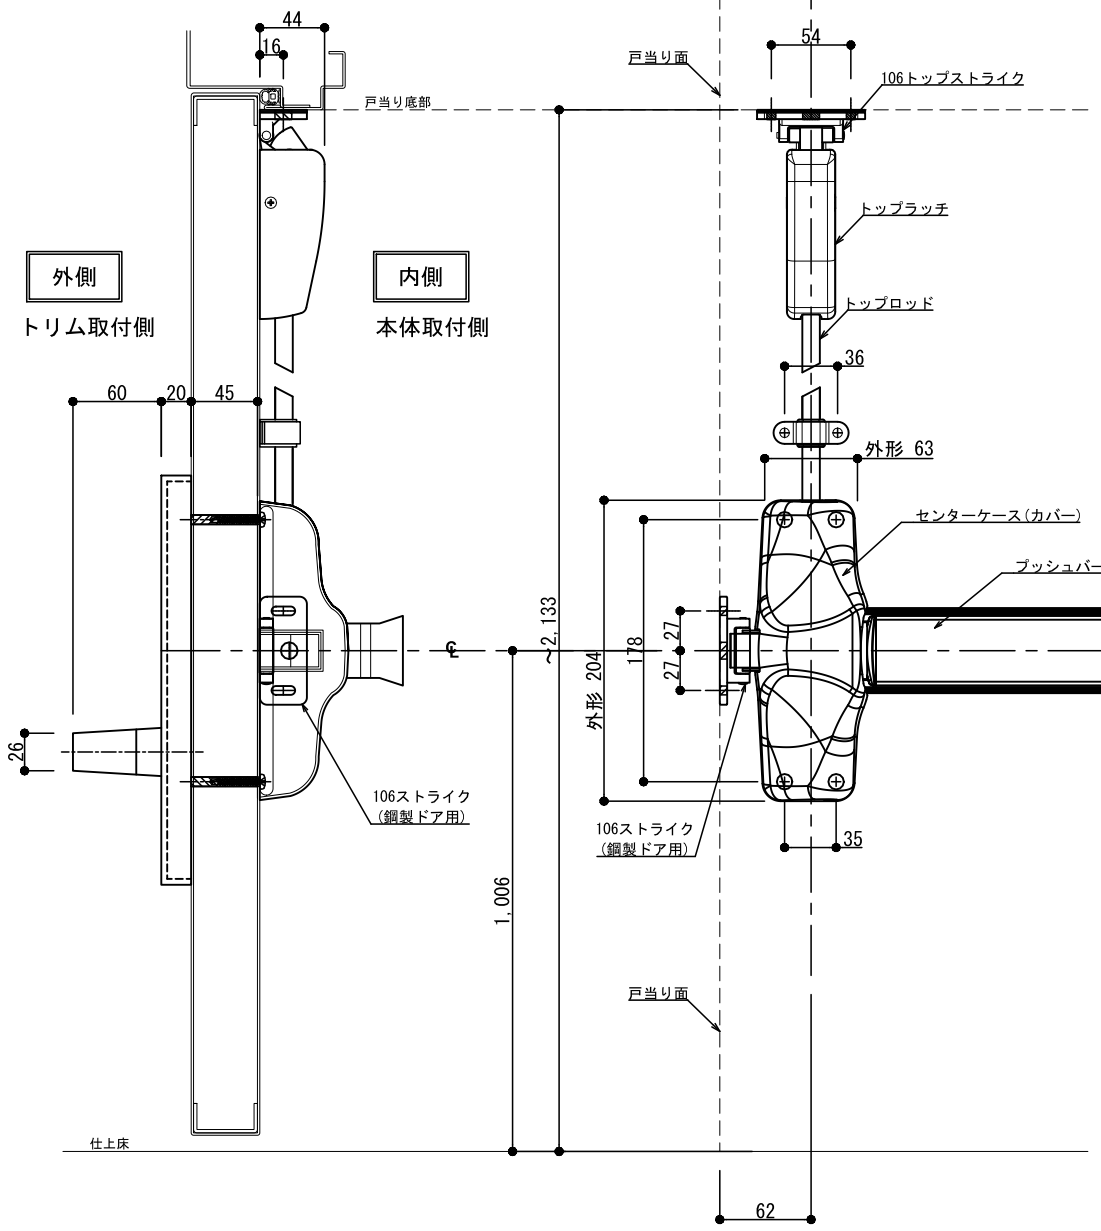

※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、
トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。
(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。
※ トリム選定は別紙参照してください。
※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。

1500 / F1500 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド	ロッド無し		

1500 ヘッド切欠テンプレート

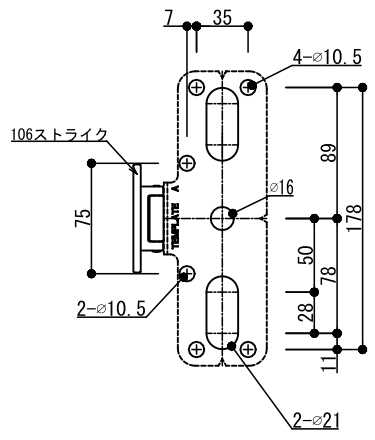

106トップストライク

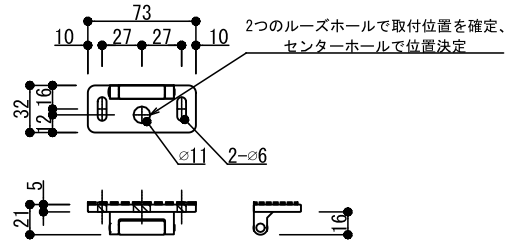

227ボトムストライク



図面は左勝手(右勝手は反転)

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011	GENRE EXIT DEVICE 【 パニックバー 】	PRODUCT 【 1500-LBR(下部垂直ロッド無し) 】(2PT)	面付け型	製品取付図	TYPE	DATE 2021,6,22	SCALE	PLAN NUMBER