


機能 / 対応表				
オペレーション	サム・ピース 200シリーズ	エスカッション 300シリーズ	電気トリム E300シリーズ	ストライク
退出のみ	201			
ダミー/引手のみ	202	302		
ナイトクラッチ/キーでラッチボルト引込	203R	308R		
キーで施錠/ラッチボルトの開錠	205R	309R		
サムピースは常にアクティブ、 シリンダー無し	215R	314R		
一体化された施錠、解錠のオプション付き ナイトラッチ付、キーでラッチ引込			E309R	
一体化された施錠、解錠のオプション付き シリンダーなし			E314R	

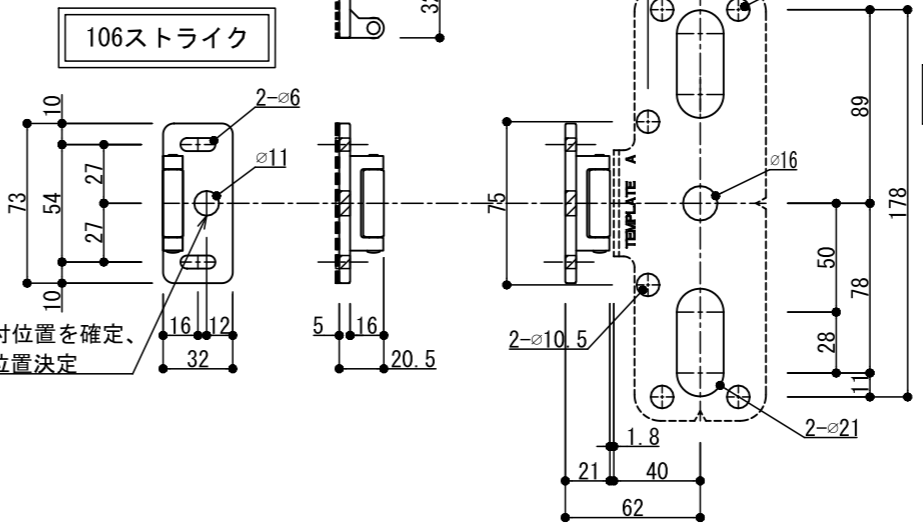

1100 ヘッド切欠テンプレート

- ※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属していません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。
- ※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚セットです。