




ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108F	防火戸用
136R	両開用

レバーハンドル機能 / 対応表				
オペレーション	サム・ピース 200シリーズ	エスカッション 300シリーズ	電気トリム E300シリーズ	プルハンドル 600シリーズ
退出のみ	201			
ダミー/引手のみ	202	302		602
ナイトラッチ/キーでラッチボルト引込	203R	308R		309R
キーで施錠/ラッチボルトの開錠	205R	309R		308R
サムピースは常にアクティブ、シリンダー無し	215R	314R		614R
一体化された施錠、解錠のオプション付き ナイトラッチ/キーでラッチ引込			E309R	
一体化された施錠、解錠のオプション付き シリンダーなし			E314R	

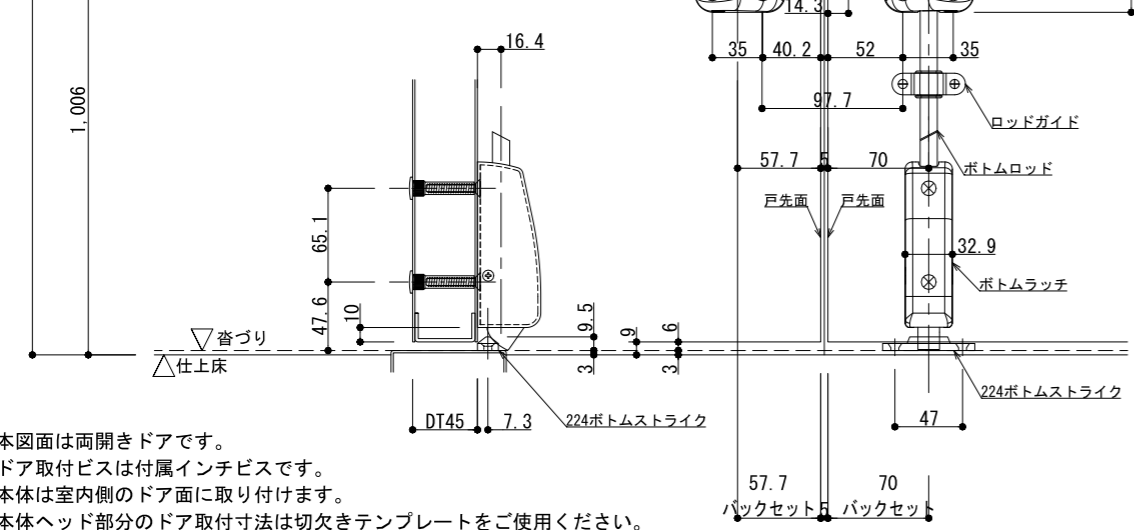



1100 ヘッド切欠テンプレート

1200 ヘッド切欠テンプレート

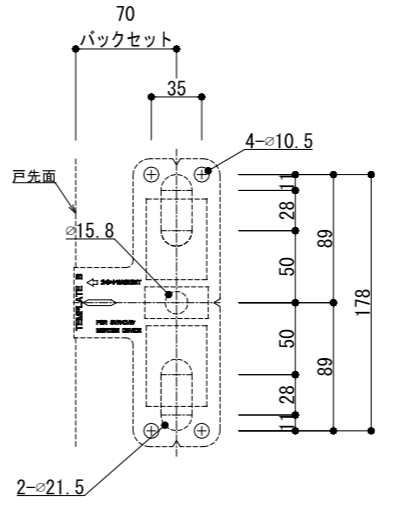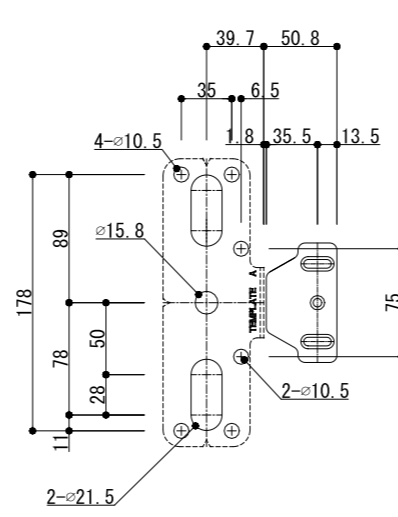

136R(両開用)ストライク

224ボトムストライク

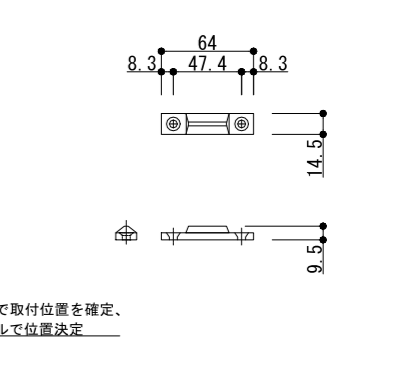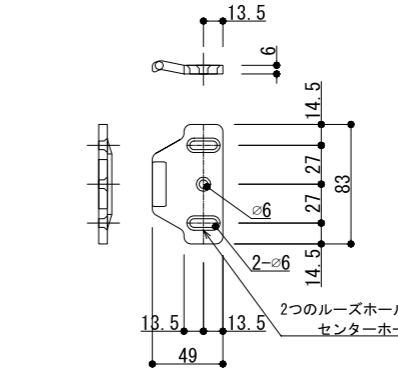

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		

※ 本図面は両開きドアです。
 ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
 ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
 ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
 ※ 基本ドア厚は45mmとします。
 ※ トリム選定は別紙参照してください。