
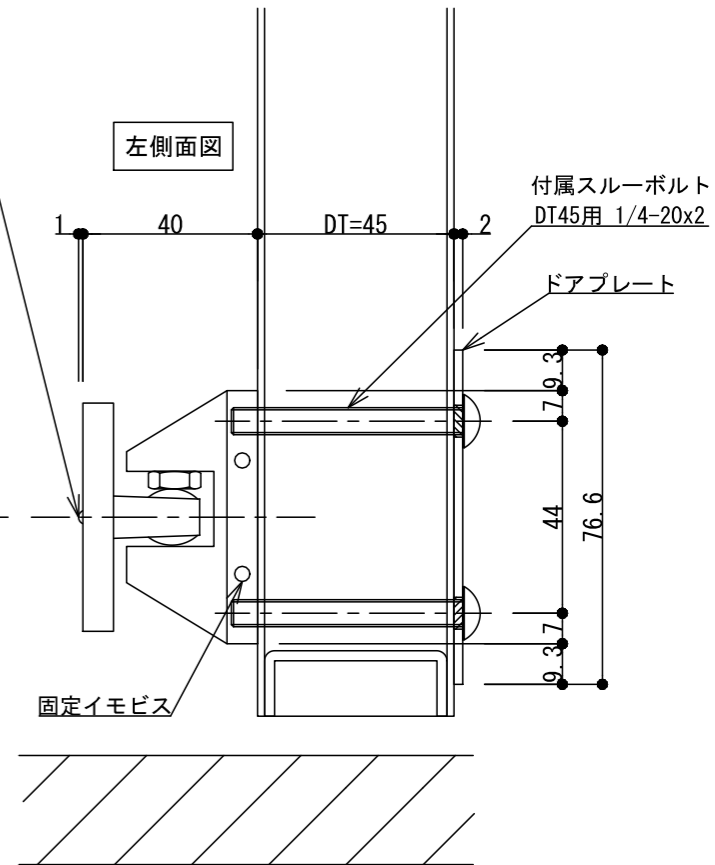
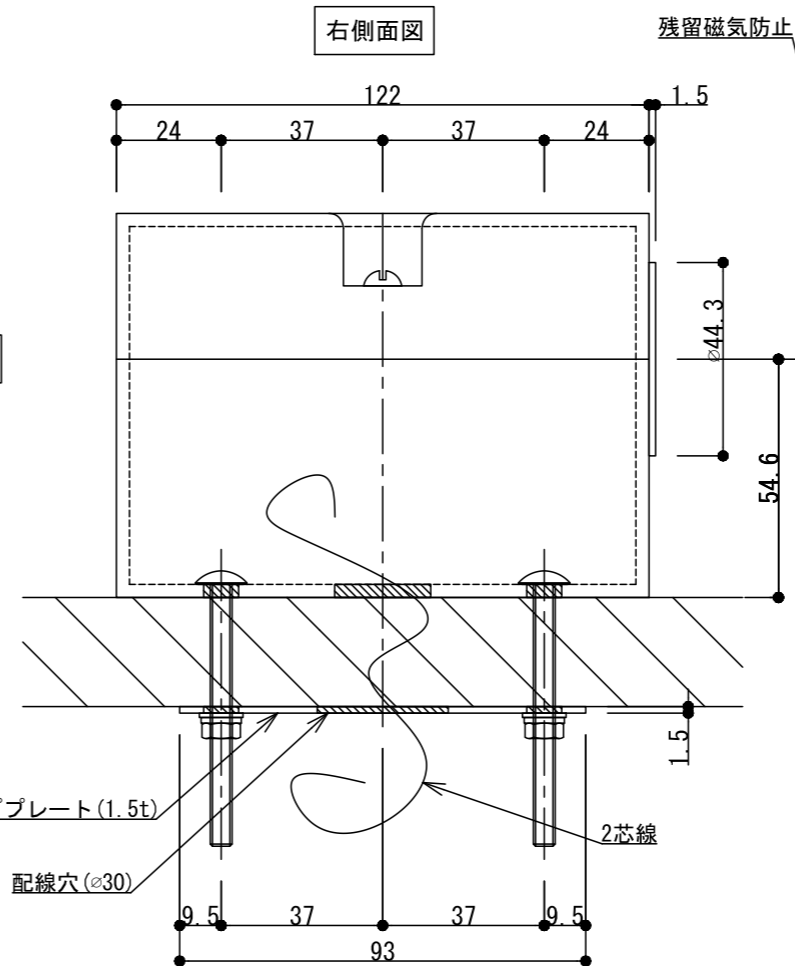
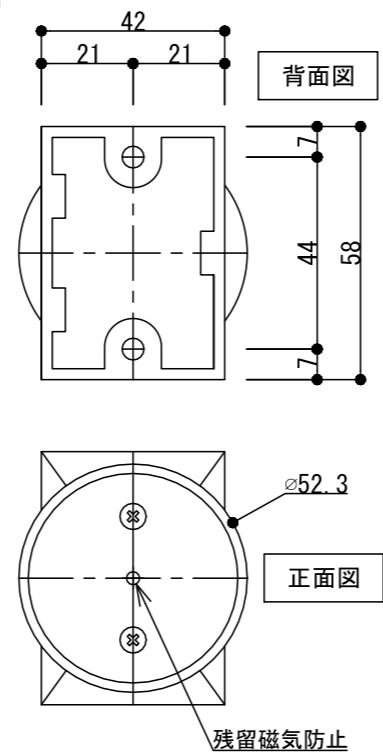




SEM7820

アーマチュアプレート(横振り式)

※ 標準付属

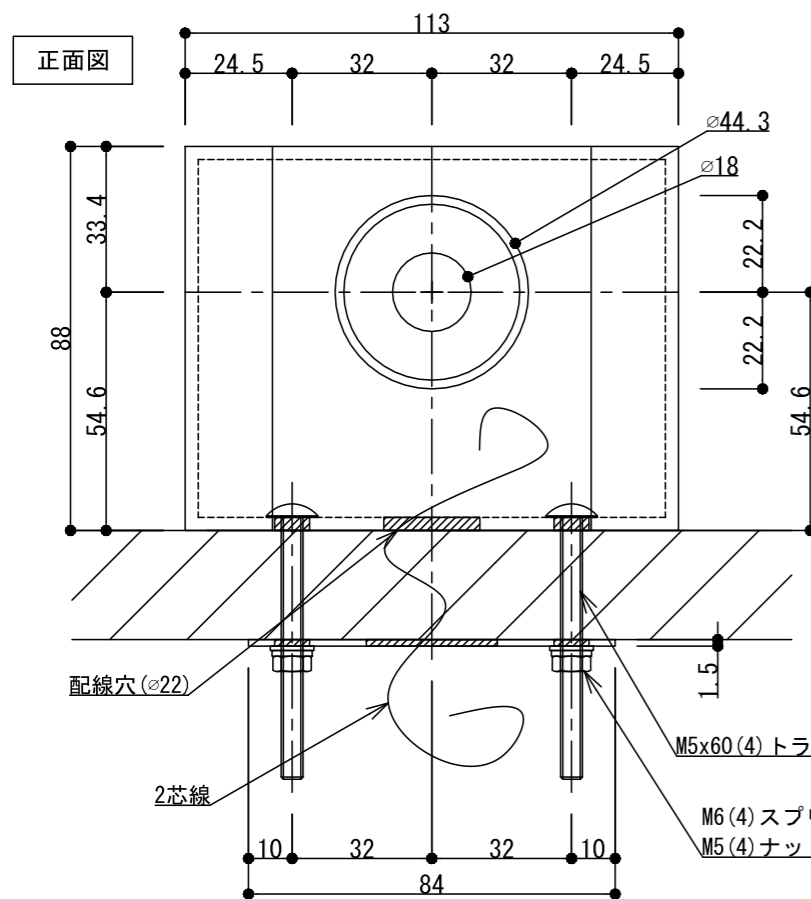

入力電圧	120VAC / 24VDC / 12VDC
消費電流	0.02A / 0.02A / 0.03A
保持力	13~15Kg (引きはがし可能)
仕上色	アルミニウム(ALM) / ダークブロン(DK. BRONZ)
アーマチュアPL	横振り式(標準付属)
特徴	常時通電型
	残留磁気防止ボタン付き

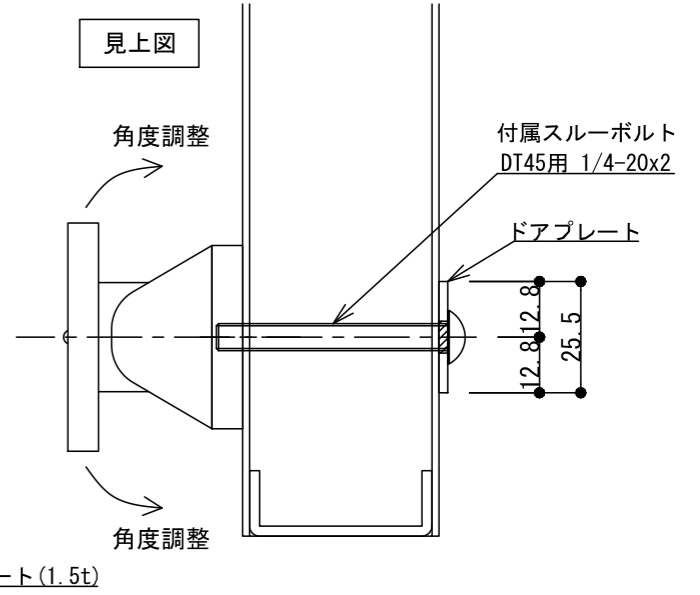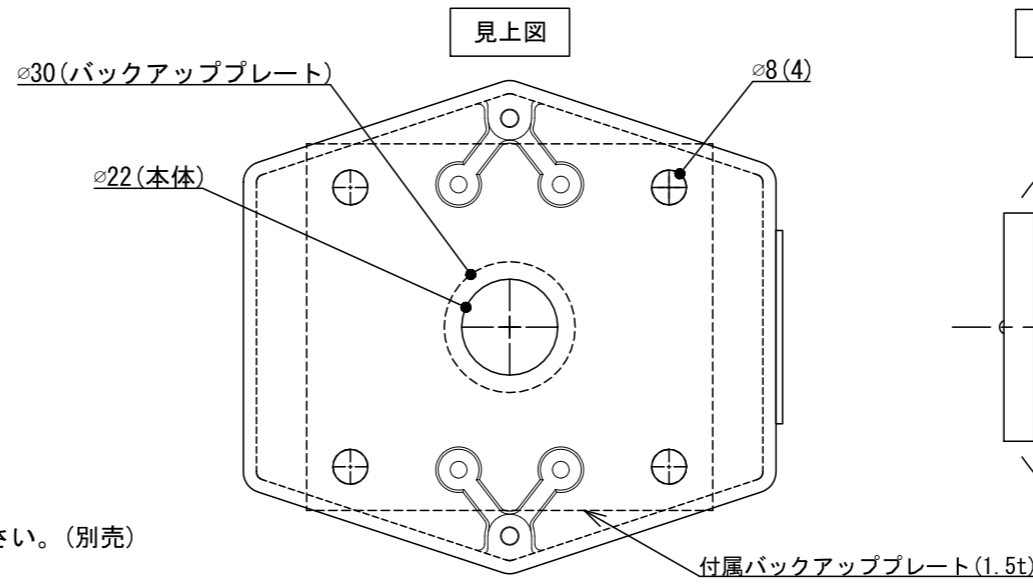

- ※ 扉に裏板が入っていない場合、裏板2.3tを取り付けるかエビナット (Kタイプ) をご使用ください。
- ※ カーペットは、切欠いてください。
- ※ ドアの鉄板厚が1.6mm以下の場合は裏板の設置が必要です。
- ※ 本体にドアリリースボタンはついていないので、AS-1148-JPワンショット解除スイッチとご使用ください。(別売)
- ※ ドア厚は45mmのみ対応です。