


オペレーション	サム・ピース 200シリーズ	エスカッション 300シリーズ	電気トリム E300シリーズ	ストライク
退出のみ	201			
ダミー/引手のみ	202	302		
ナイトラッチ/キーでラッチボルト引込	203R	308R		
キーで施錠/ラッチボルトの開錠	205R	309R		
サムピースは常にアクティブ、 シリンダー無し	215R	314R		
一体化された施錠、解錠のオプション付き ナイトラッチ/キーでラッチ引込			E309R	
一体化された施錠、解錠のオプション付き シリンダーなし			E314R	

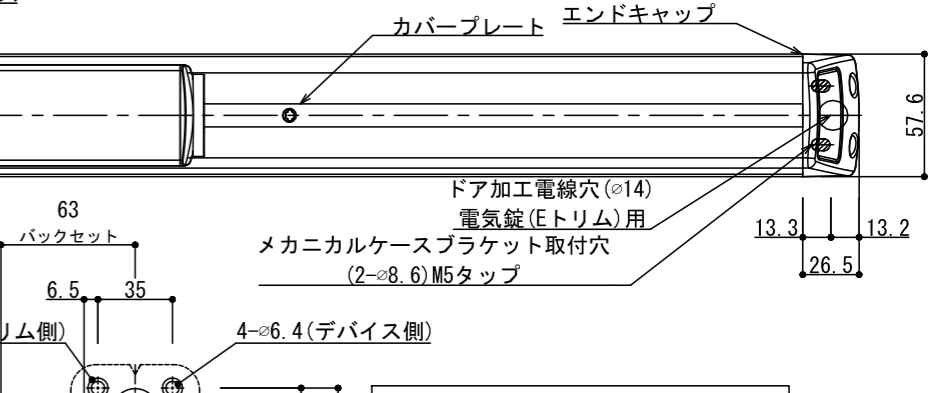

F1100 ヘッド切欠テンプレート

- ※ パニックバーの反対側 (外部側) にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属していません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。

2つのルーズホールで取付位置を確定、センターホールで位置決定

テンプレートAの中心線とストライクのローラーを合わせる

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※ 0.8mmのシムが2枚セットです。