






鉄板厚	1.6mm
塗装皮膜厚	0.07mm-0.10mm
塗装色	ベージュ (2.5Y9/1 マンセル)
スタッド	直径7mm / 高さ5mm
取付ネジ	4mm
入力電圧	100Vac, 50/60Hz
出力電圧	定格12Vdc (13.8V) ; 定格24Vdc (27.6V) ; 現場選択可能
出力電流	12V:最大3A at 13.8V 24V:最大2A at 27.6V

左側面図

正面内部図

右側面図

正面外観図(蓋)

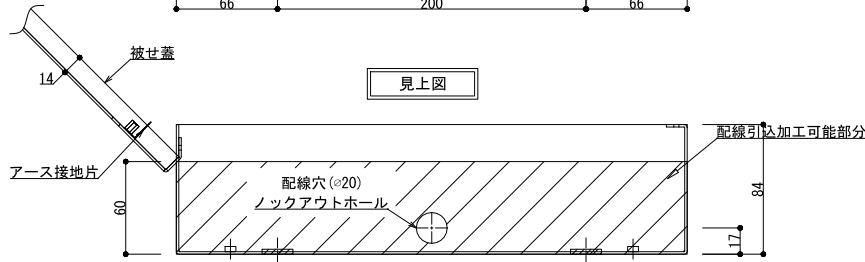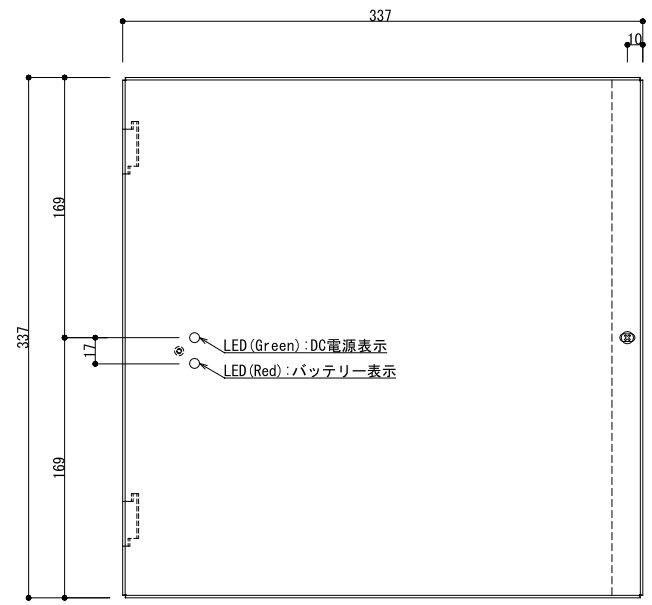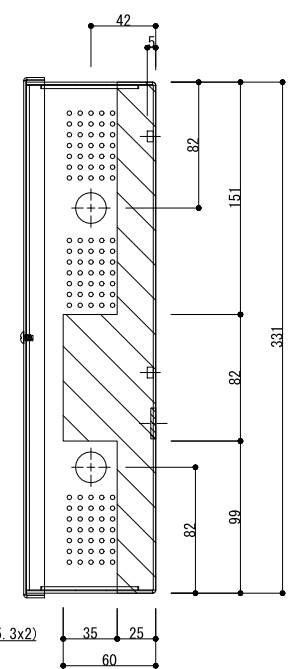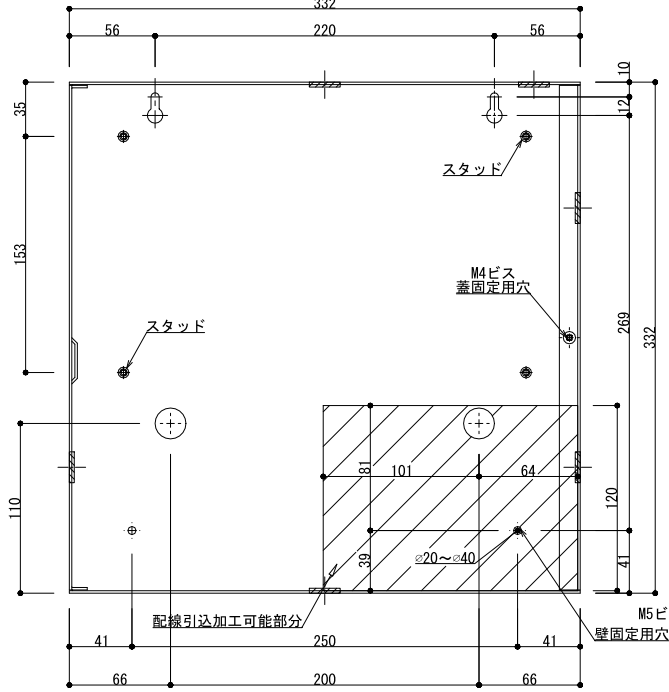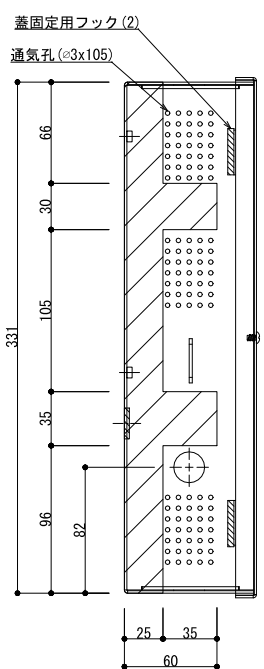

交換・主要ヒューズサイズ	1A, 250V 突入電流 (5x20mm)
バッテリーヒューズサイズ	3.5A, 250V 3Ag (6x30mm)
直流・出力保護	オーバードロード保護-電流制限有, フォールドバック式
オプションバッテリー	タイプ:リチャージャブルバッテリー
充電時間	約48時間
LED表示	直流出力 LED緑:出力有効 / LED赤:充電残量あり
	充電器 LEDはパワーサプライ外側からも確認可
寸法 / 重量	(H)337 x (W)337 x (D)86 / 7Kg
ロックアウトホール	引込部含め耐火処理を行うこと