収まり 平面図

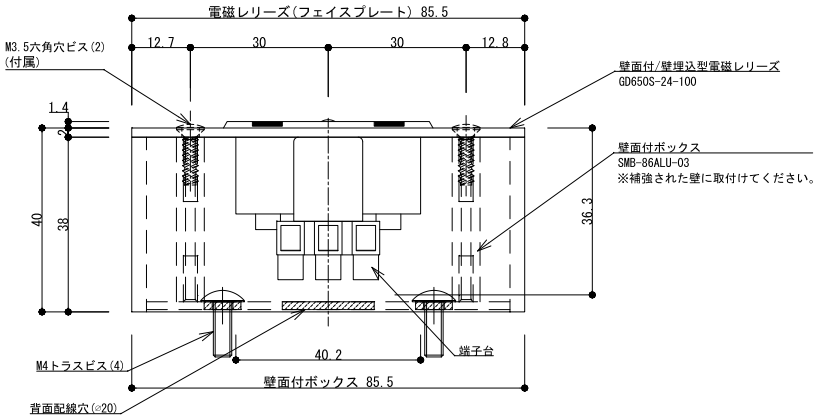

GD650S-24-100	
操作電圧	24Vdc
消費電流	82mA/24Vdc
保持力	45kg
特徴	磁気の残留防止機能
	平調整はアーマチュアで可能
アーマチュア	自動調整式(標準)
素材	ステンレススチール
設置タイプ	壁面付 / 壁埋込型
オプション	壁面付ボックス (SMB-86ALU-03 別売)

※面付仕様の場合は、面付ボックス(SMB-86ALU-03)とご使用ください。
また、本体取付ビスは付属M3.5六角穴ビスをご使用ください。

※埋込仕様の場合は、埋込バックボックス(FMB-BS86)とご使用ください。
また、本体取付ビスは付属M3.5x40ビスをご使用ください。

※必ずドア解除ボタン(AS-1148-JP：別売)とお使いください。

収まり 正面図

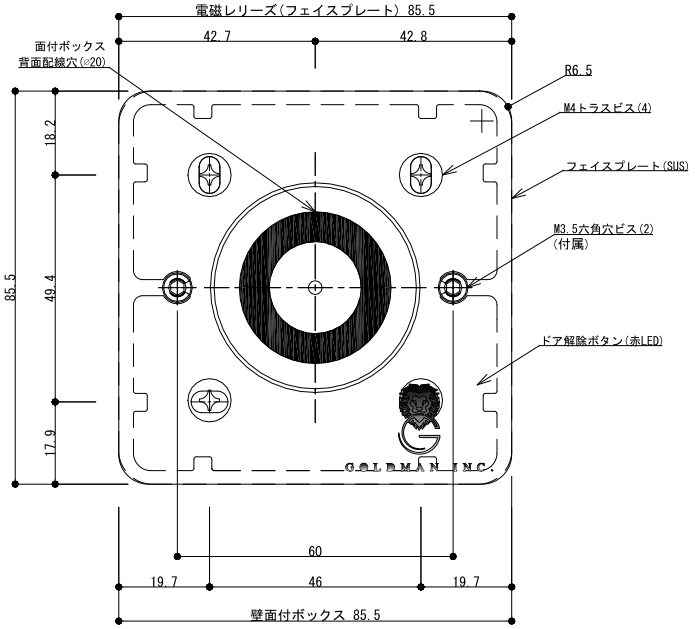

アーマチュアプレート ドア正面図

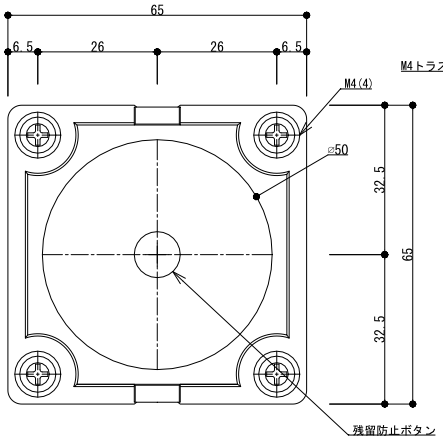

収まり 側面図

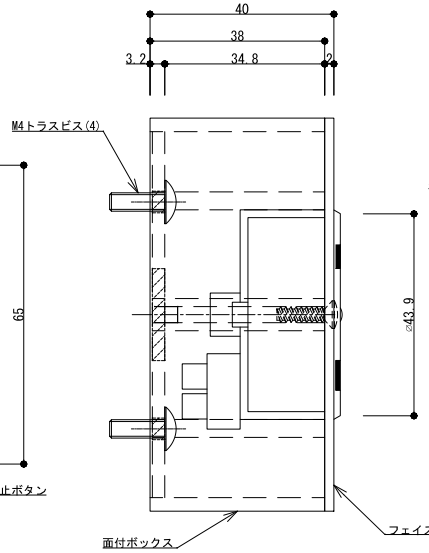

アーマチュアプレート ドア側面図

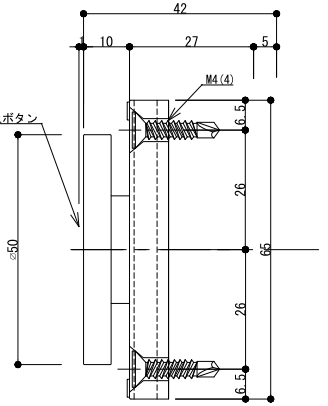

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011	GENRE	電磁レリーズ【壁面付仕様】	PRODUCT	GD650S-24-100 / SMB-86ALU-03	TYPE	壁面付型	製品寸法図	DATE 2023.7.6