



鉄板厚	1.6mm
塗装皮膜厚	0.07mm-0.10mm
塗装色	ホワイト
スタッド	直径7mm / 高さ5mm
取付ネジ	4mm
入力電圧	AC 100V, 130VA (1.3A)
出力電圧	出力端子1 : DC24V 1A(最大)
	出力端子2 : DC24V 1A(最大)
	出力端子3 : DC24V 1A(最大)
	出力端子1・2・3の合計は3A(最大)
出力電流	24V : 最大2A at 27.6V


左側面図

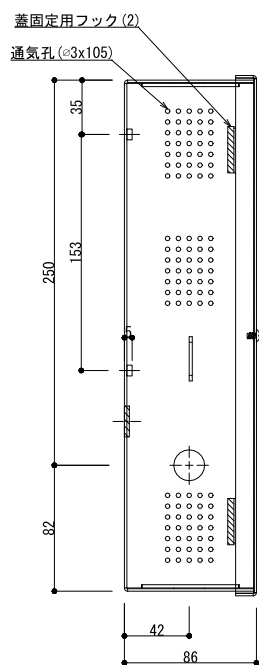



正面内部図

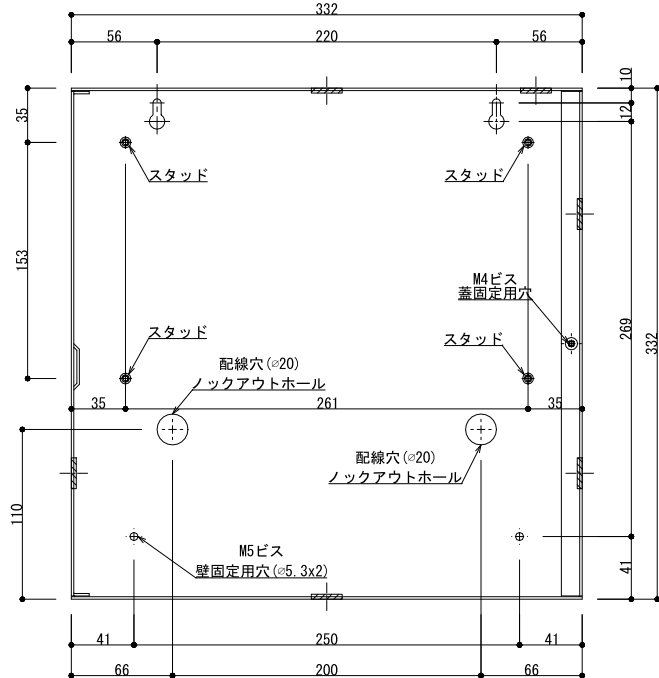

右側面図

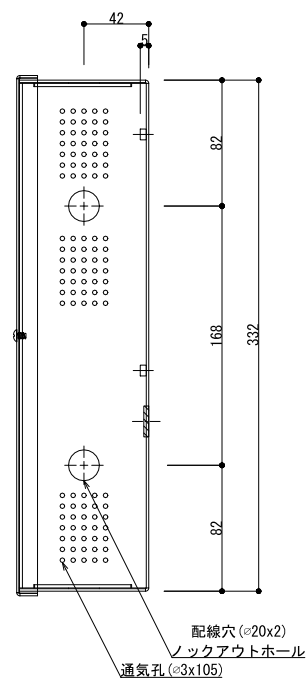

正面外観図 (蓋)

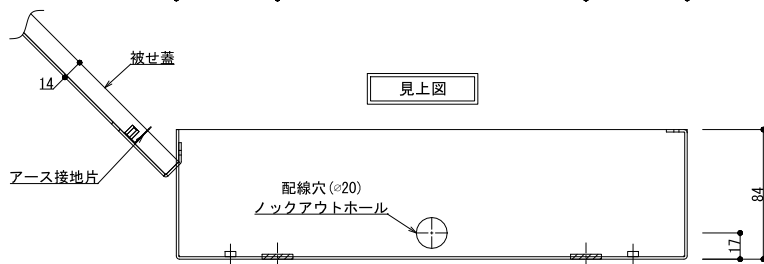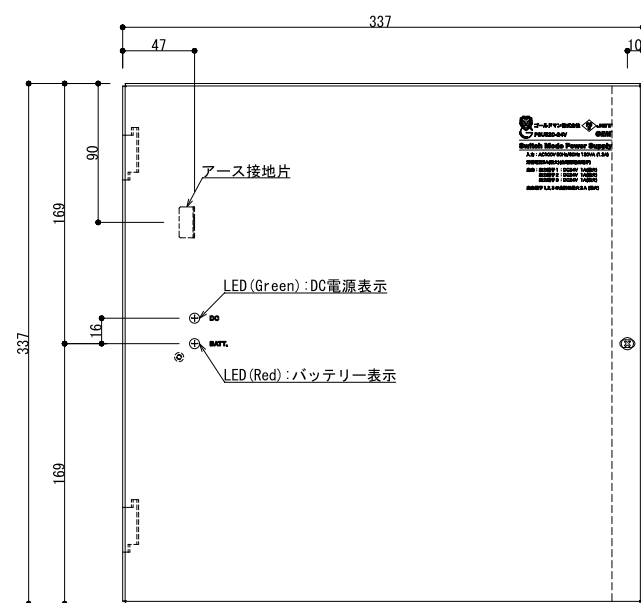

交換・主要ヒューズサイズ	F4A H250V
オプションバッテリー	20-101A(バッテリータイプ: リチャージャブルバッテリー)
	充電時間: 30分以上(建築基準法準拠)
LEDインジケーター	赤 電源ランプ
	緑 DCランプ
	黄 バッテリーランプ
寸法 / 重量	(H)337 x (W)337 x (D)86 / 7Kg
ノックアウトホール	引込部含め耐火処理を行う事