





GD900F

アーマチュアプレートA(自動調整式)


※ 標準付属

GD900F

アーマチュアプレート

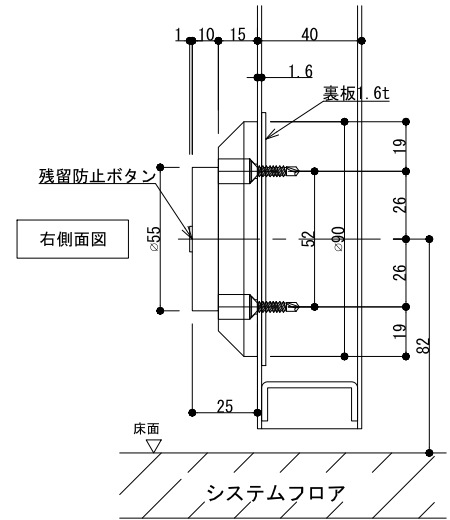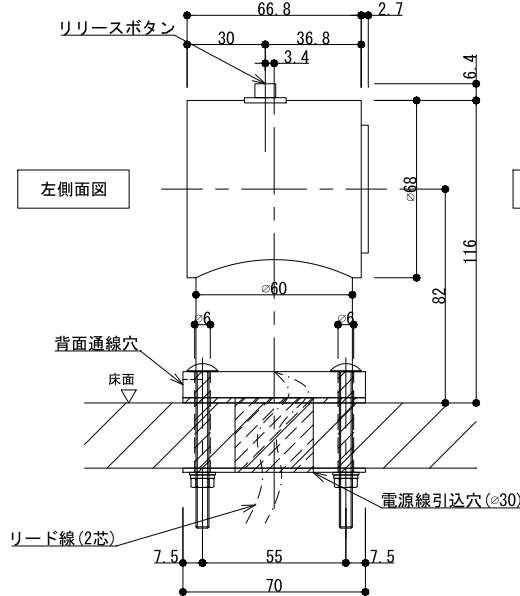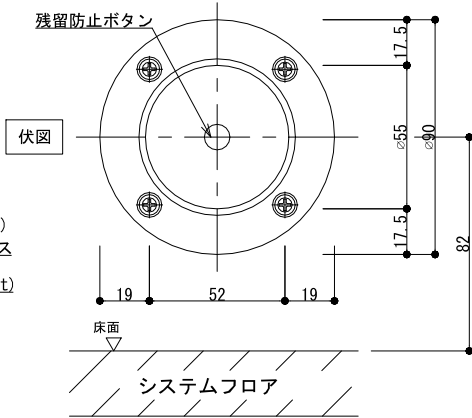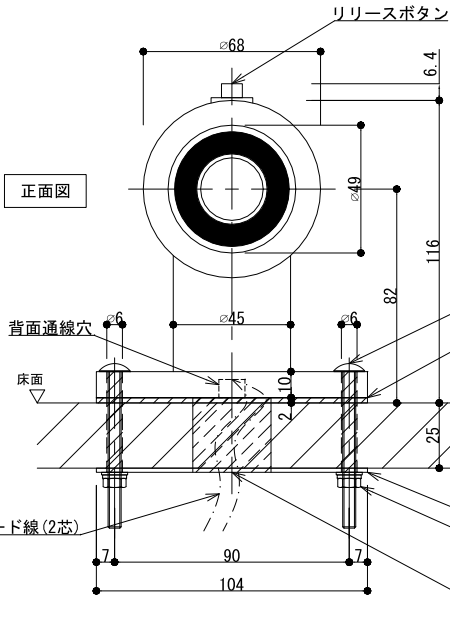

※ドアの鉄板厚が1.6mmt以上であれば裏板は不要です。


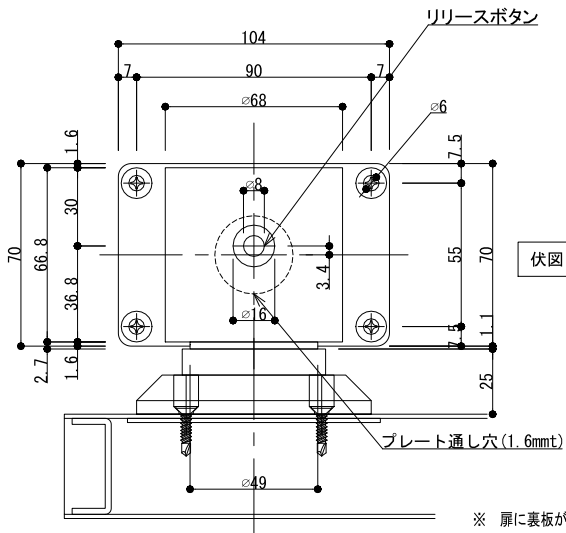


| | |
|---------|----------------------------|
| 素材 | 本体：アルミダイキャスト 磁石部：SS400 |
| 操作電圧 | 24Vdc |
| 消費電流 | 60mA/24Vdc |
| 保持力 | 30kg以下 |
| 仕上色 | 黒 / シルバー |
| アーマチュアA | 自動調整式(標準付属) |
| アーマチュアB | 横振り式(別売オプション) |
| リード線 | 2本 / 50cm |
| 特徴 | ドアリリースボタン付き 残留磁気防止ボタン付き |

※ 扉に裏板が入っていない場合、裏板2.3tを取り付けるか エピナット (Kタイプ) をご使用ください。
※ カーペットは、切欠いてください。

アーマチュアプレートB(横振り式)

※ 別売

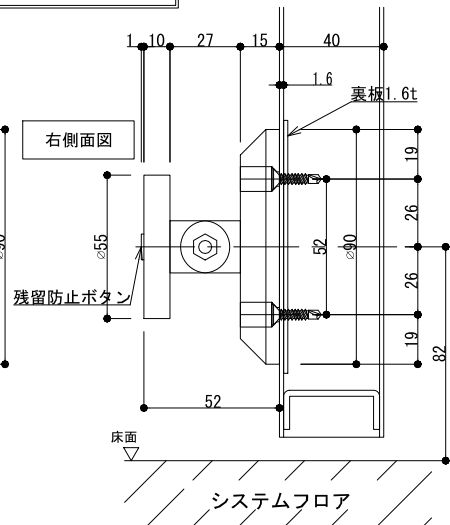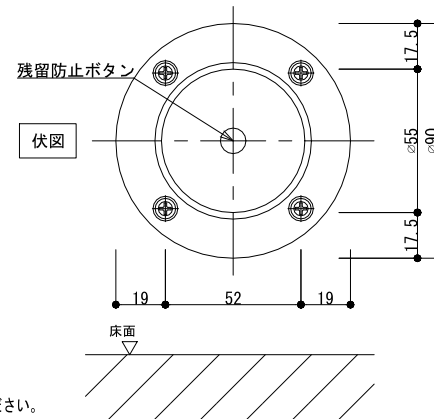

※ドアの鉄板厚が1.6mmt以上であれば裏板は不要です。