
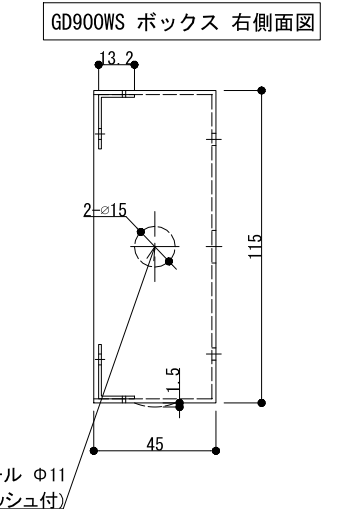
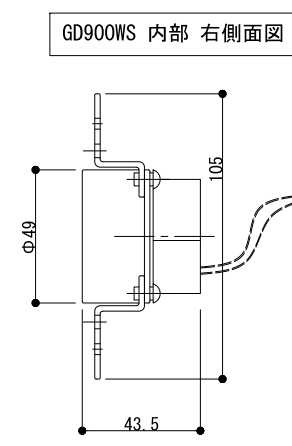
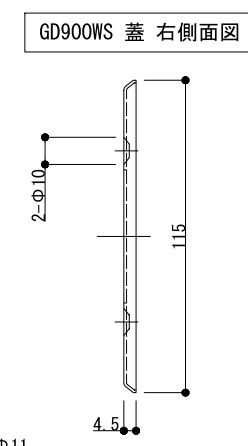
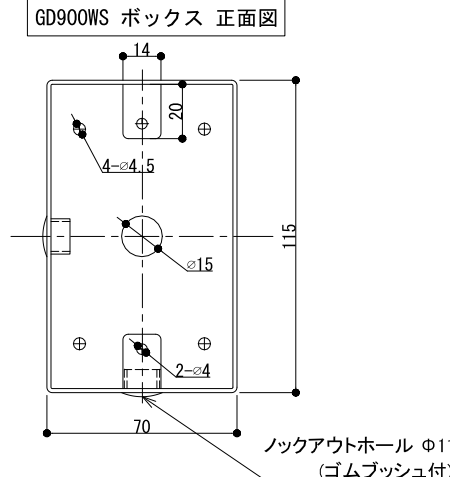
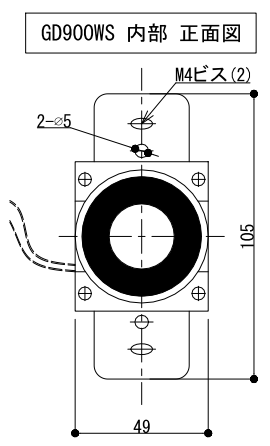


消費電流	60mA/24Vdc
操作電圧	24Vdc (12Vdcは特注)
保持力	36kg以下
仕上色	シルバー(Stainless Steel)
アマチュア	角型Bタイプ(AP-B-Square) / 回転式
解除ボタン	無し / 別売のAS-1148-JPを設置してください

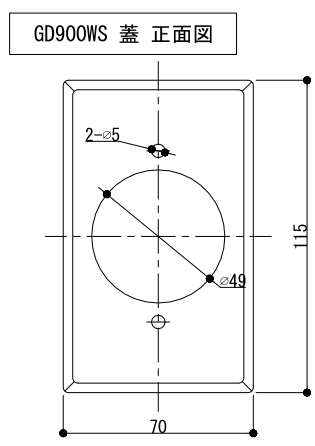

※ 扉に裏板が入っていない場合、裏板2.3tを取り付けて下さい。  
※ SMB-050ハウジング(オプション)と共に使用して下さい。