
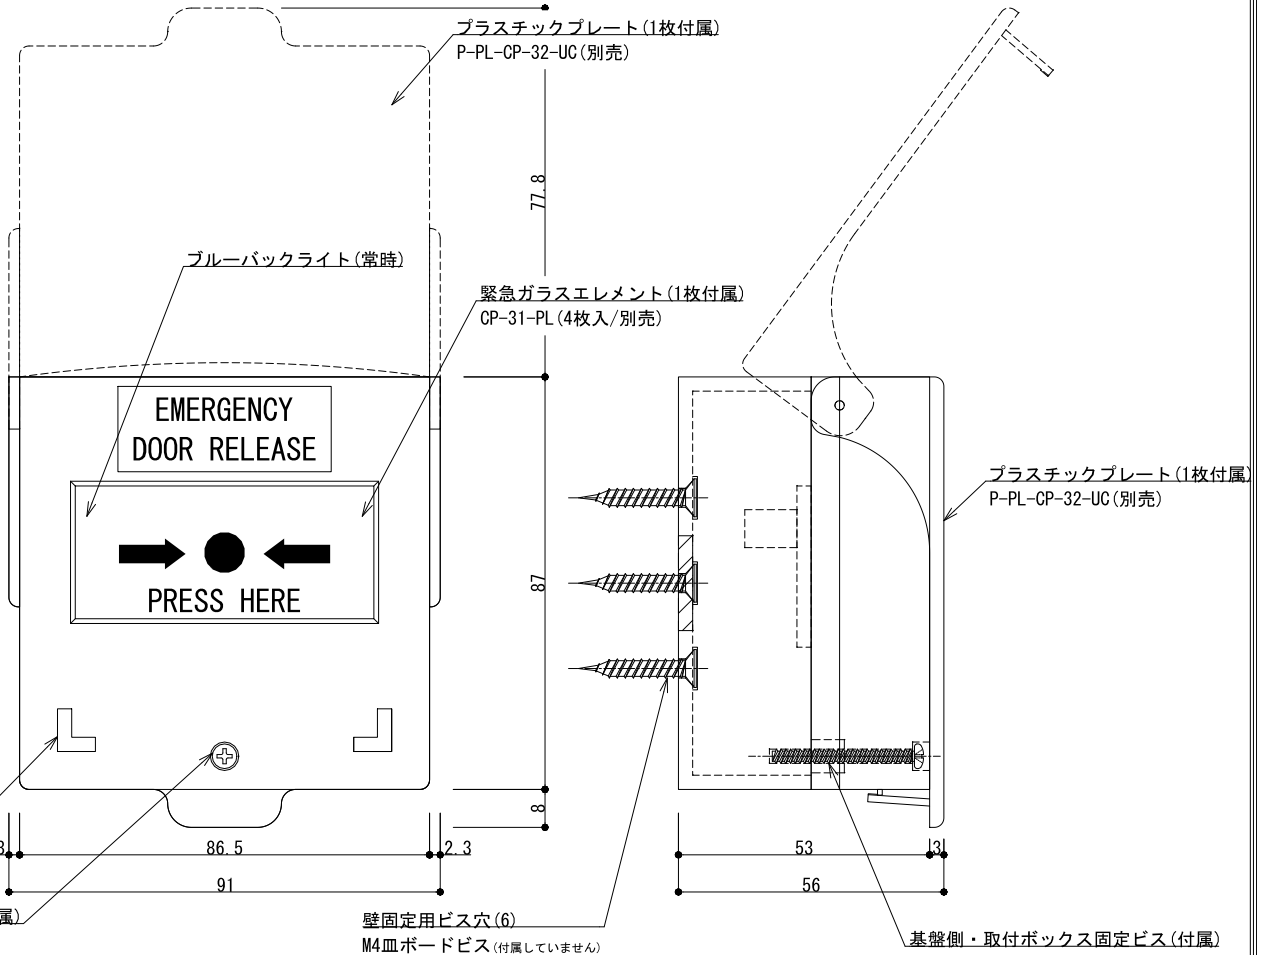


CP-32G-BZ-LB

- Green (G) / Yellow (Y) / White (W) / Red (R)
- BZ=Built-in-Buzzer (内臓ブザー付き)
- LB=Blue Backlight (バックライト付き)

コールポイント CP-32-BZ-LBシリーズ仕様

動作電圧	12-24V
接触抵抗	100mΩ
接点定格	5A 125 / 250 VAC
接点	スイッチ1 : (NC/COM/NO) 5A 125/250 VAC
	スイッチ2 : (NC/COM/NO) 1A at 30 VDC
寸法	87x91x56 (プラスチックカバー含む)
仕上色	GREEN / YELLOW / WHITE / RED
バックライト	ブルーバックライト付き
内臓ブザー	80dB

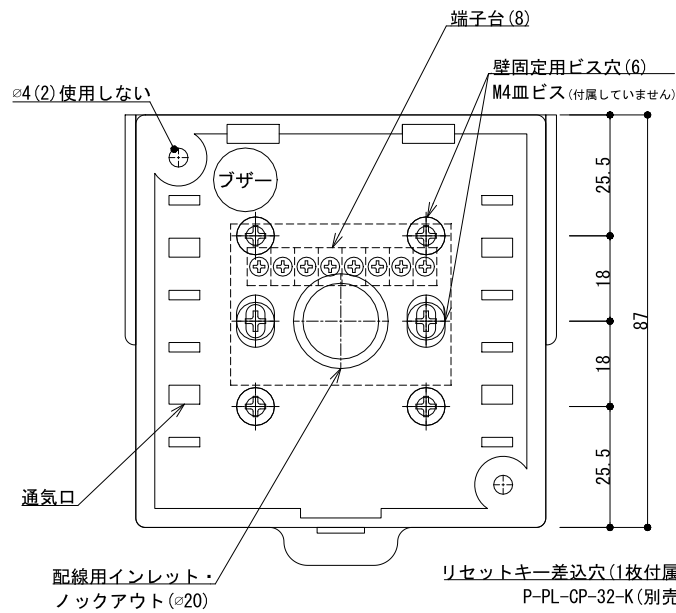

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE

コールポイント (ガラスブレイク)

PRODUCTS

CP-32-BZ-LB シリーズ

緊急解除ボタン

TYPE

製品図

面付型

DATE

2025.3.5