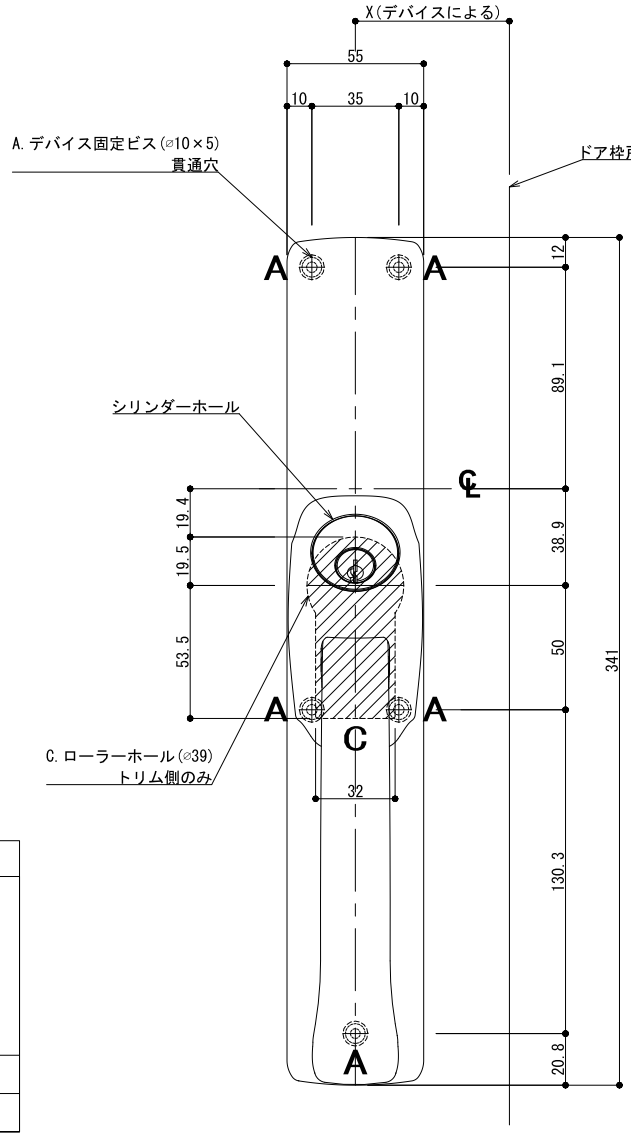

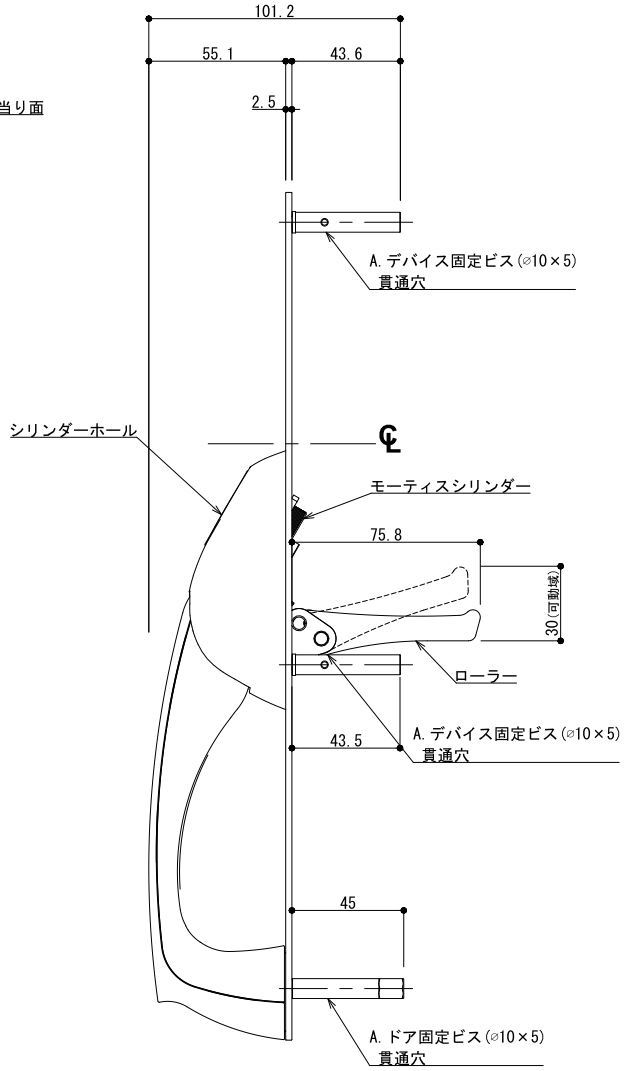

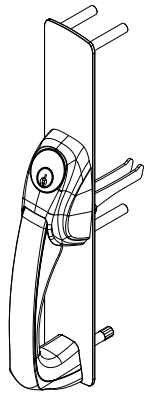

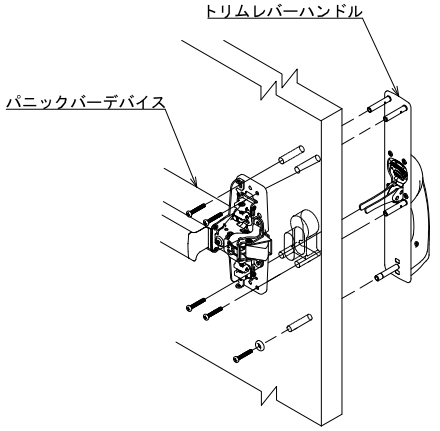

切欠き穴

608R/609R
A+C

※ デバイス固定ビス、ドア固定ビスは付属です。
※ トリムレバーハンドルは部屋外側、デバイス本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ デバイス本体は別紙からご選定ください。
※ 基本ドア厚は45㎜とします。

エスカッチョン番号	609R
特徴	ナイトラッチ/キーでラッチボルト引込み (常時施錠型)
シリンダータイプ	箱錠(カム：440-0712)
対応パニックバー	【1100 / F1100】リム型(RIM)
	【1200 / F1200】面付垂直ロッド(SVR)
	【1300 / F1300】コンシールド垂直ロッド(CVR)
	【1400 / F1400】~~箱錠式(Mortise Lock)~~
	【1500 / F1500】面付3ポジションスイッチ(3PT)

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT	TYPE	TYPE	DATE
トリムオペレーションオプション≪ プルハンドル ≫	609R	DT=45	製品図	2025.6.5