
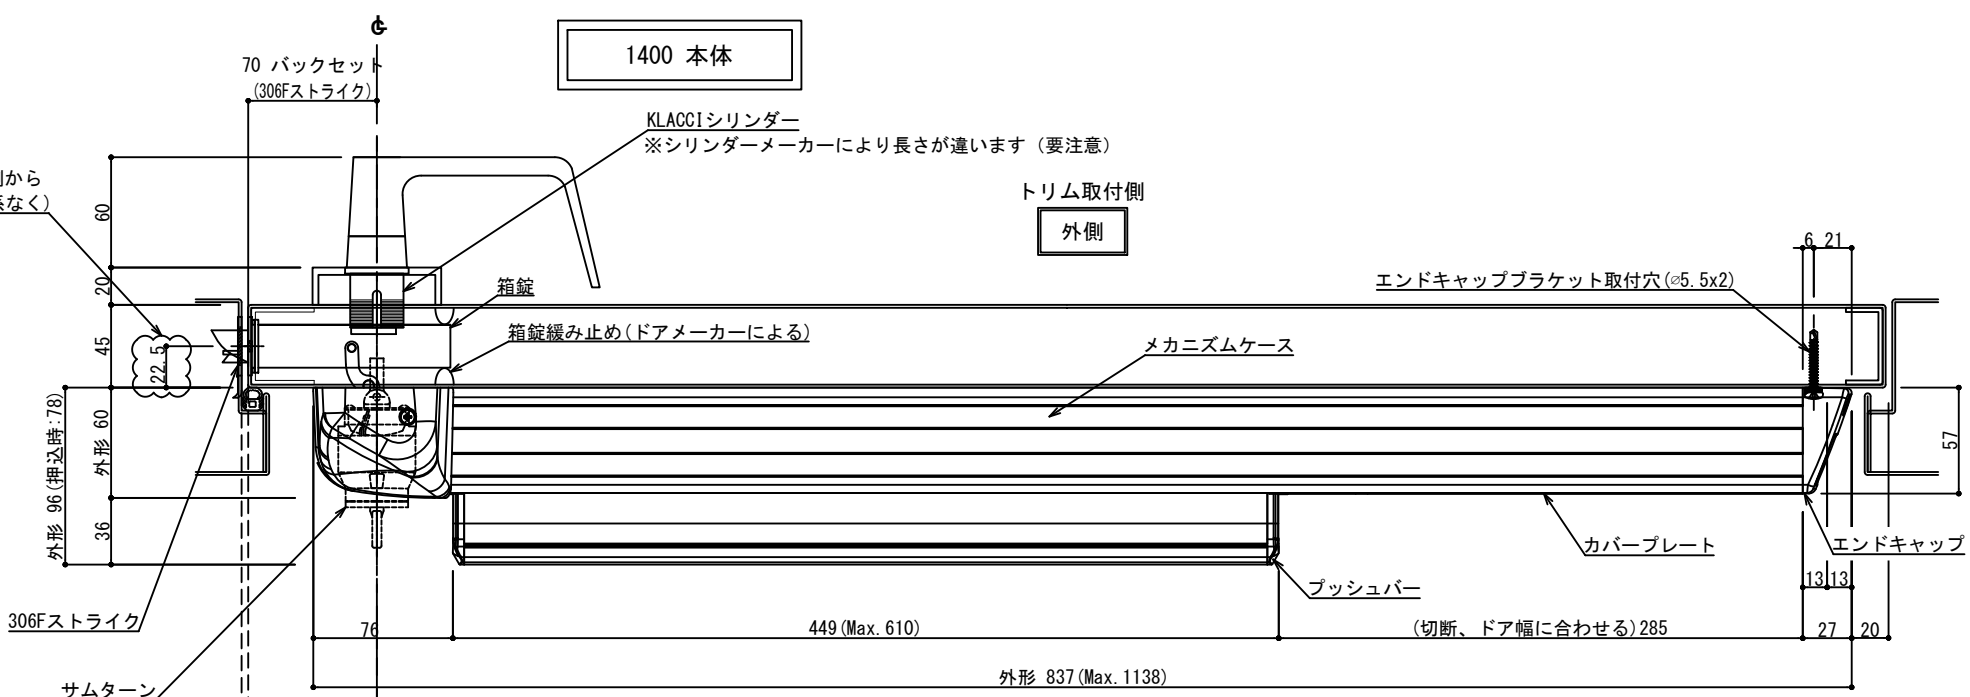




1000シリーズ トリムレバー用
切欠テンプレート

1400 ヘッド切欠テンプレート




※詳細は、各トリム図面を参照
下さい。(切欠きは異なります)

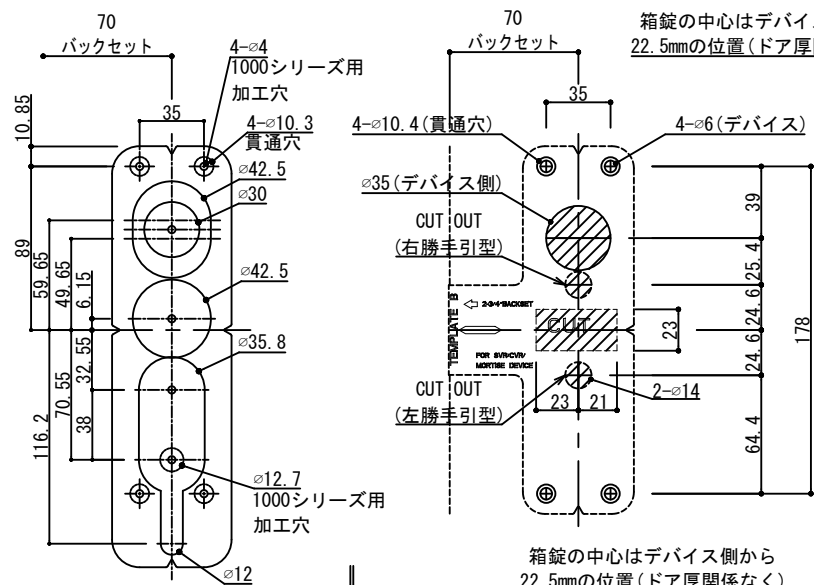


- ※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。
- ※ サムターン付の場合、勝手違いの指示が必要です。本図は、LHR(左勝手引き)です。RHRは、逆です。

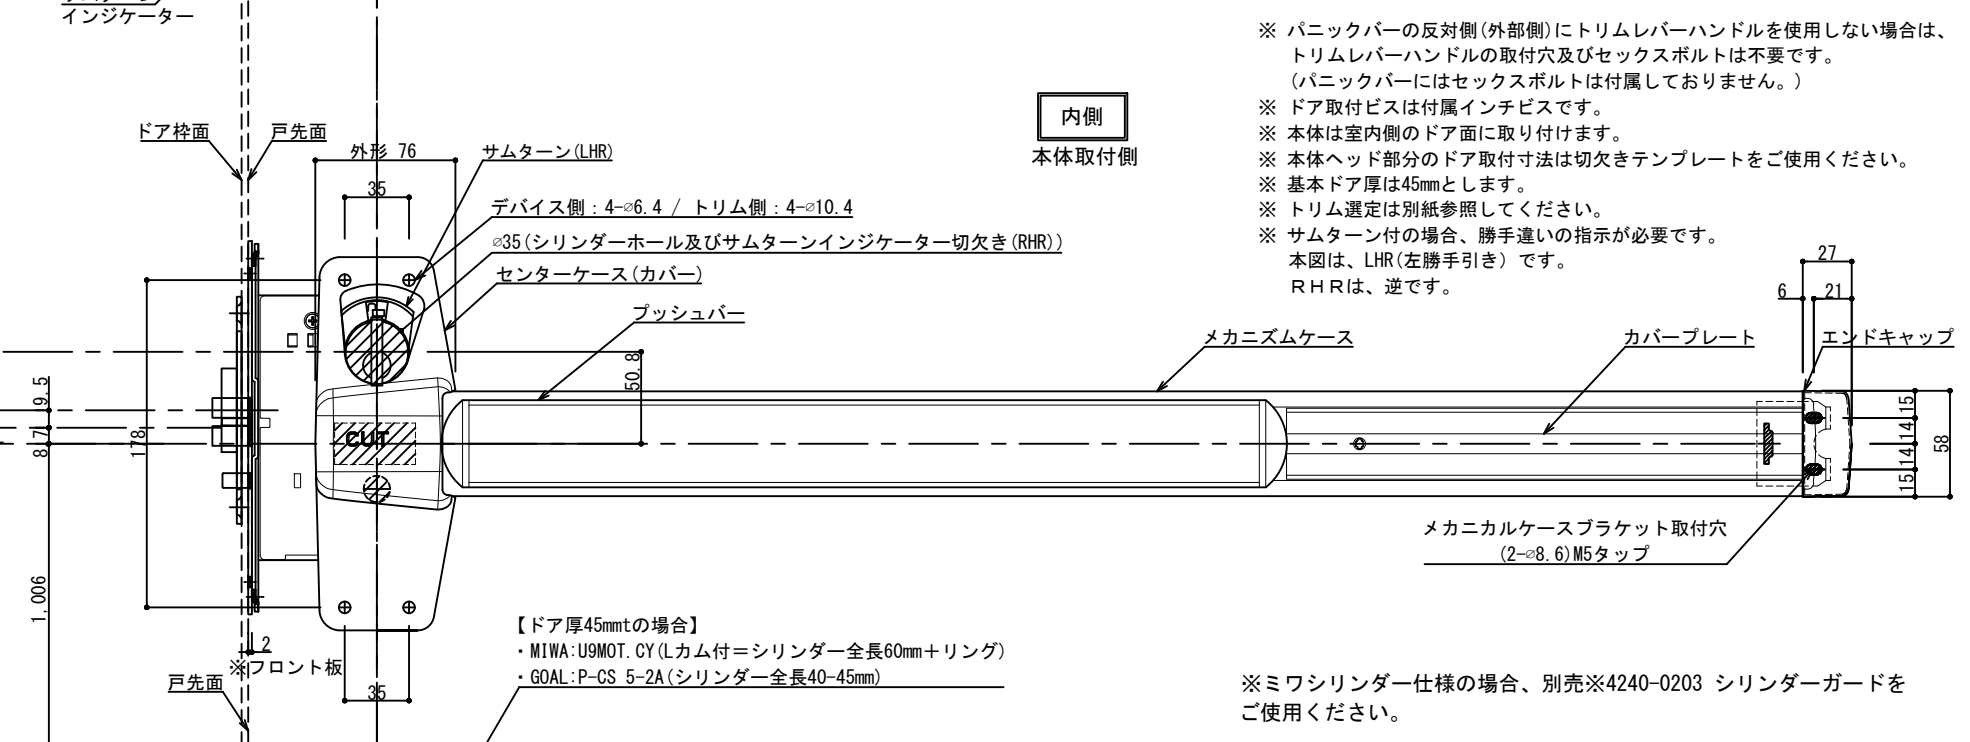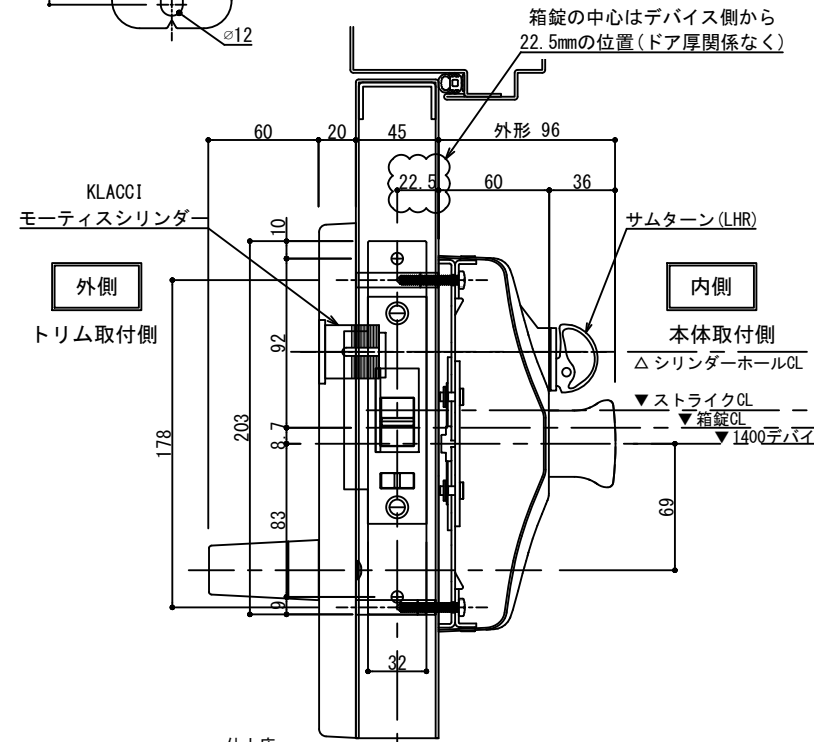

※ミワシリンダー仕様の場合、別売※4240-0203 シリンダーガードを
ご使用ください。

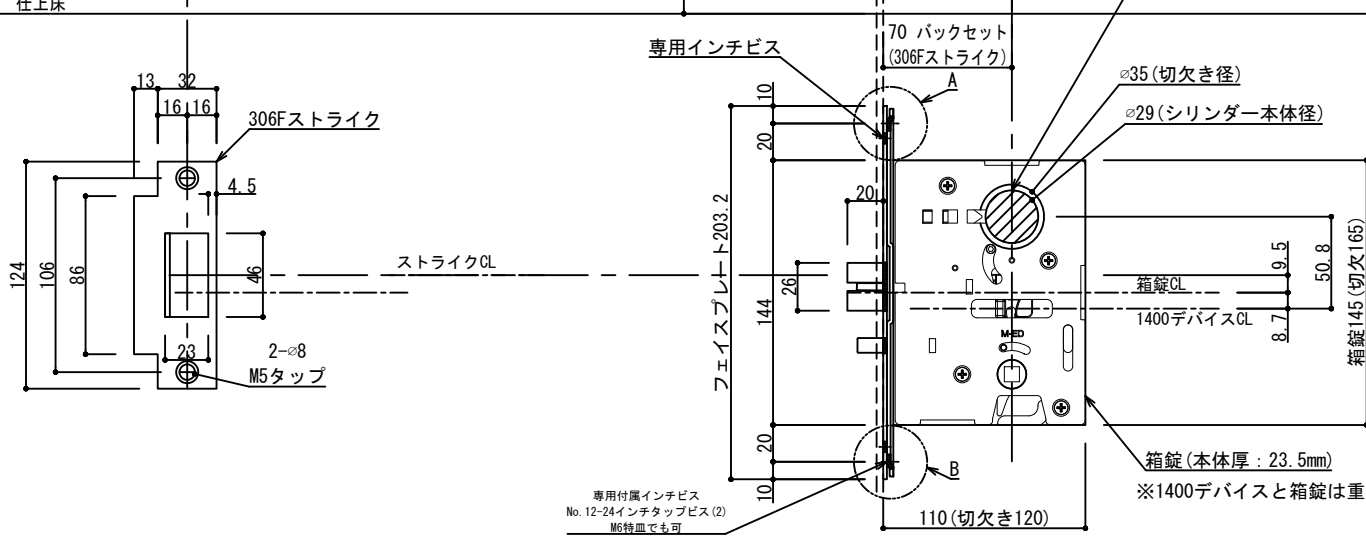

KLACCIモーティス(箱錠)
標準シリンダー

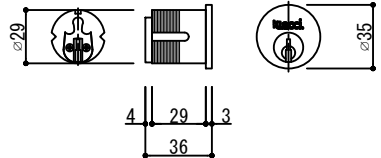

※箱錠、シリンダー、ストライクの詳細は別紙をご参照ください。