



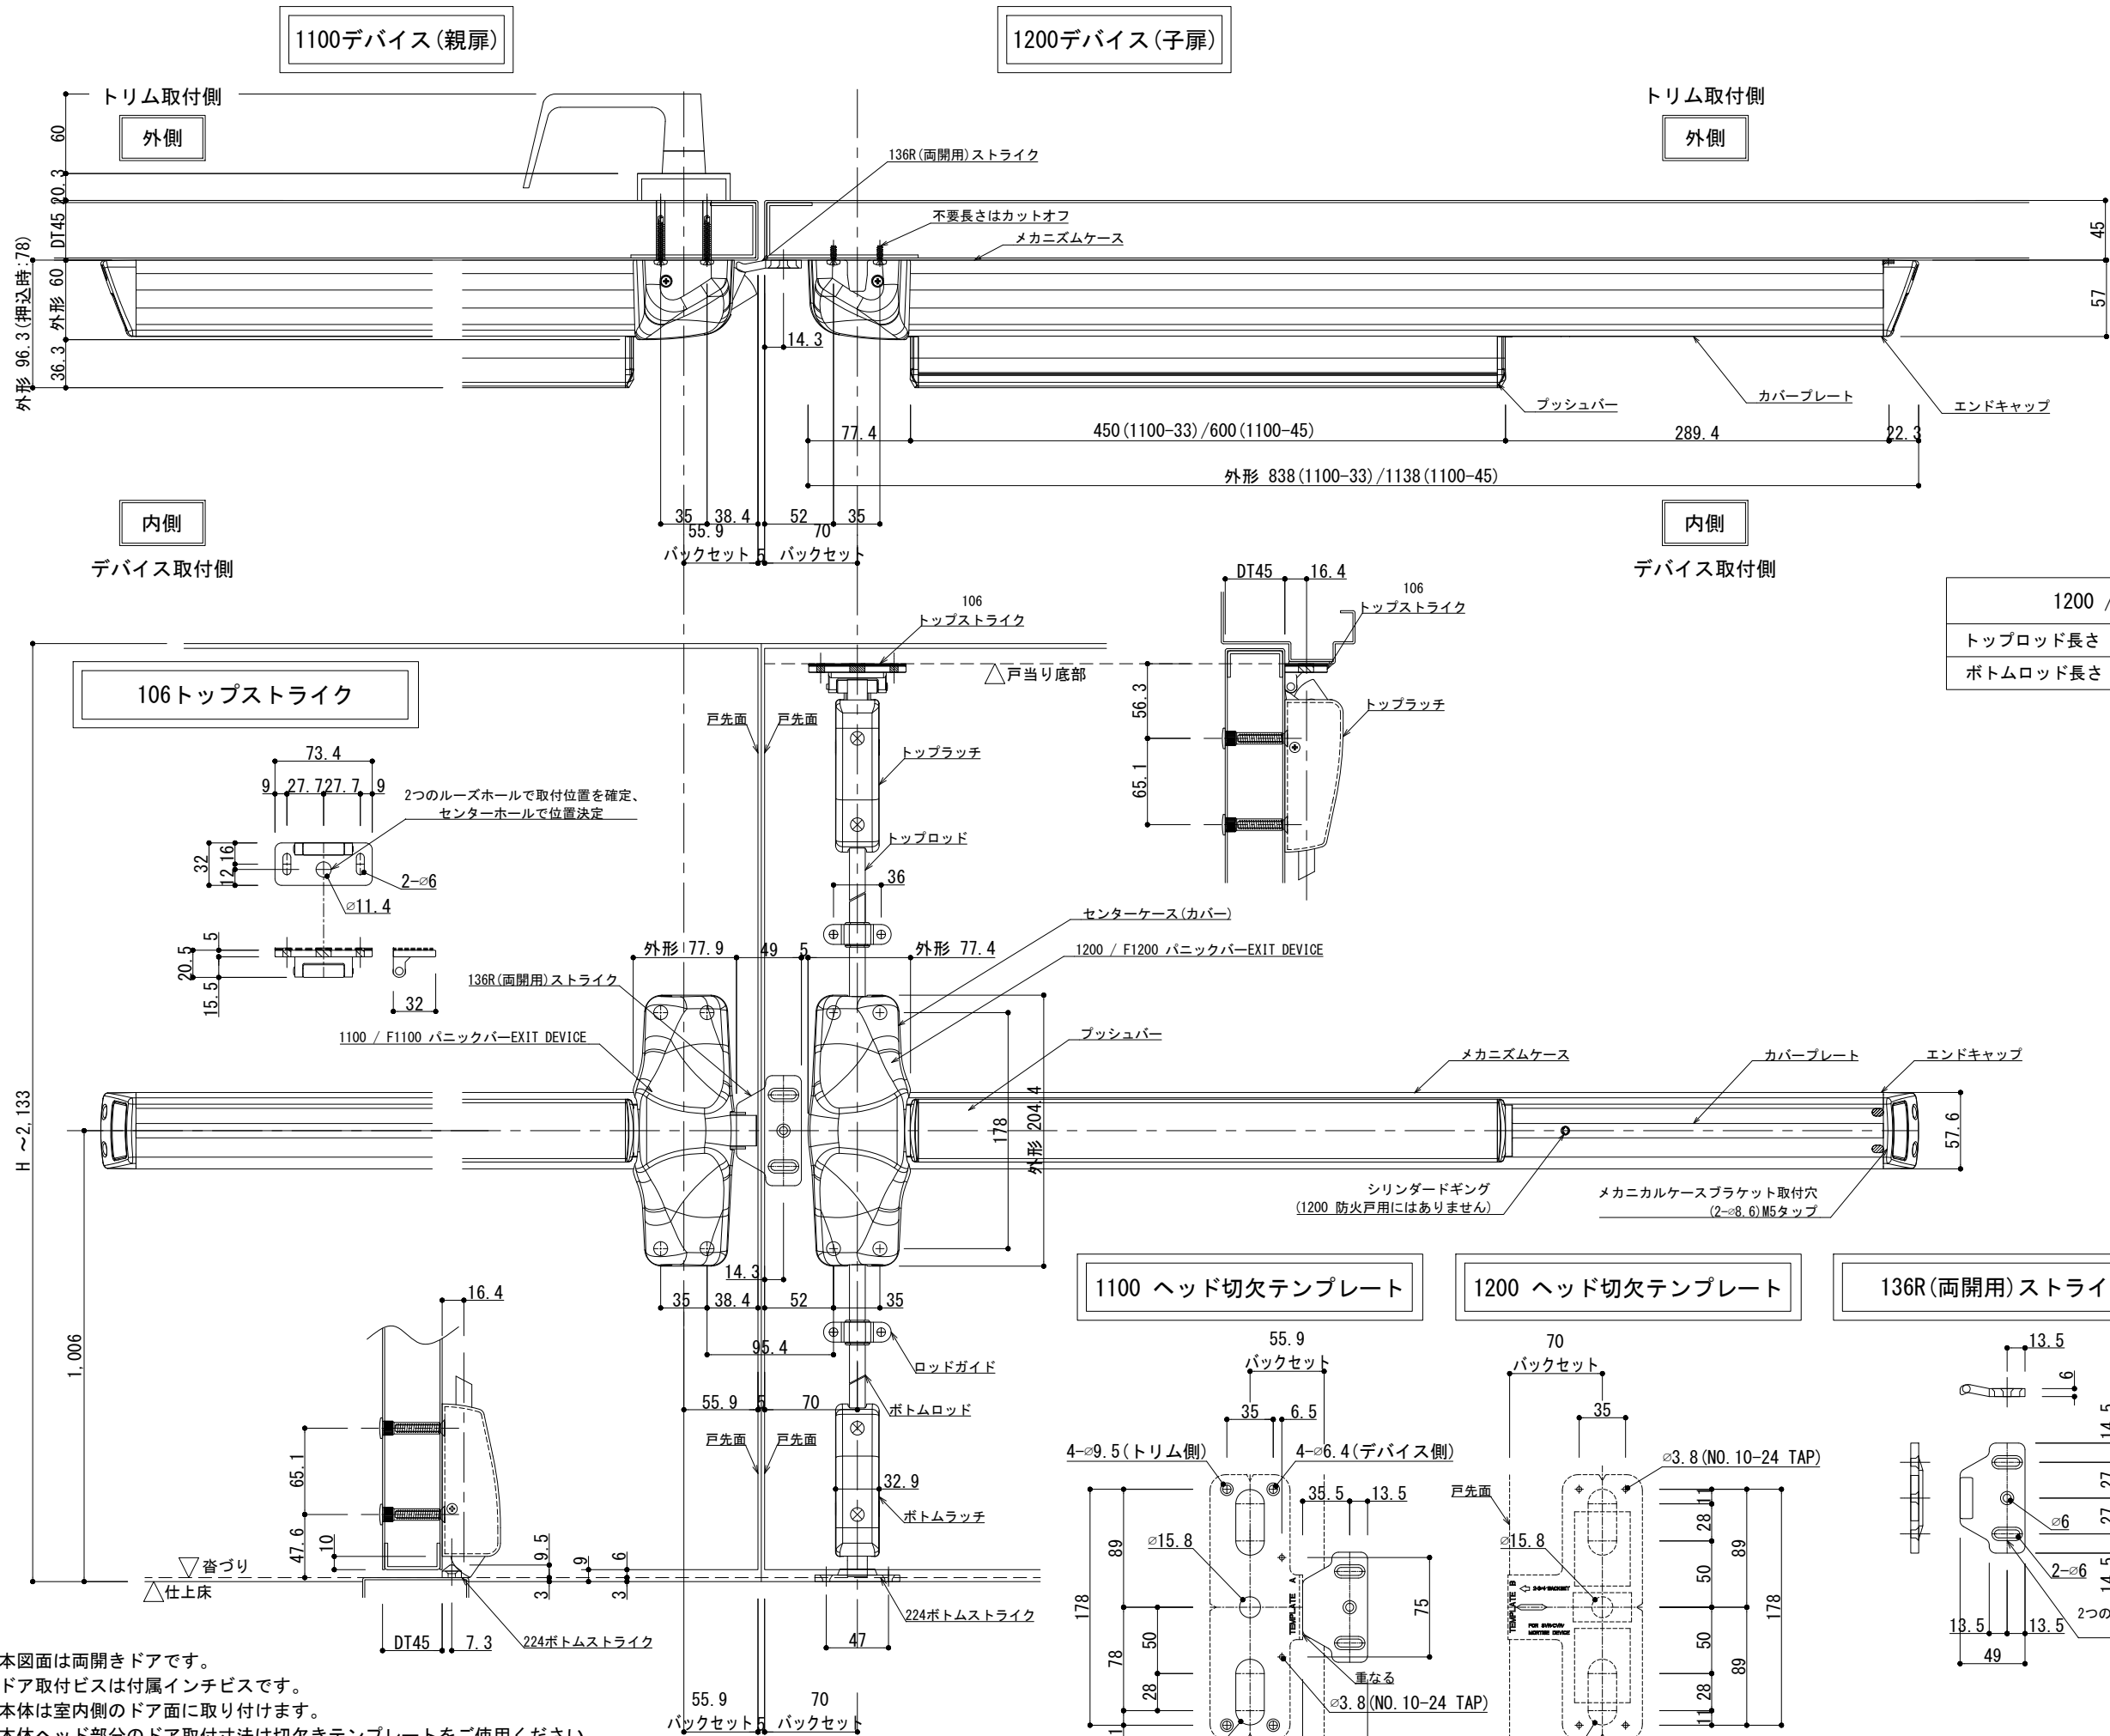


ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108F	防火戸用
136R	両開用

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		


227Fボトムストライク

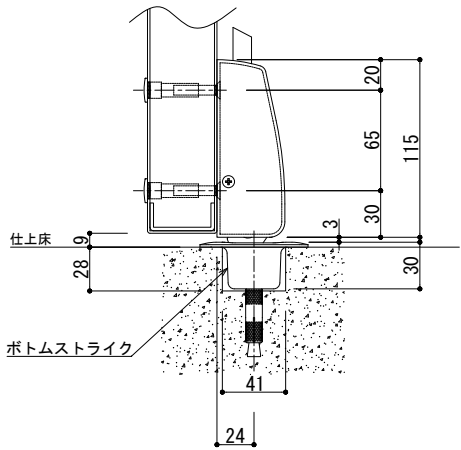


1100 ヘッド切欠テンプレート

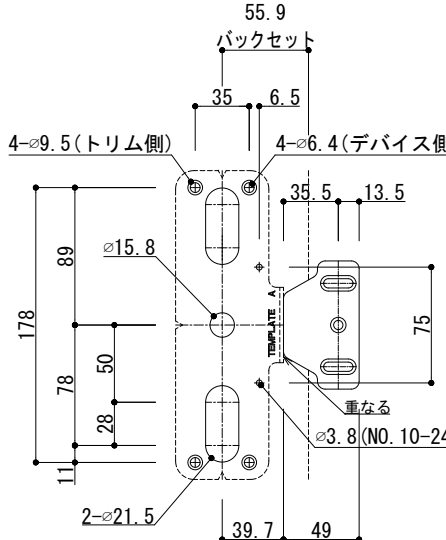


1200 ヘッド切欠テンプレート

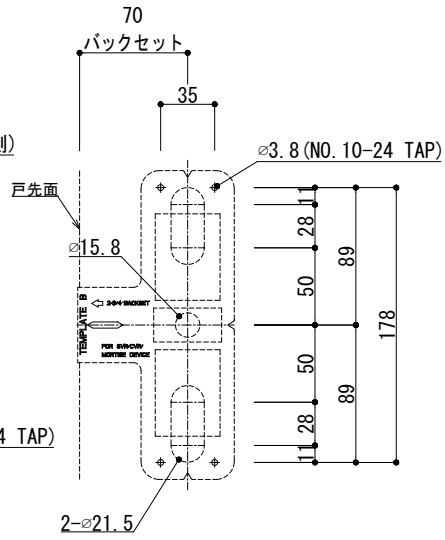

136R(両開用)ストライク

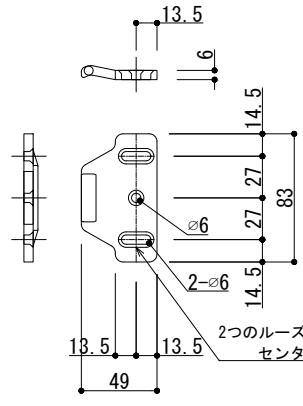

224ボトムストライク

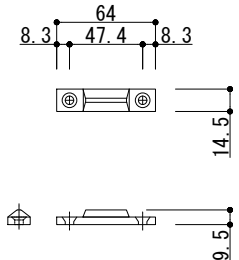

※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。