※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45㎜とします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)
※ トップラッチとロッドガイドの中間点に設置下さい。

(F)1200デバイス (子扉)

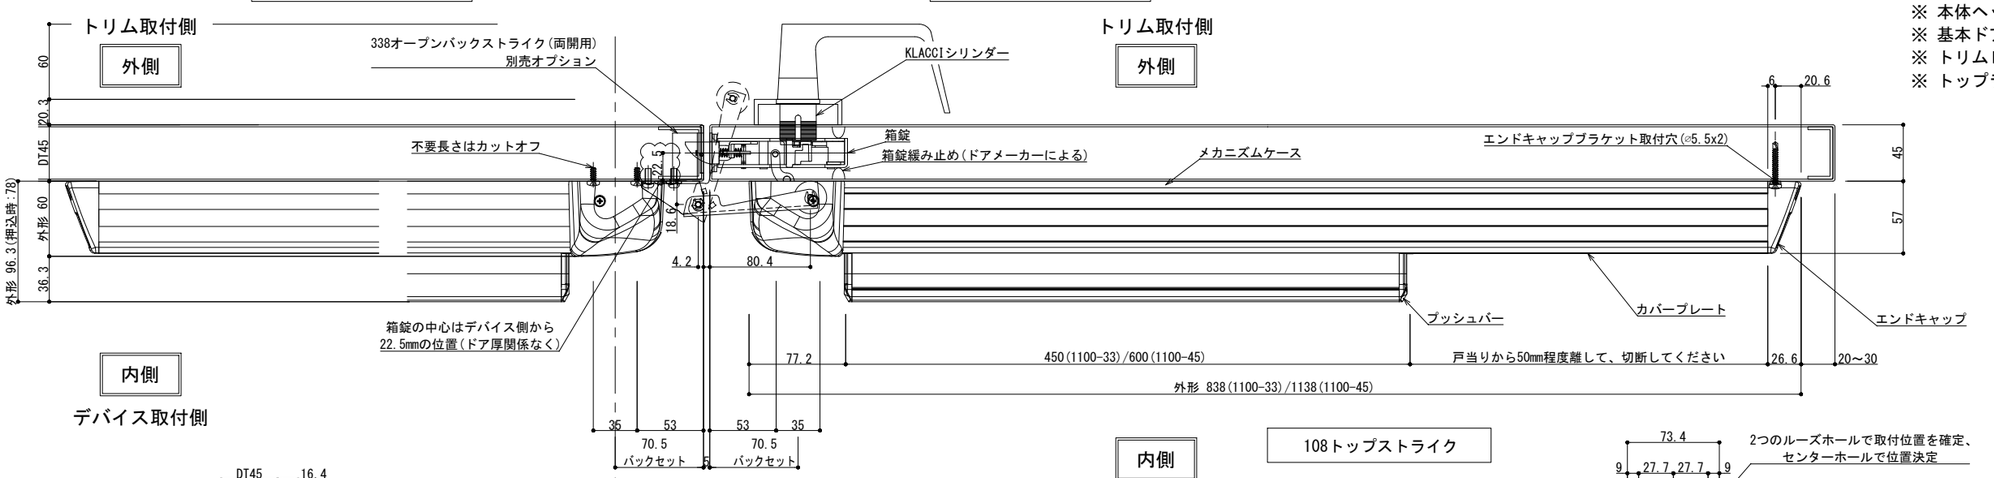

(F)1400デバイス (親扉)

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108	防火戸用
338	両開用オープンバック

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916㎜(標準)	1221㎜(オプション)	605㎜(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807㎜(標準)		

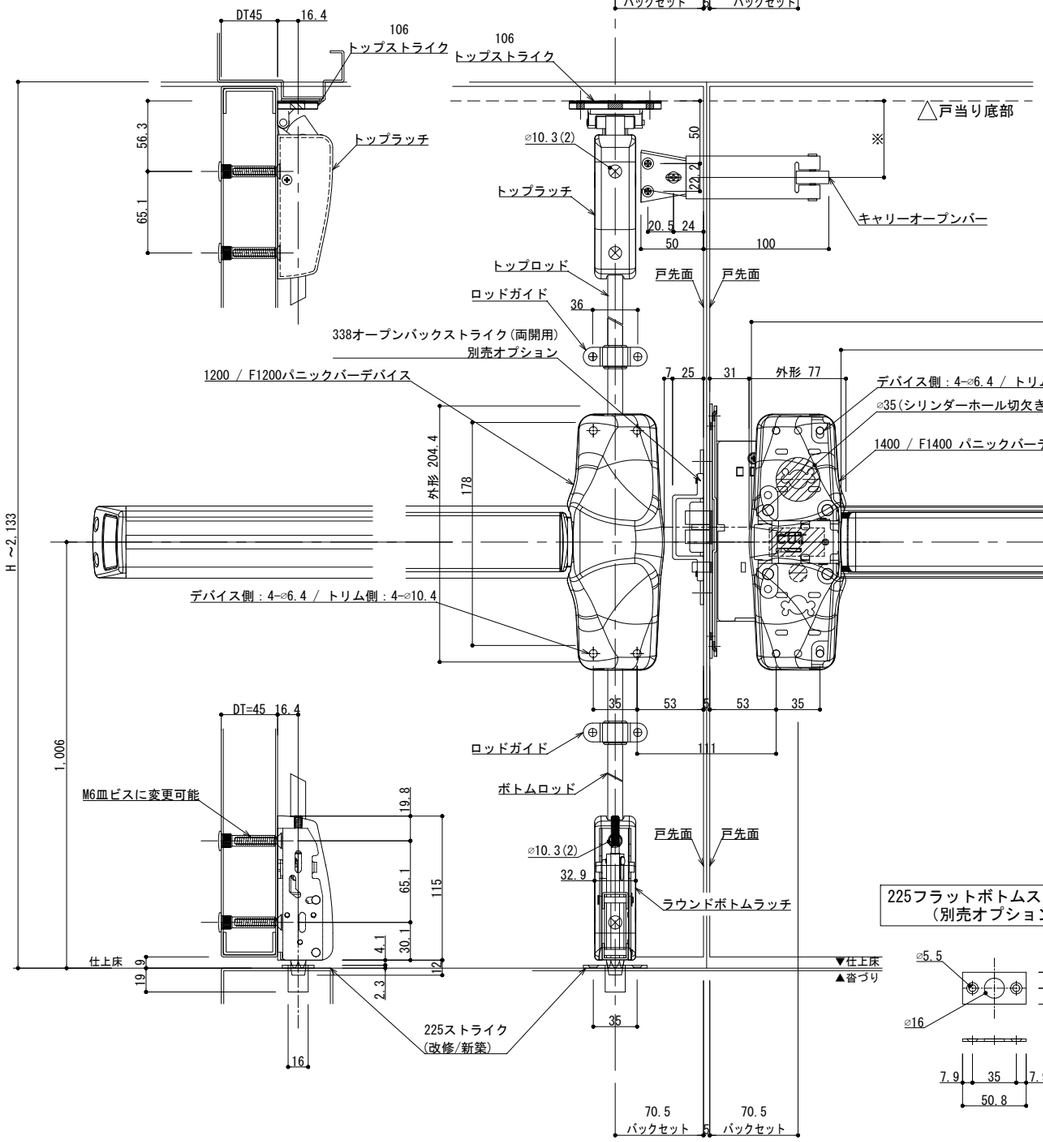



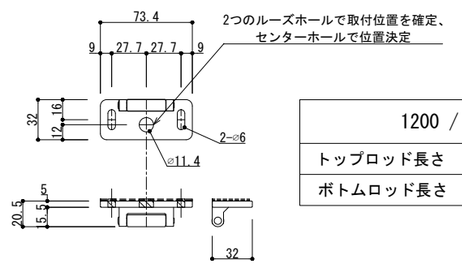

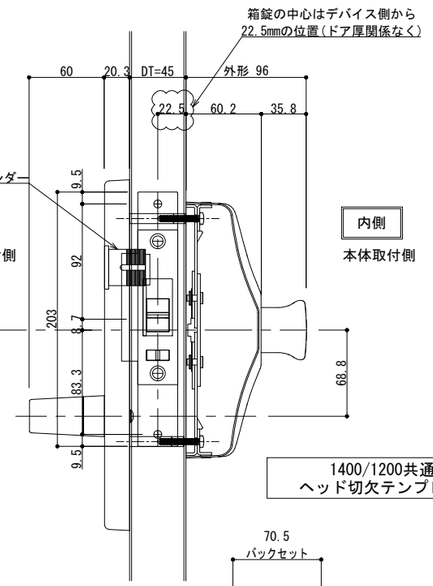

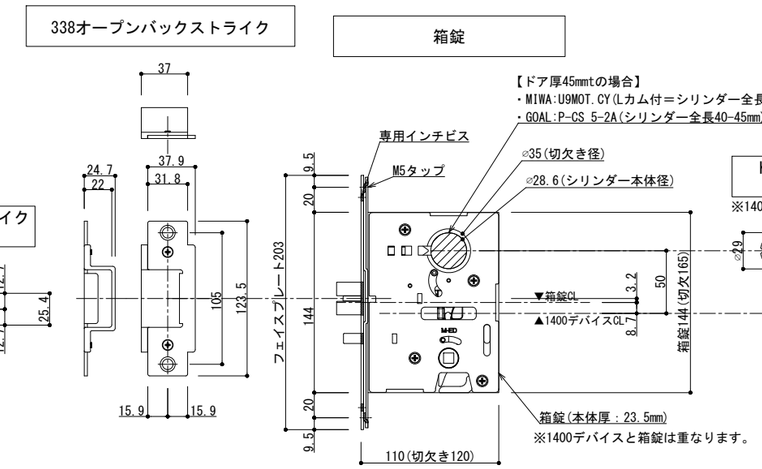

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011	GENRE	EXIT DEVICE 【 パニックバー 】両開ドア	PRODUCT	【 1200-33/F1200-33 + 1400-33/F1400-33 】 【 1200-45/F1200-45 + 1400-45/F1400-45 】 箱錠式(Mortise) ＋ 面付垂直ロッド式(SVR)	ラウンドボトム ラッチ仕様	225フラットボトム ストライク仕様	親： 箱錠前 子：面付け型	DATE 製品図	TYPE 両開き	2026.06.02