


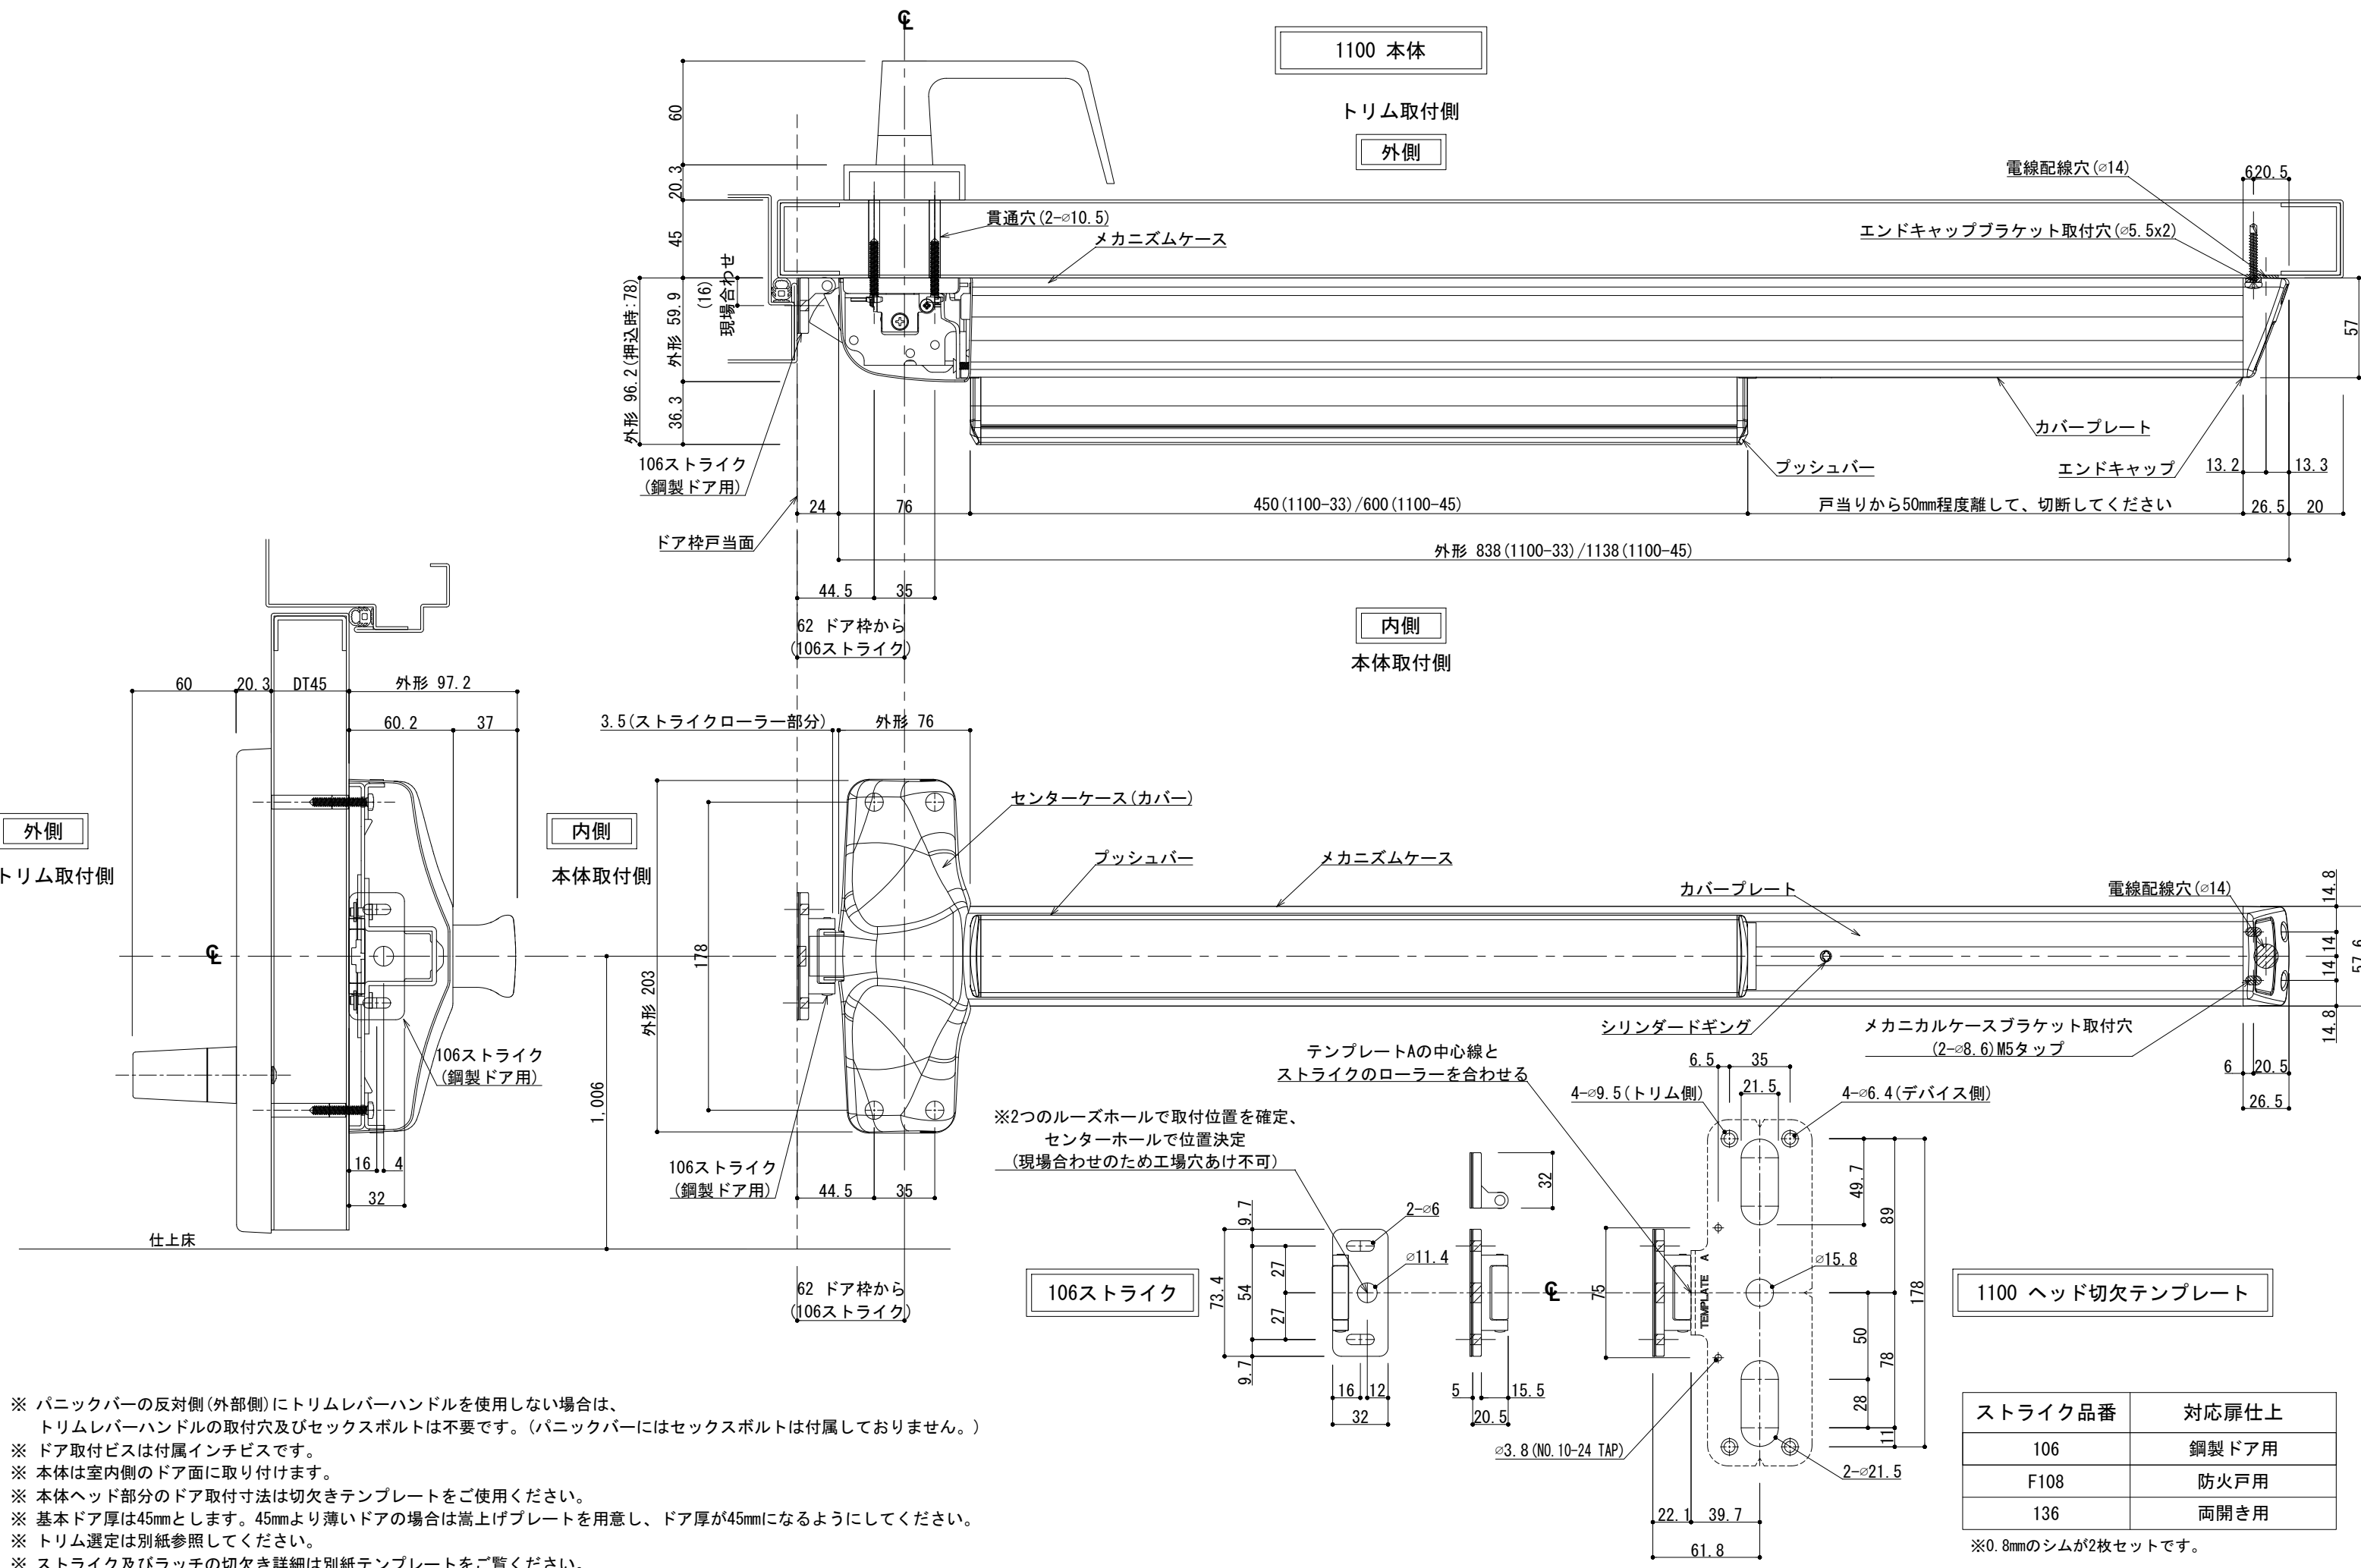

※ パニックバーの反対側 (外部側) にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。 (パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)

※ ドア取付ビスは付属インチビスです。

※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。

※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。

※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。

※ トリム選定は別紙参照してください。

※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚セットです。