## 1100デバイス(親扉)

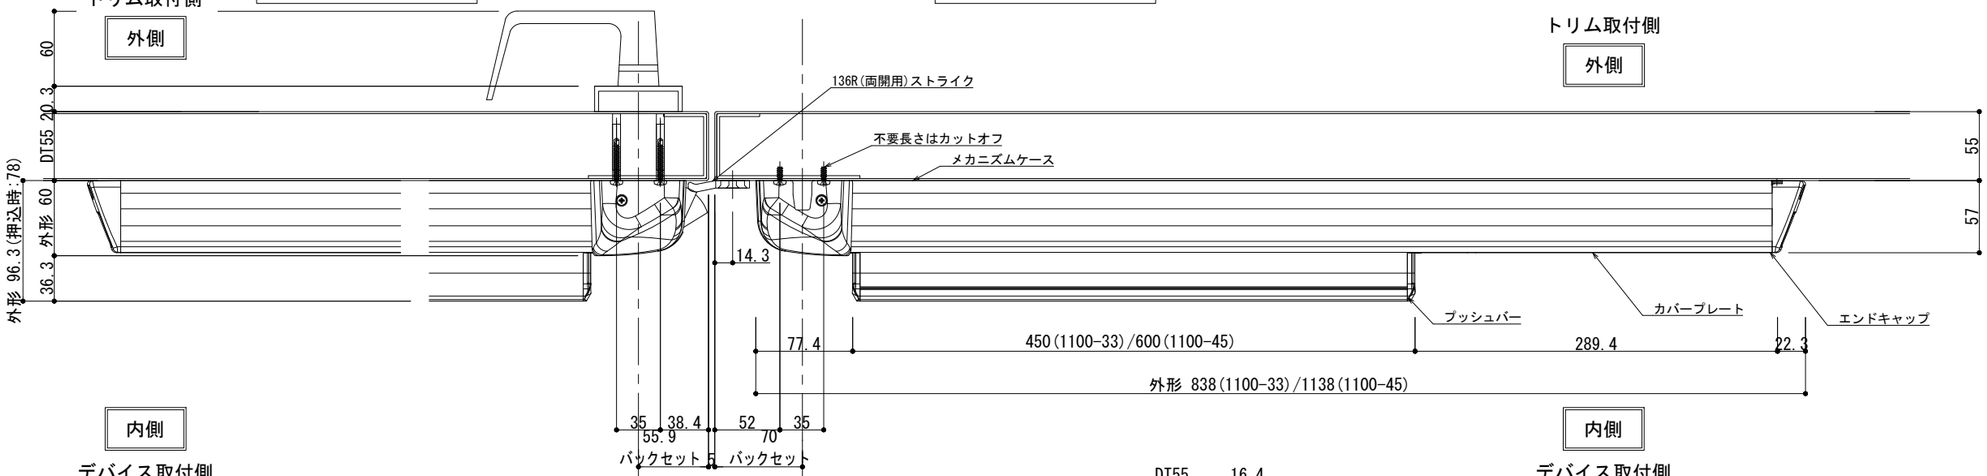


## 1200デバイス(子扉)




| ストライク品番 | 対応扉仕上 |
|---|---|
| 106 | 鋼製ドア用 |
| 108F | 防火戸用 |
| 136R | 両開用 |

| 1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ | | | |
|---|---|---|---|
| トップロッド長さ | 916mm(標準) | 1221mm(オプション) | 605mm(エクステンション) |
| ボトムロッド長さ | 807mm(標準) | | |

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。

## 106トップストライク

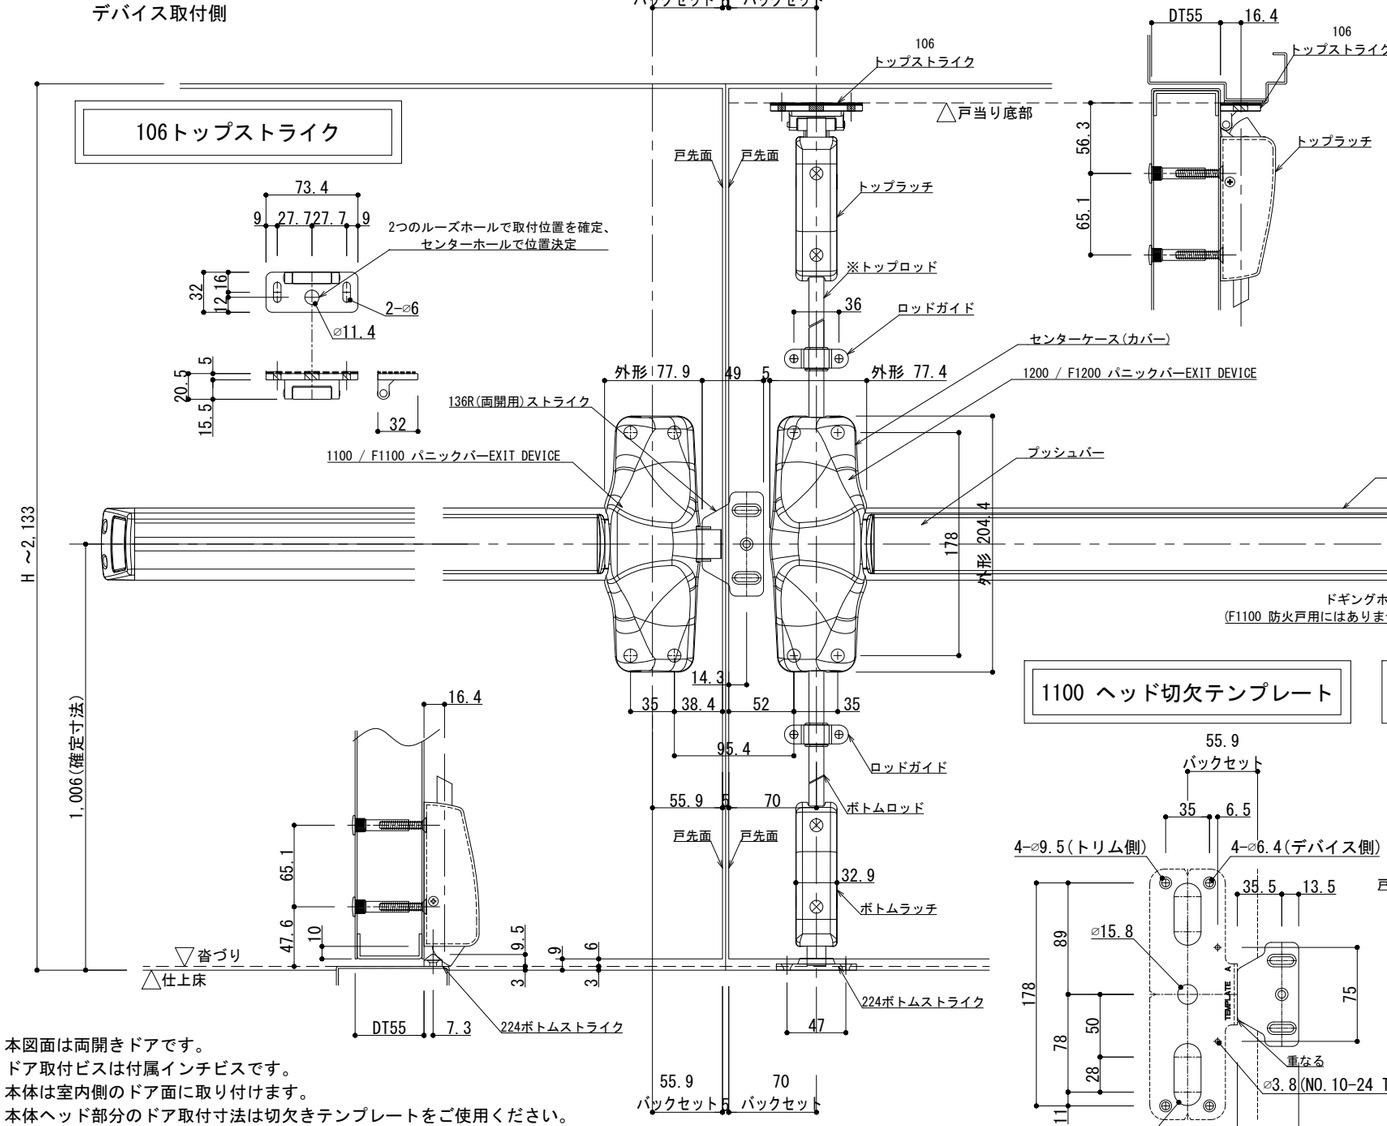








## 227Fボトムストライク

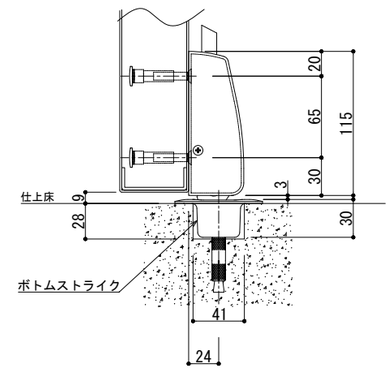


## 1100 ヘッド切欠テンプレート

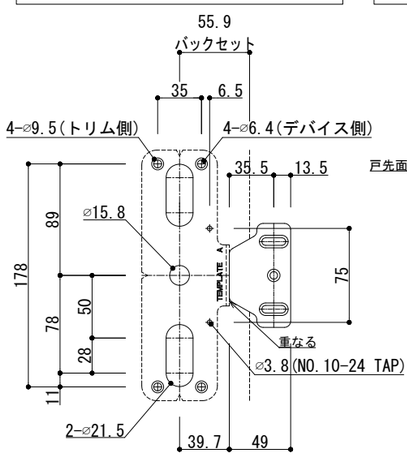


## 1200 ヘッド切欠テンプレート

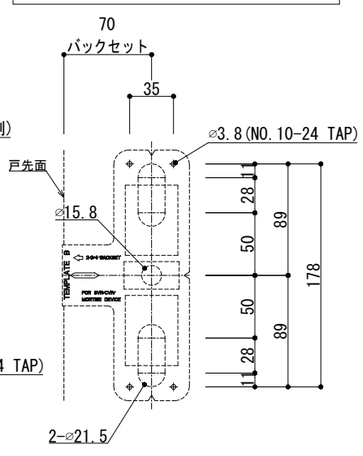


## 136R(両開用)ストライク

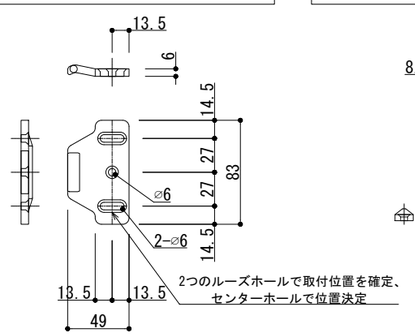


## 224ボトムストライク




※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は55mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。


GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011


| GENRE | PRODUCT | | | | DATE | TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT DEVICE 【 パニックバー 】両開ドア | 【 1100-33/F1100-33 + 1200-33/F1200-33 】面付垂直ロッド式(SVR)+リム式(RIM)<br>【 1100-45/F1100-45 + 1200-45/F1200-45 】面付垂直ロッド式(SVR)+リム式(RIM) | ドア厚55 | 224(227)ボトムストライク仕様 | 面付け型 | 製品図 | 両開き | 2026.06.30 |