※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は55mmとします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)

(F)1200デバイス
(子扉)

(F)1400デバイス
(親扉)

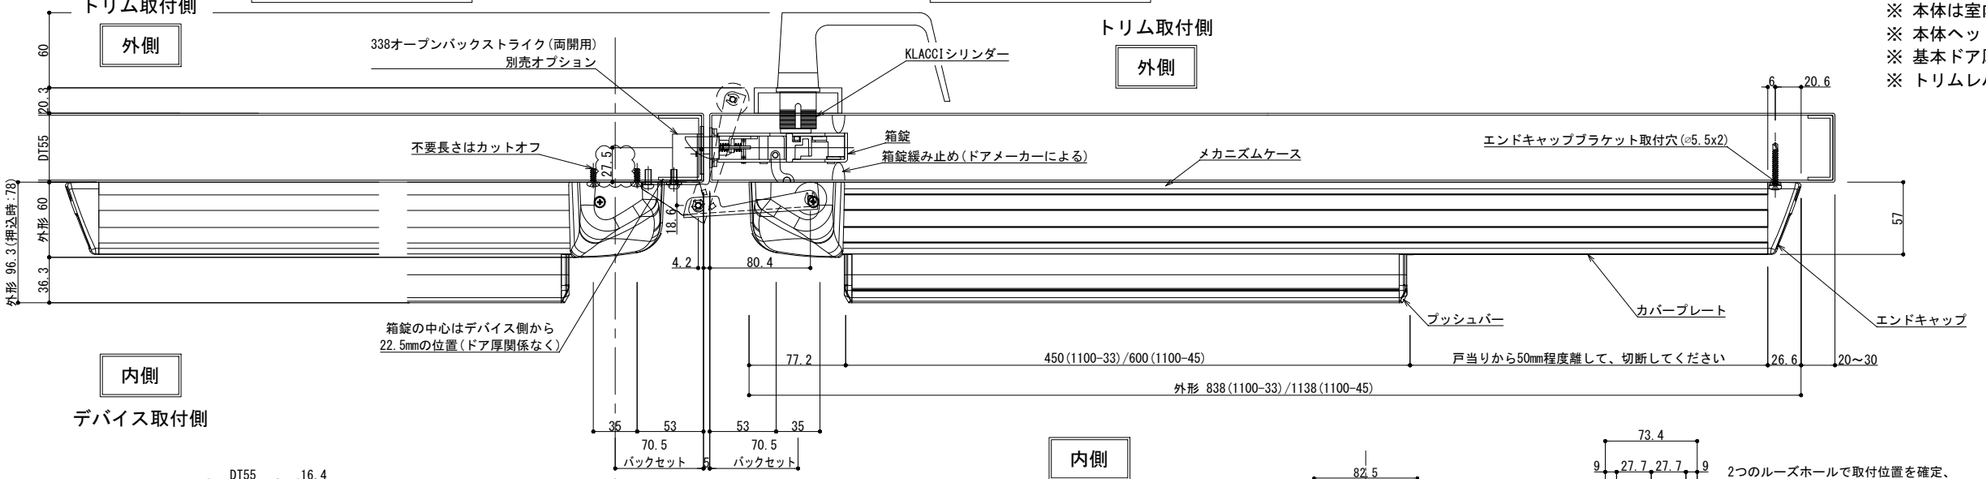

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108	防火戸用
338	両開用オープンバック

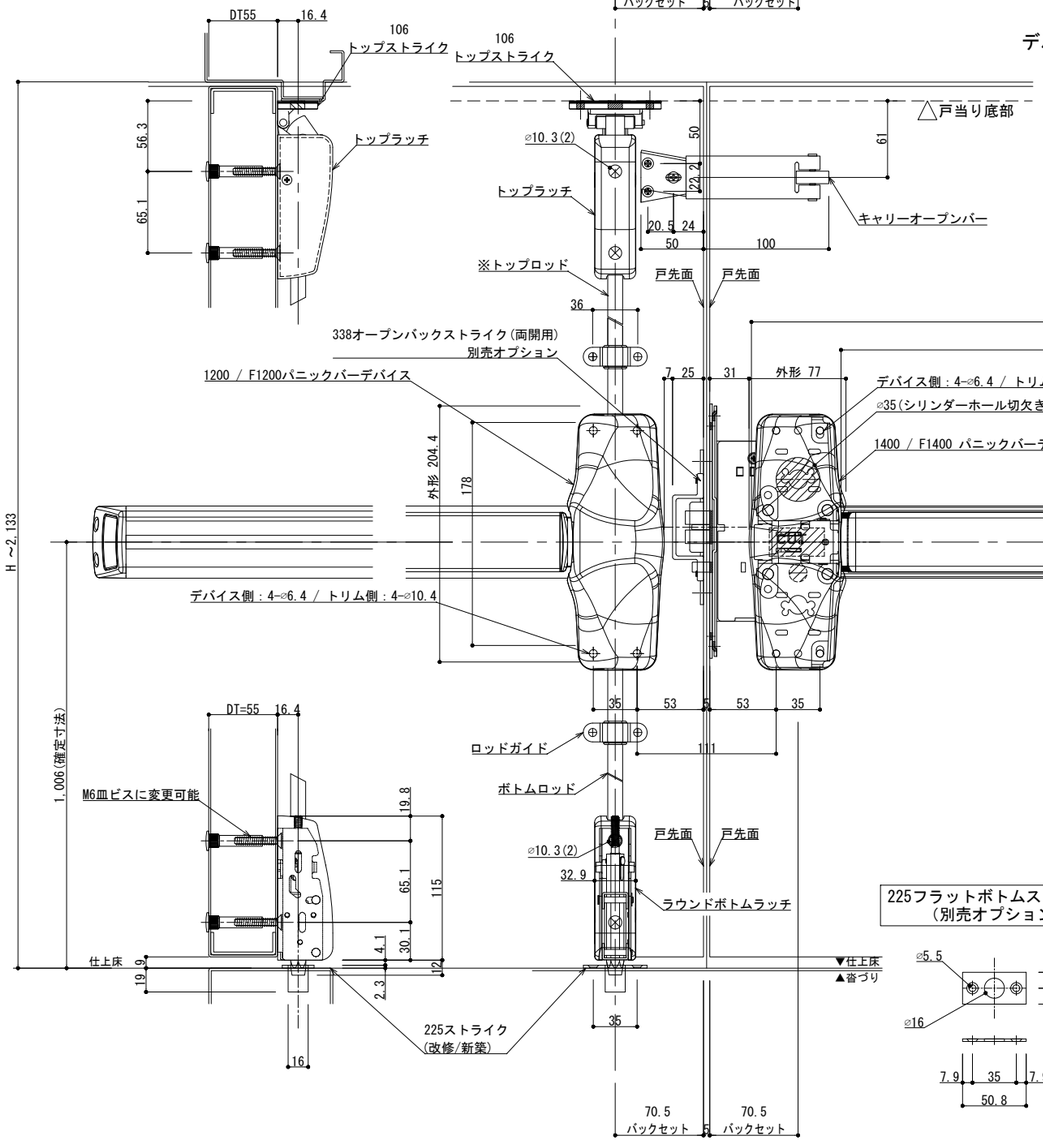



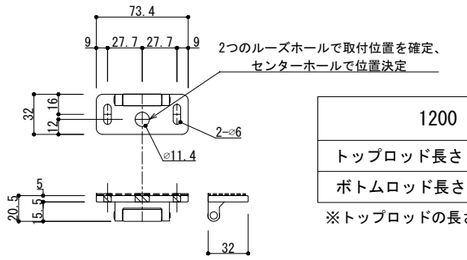

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。

1400/1200共通
ヘッド切欠テンプレート

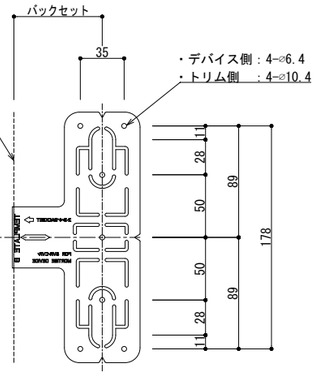

338オープンバックストライク

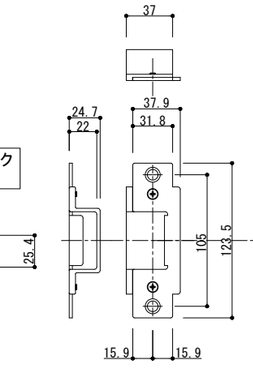

225フラットボトムストライク
(別売オプション)



箱錠

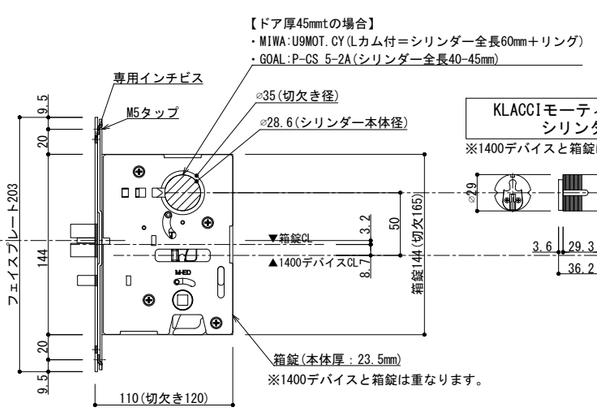

KLACCIモーティス(箱錠)
シリンダー



GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011	GENRE	PRODUCT		DATE	TYPE
	EXIT DEVICE 【 パニックバー 】両開ドア	【 1200-33/F1200-33 + 1400-33/F1400-33 】 【 51200-45/F1200-45 + 1400-45/F1400-4 】 箱錠式(Mortise) + 面付垂直ロッド式(SVR)、ドア厚55	ラウンドボトム ラッチ仕様 / 225フラットボトム ストライク仕様	親: 箱錠前 子:面付け型	製品図	両開き	2026.06.30