


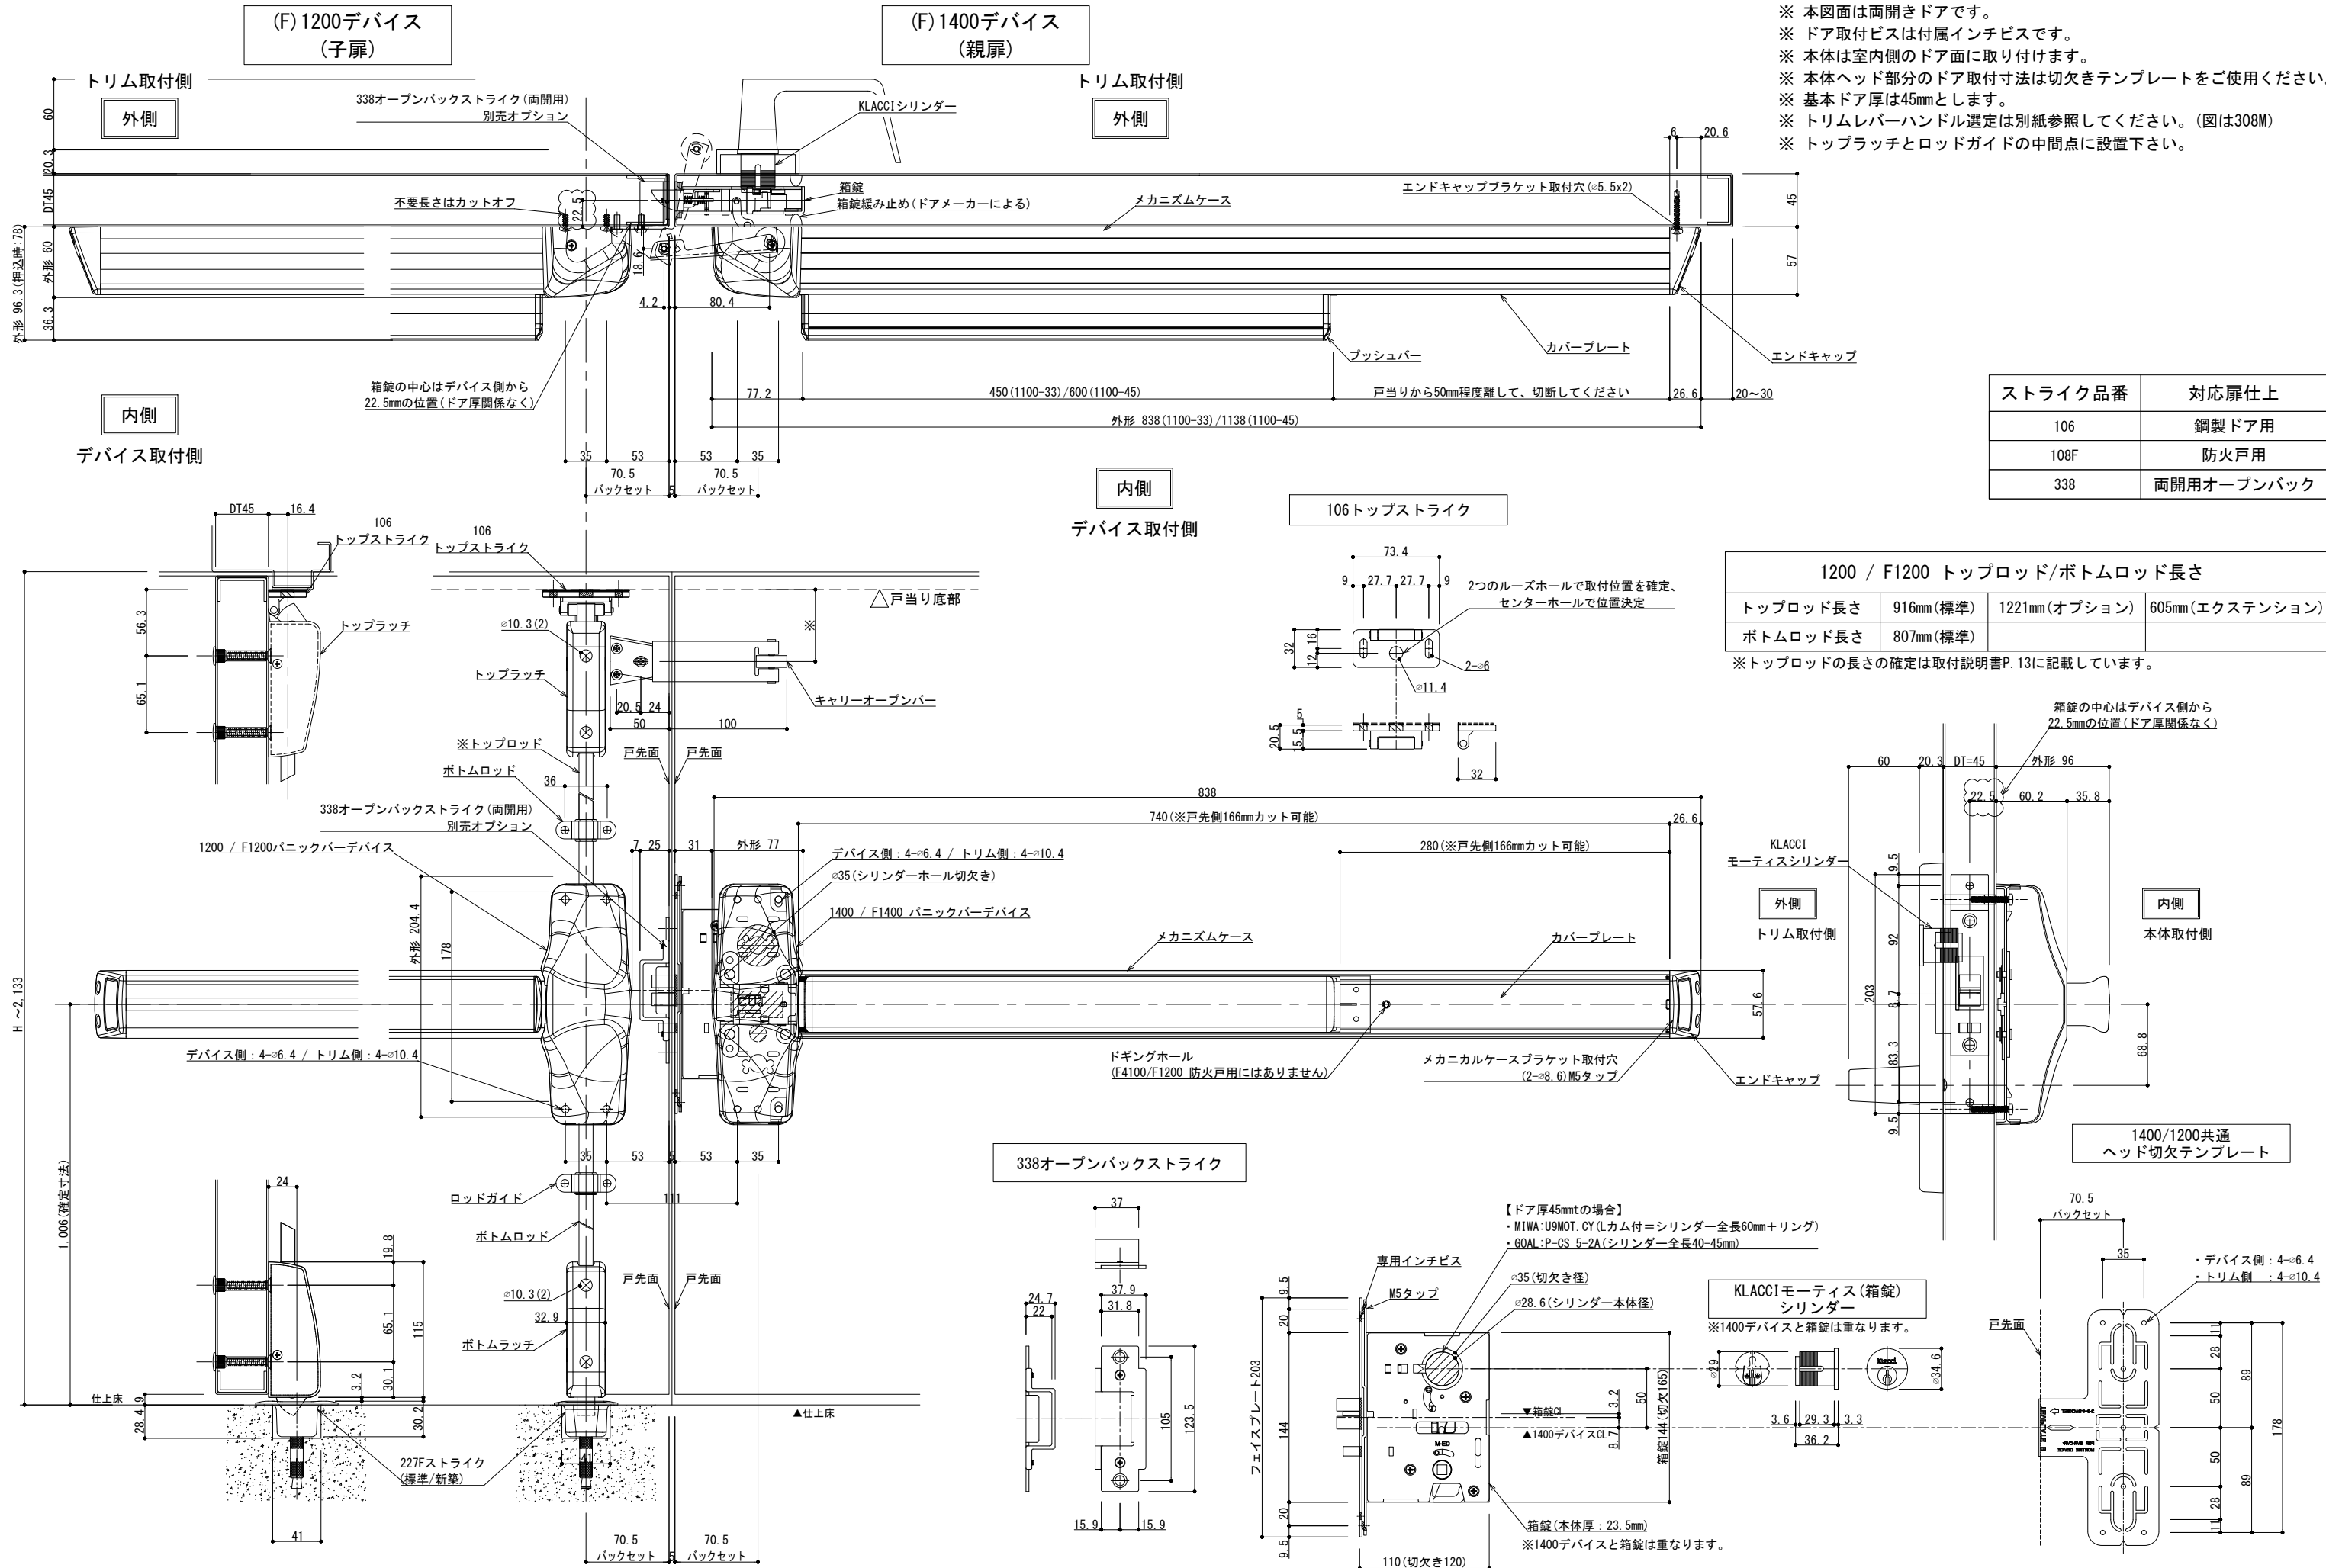

※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)
※ トップラッチとロッドガイドの中間点に設置下さい。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108F	防火戸用
338	両開用オープンバック

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P. 13に記載しています。

1400/1200共通
ヘッド切欠テンプレート