外側
トリム取付側

(F)1200デバイス
(子扉)

(F)1400デバイス
(親扉)

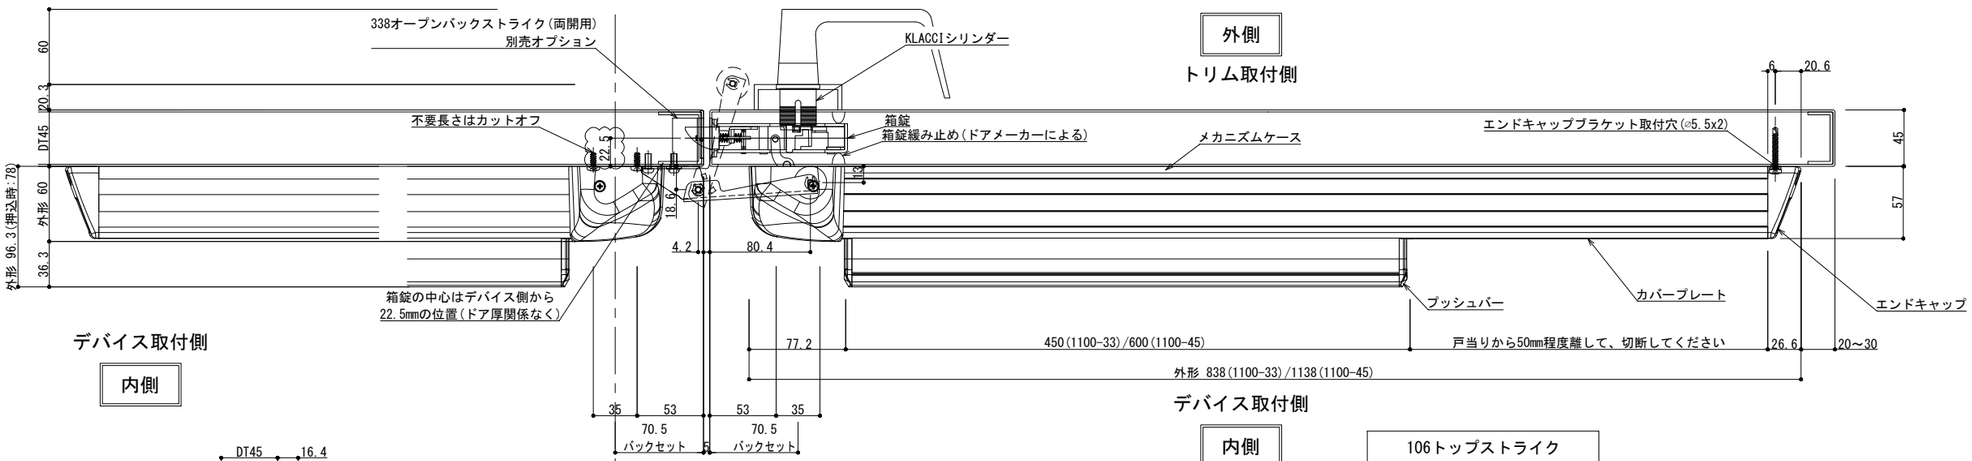

デバイス取付側

内側

108ストライク



ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108	防火戸用
338	両開用オープンバック

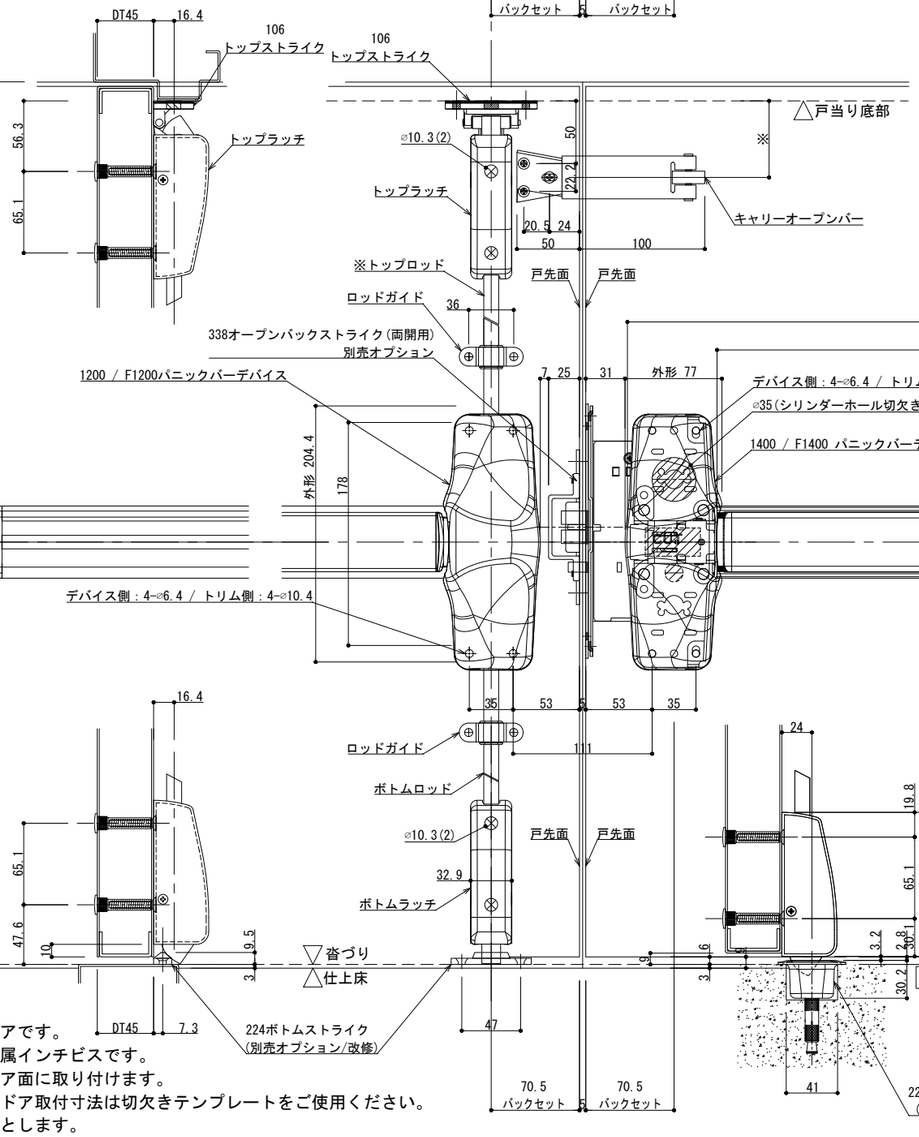

内側

106トップストライク

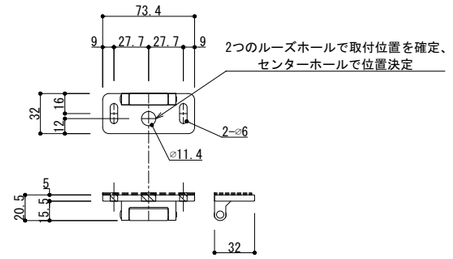

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。

338オープンバックストライク

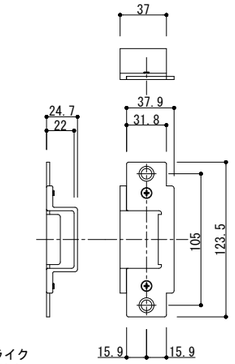

【ドア厚45mmtの場合】
・MIWA:U9MOT.CY(Lカム付＝シリンダー全長60mm＋リング)
・GOAL:P-CS 5-2A(シリンダー全長40-45mm)

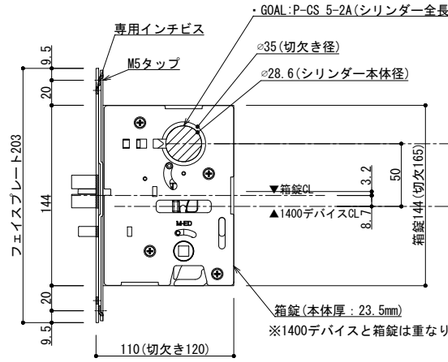

KLACCIモーティス(箱錠)
シリンダー
※1400デバイスと箱錠は重なります。



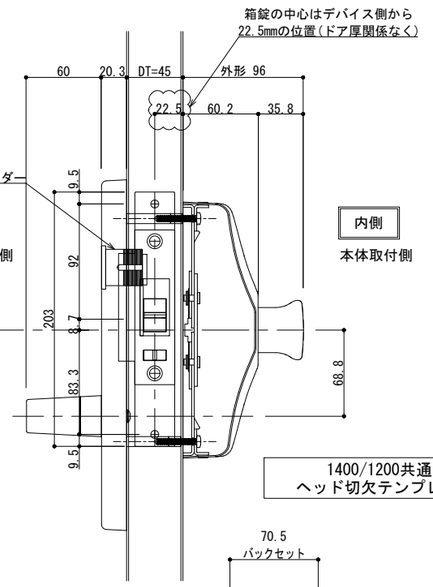

1400/1200共通
ヘッド切欠テンプレート

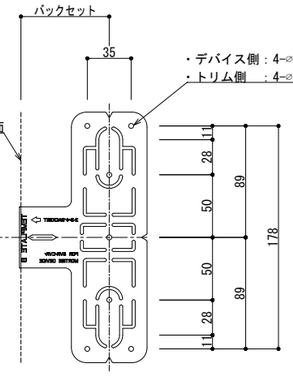

※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)
※ トップラッチとロッドガイドの中間点に設置下さい。

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT			DATE	TYPE	
EXIT DEVICE 【 パニックバー 】両開ドア	【 1200-33/F1200-33 + 1400-33/F1400-33 】 【 1200-45/F1200-45 + 1400-45/F1400-45 】 箱錠式(Mortise) ＋ 面付垂直ロッド式(SVR)	224/227Fボトムストライク仕様	親： 箱錠前 子：面付け型	製品図	両開き	2026.06.30