


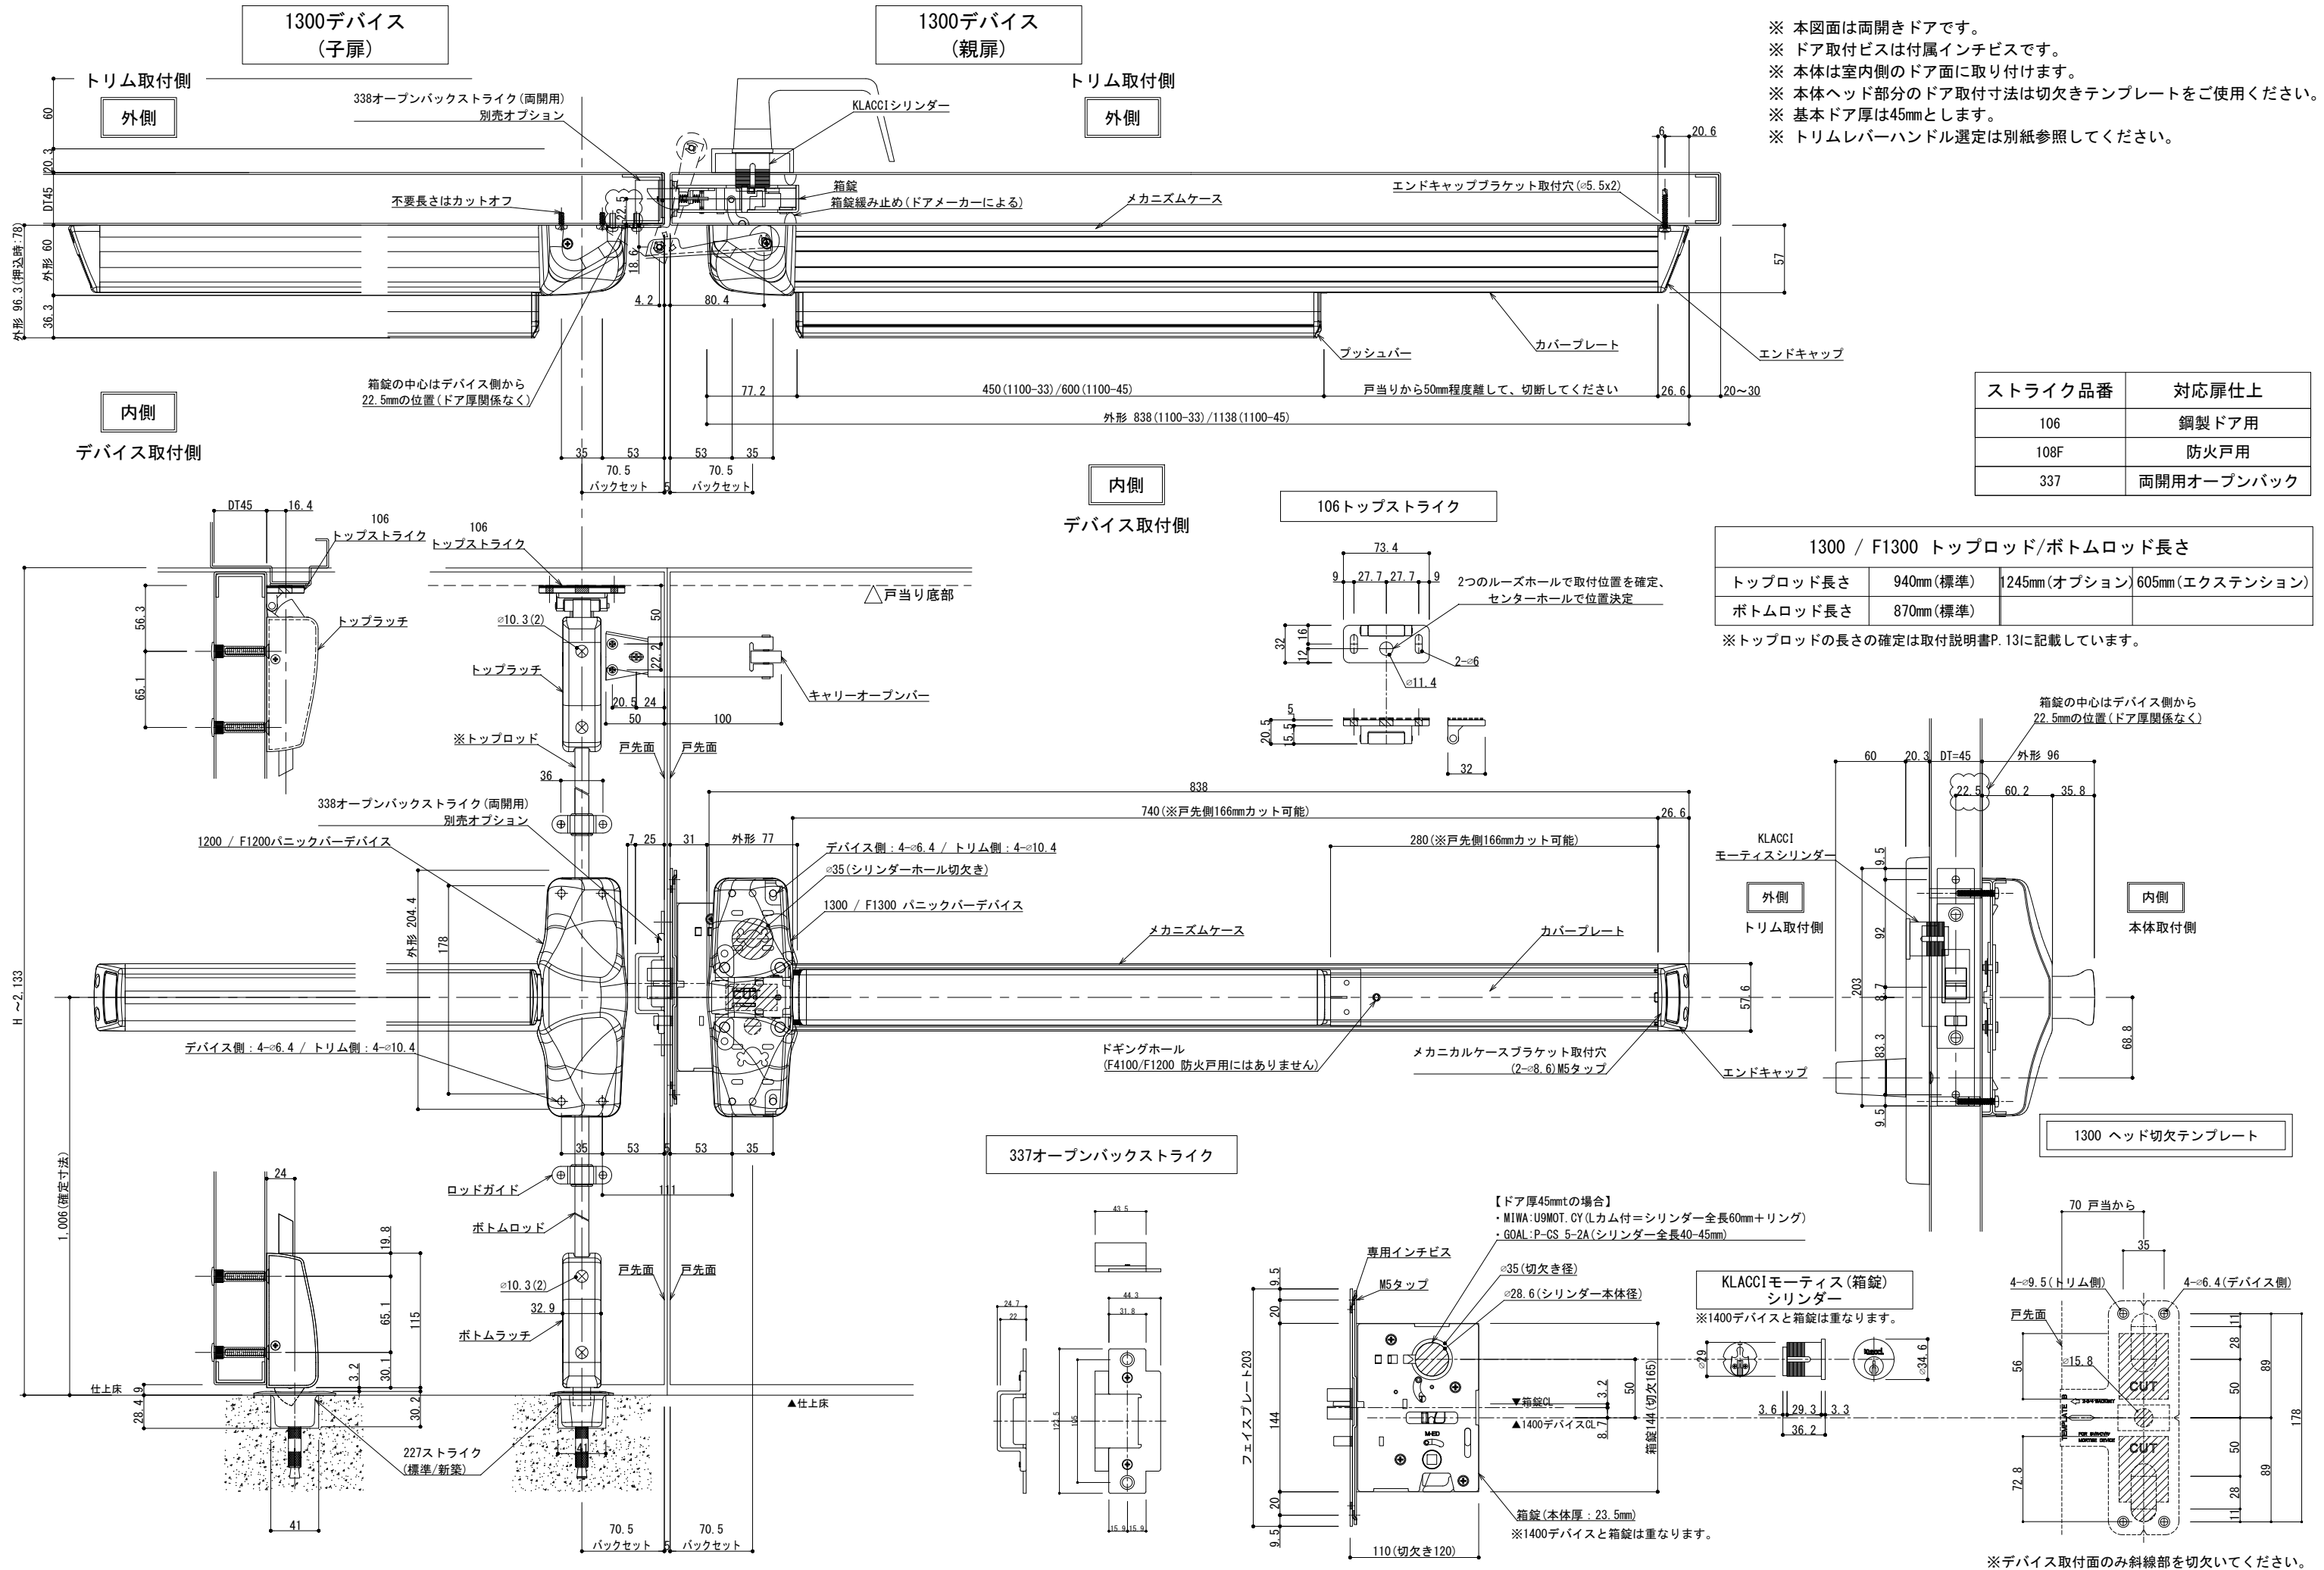

※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108F	防火戸用
337	両開用オープンバック

1300 / F1300 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	940mm (標準)	1245mm (オプション)	605mm (エクステンション)
ボトムロッド長さ	870mm (標準)		

※ トップロッドの長さの確定は取付説明書P. 13に記載しています。