


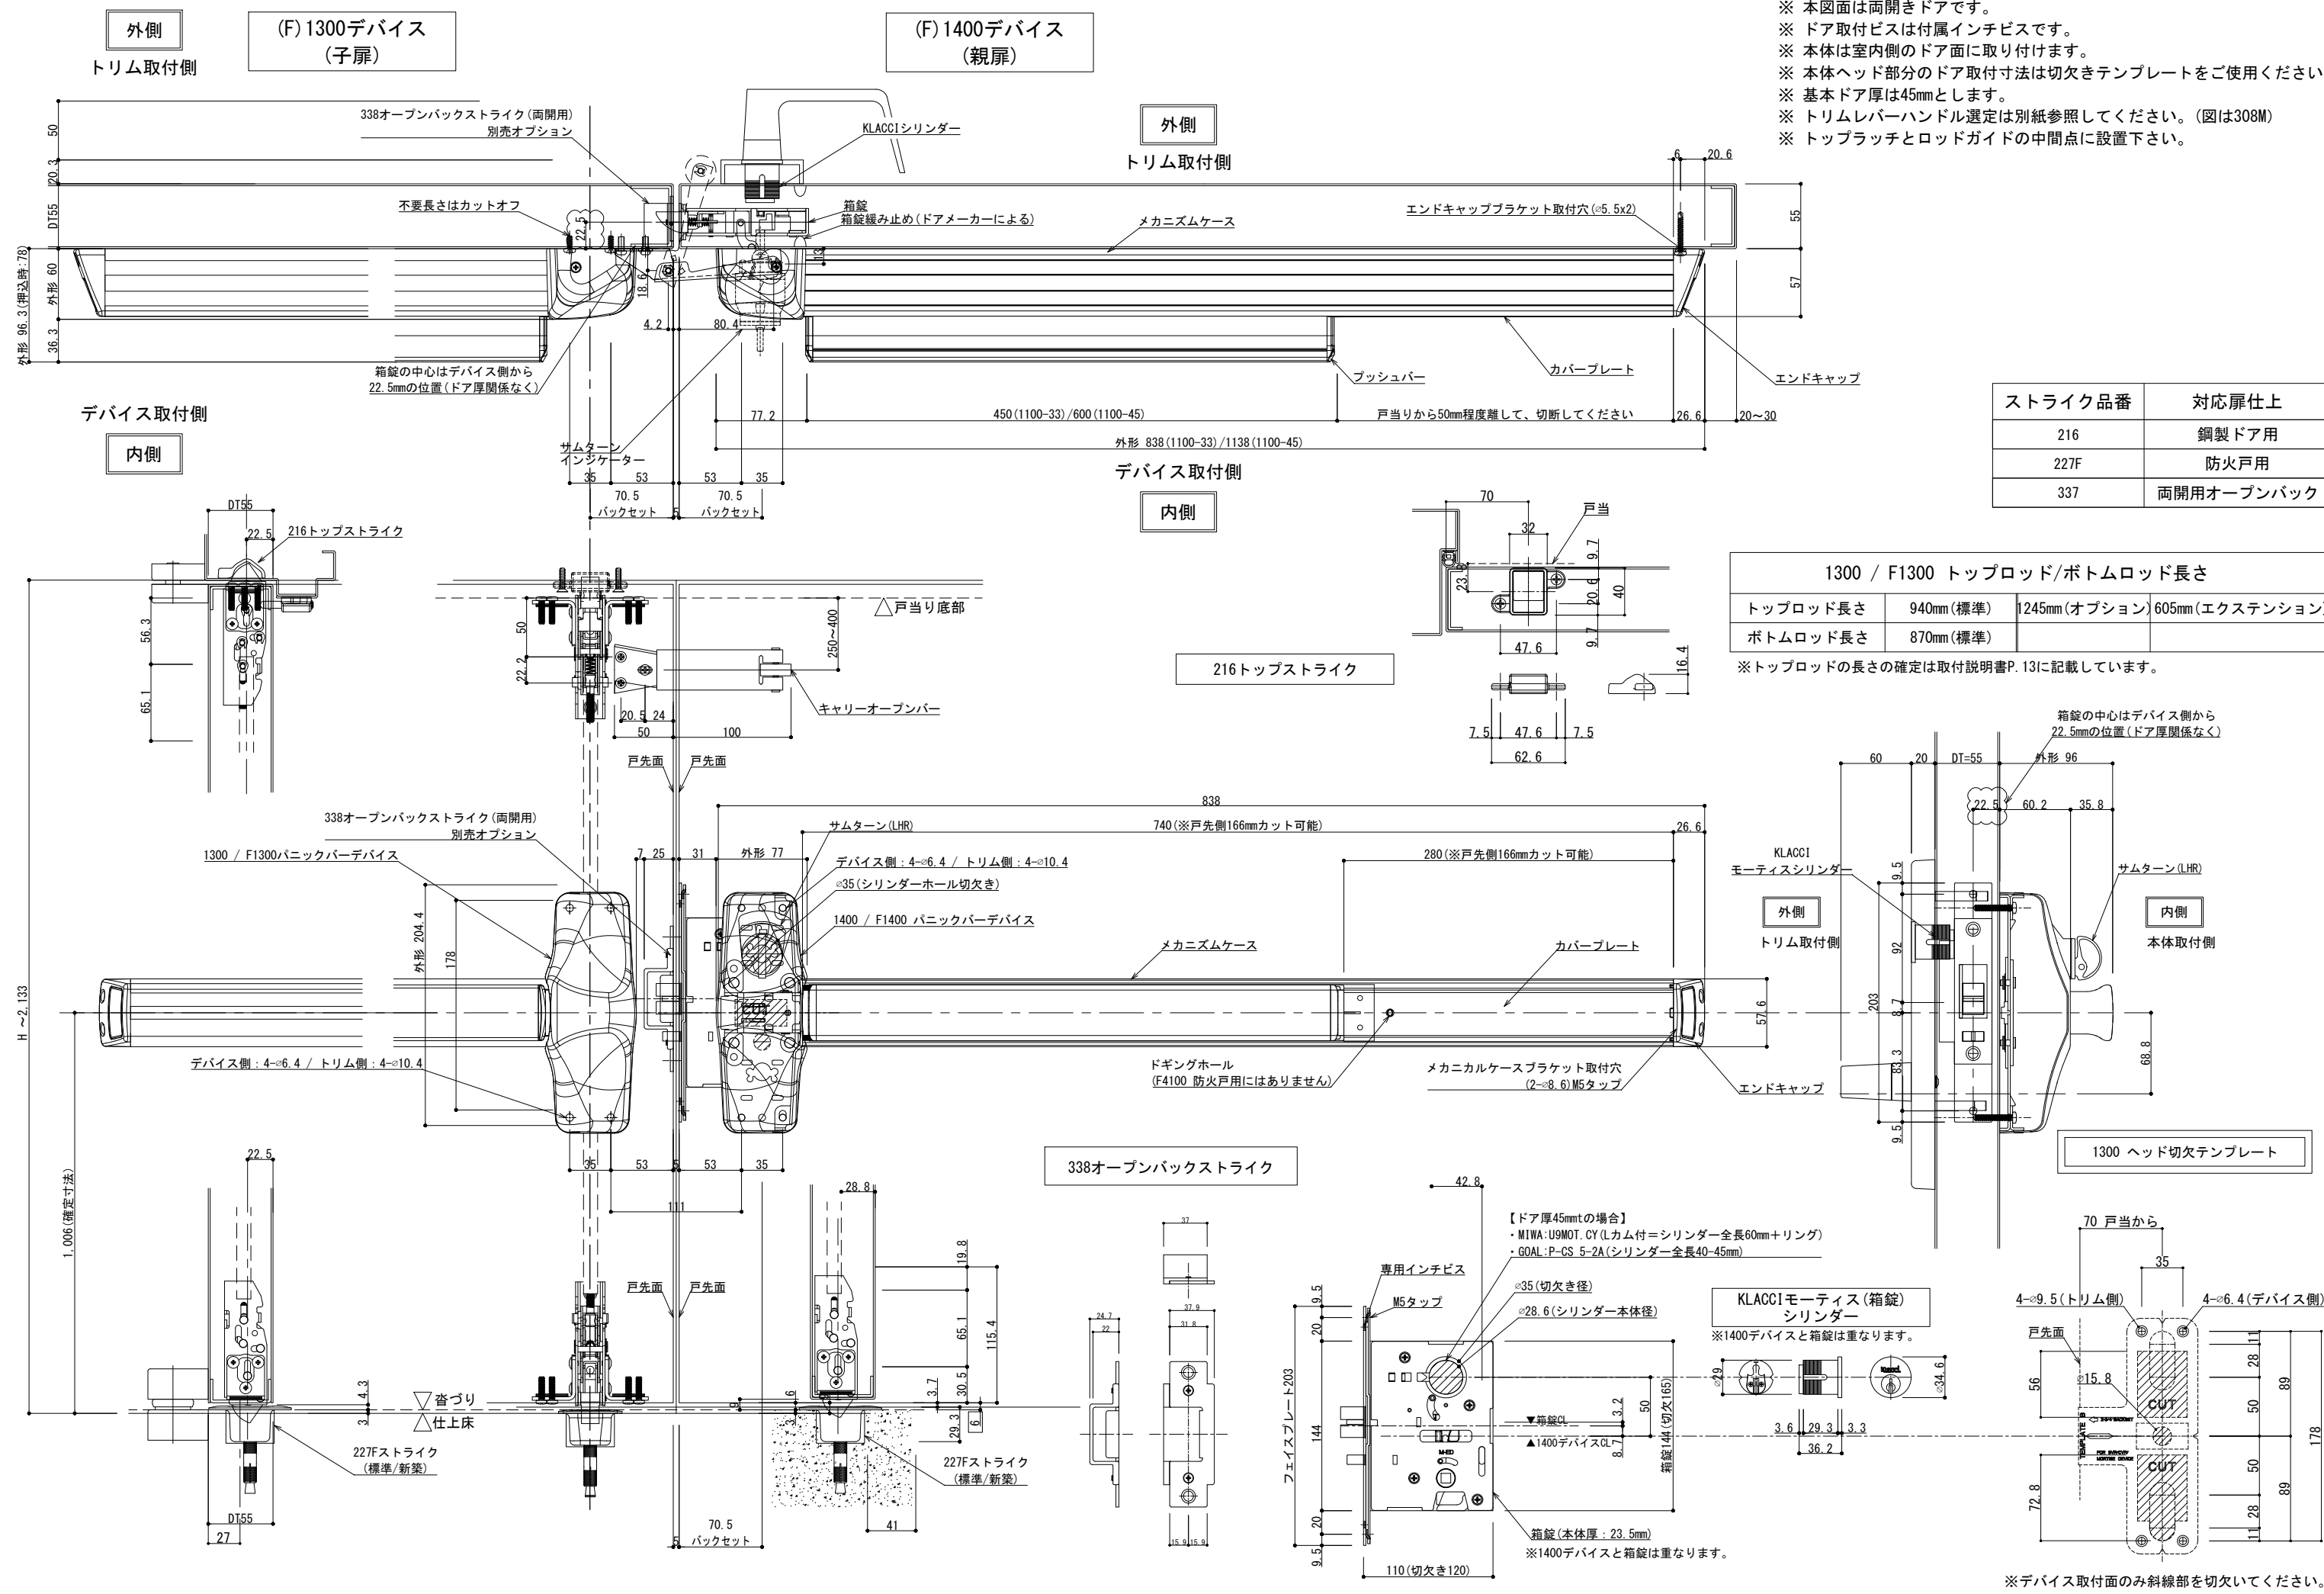

※ 本図面は両開きドアです。  
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。  
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。  
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。  
※ 基本ドア厚は45mmとします。  
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)  
※ トップラッチとロッドガイドの中間点に設置下さい。

| ストライク品番 | 対応扉仕上      |
|---------|------------|
| 216     | 鋼製ドア用      |
| 227F    | 防火戸用       |
| 337     | 両開用オープンバック |

| 1300 / F1300 トップロッド/ボトムロッド長さ |           |               |                 |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| トップロッド長さ                     | 940mm(標準) | 1245mm(オプション) | 605mm(エクステンション) |
| ボトムロッド長さ                     | 870mm(標準) |               |                 |

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P. 13に記載しています。

1300 ヘッド切欠テンプレート

※デバイス取付面のみ斜線部を切欠いてください。