


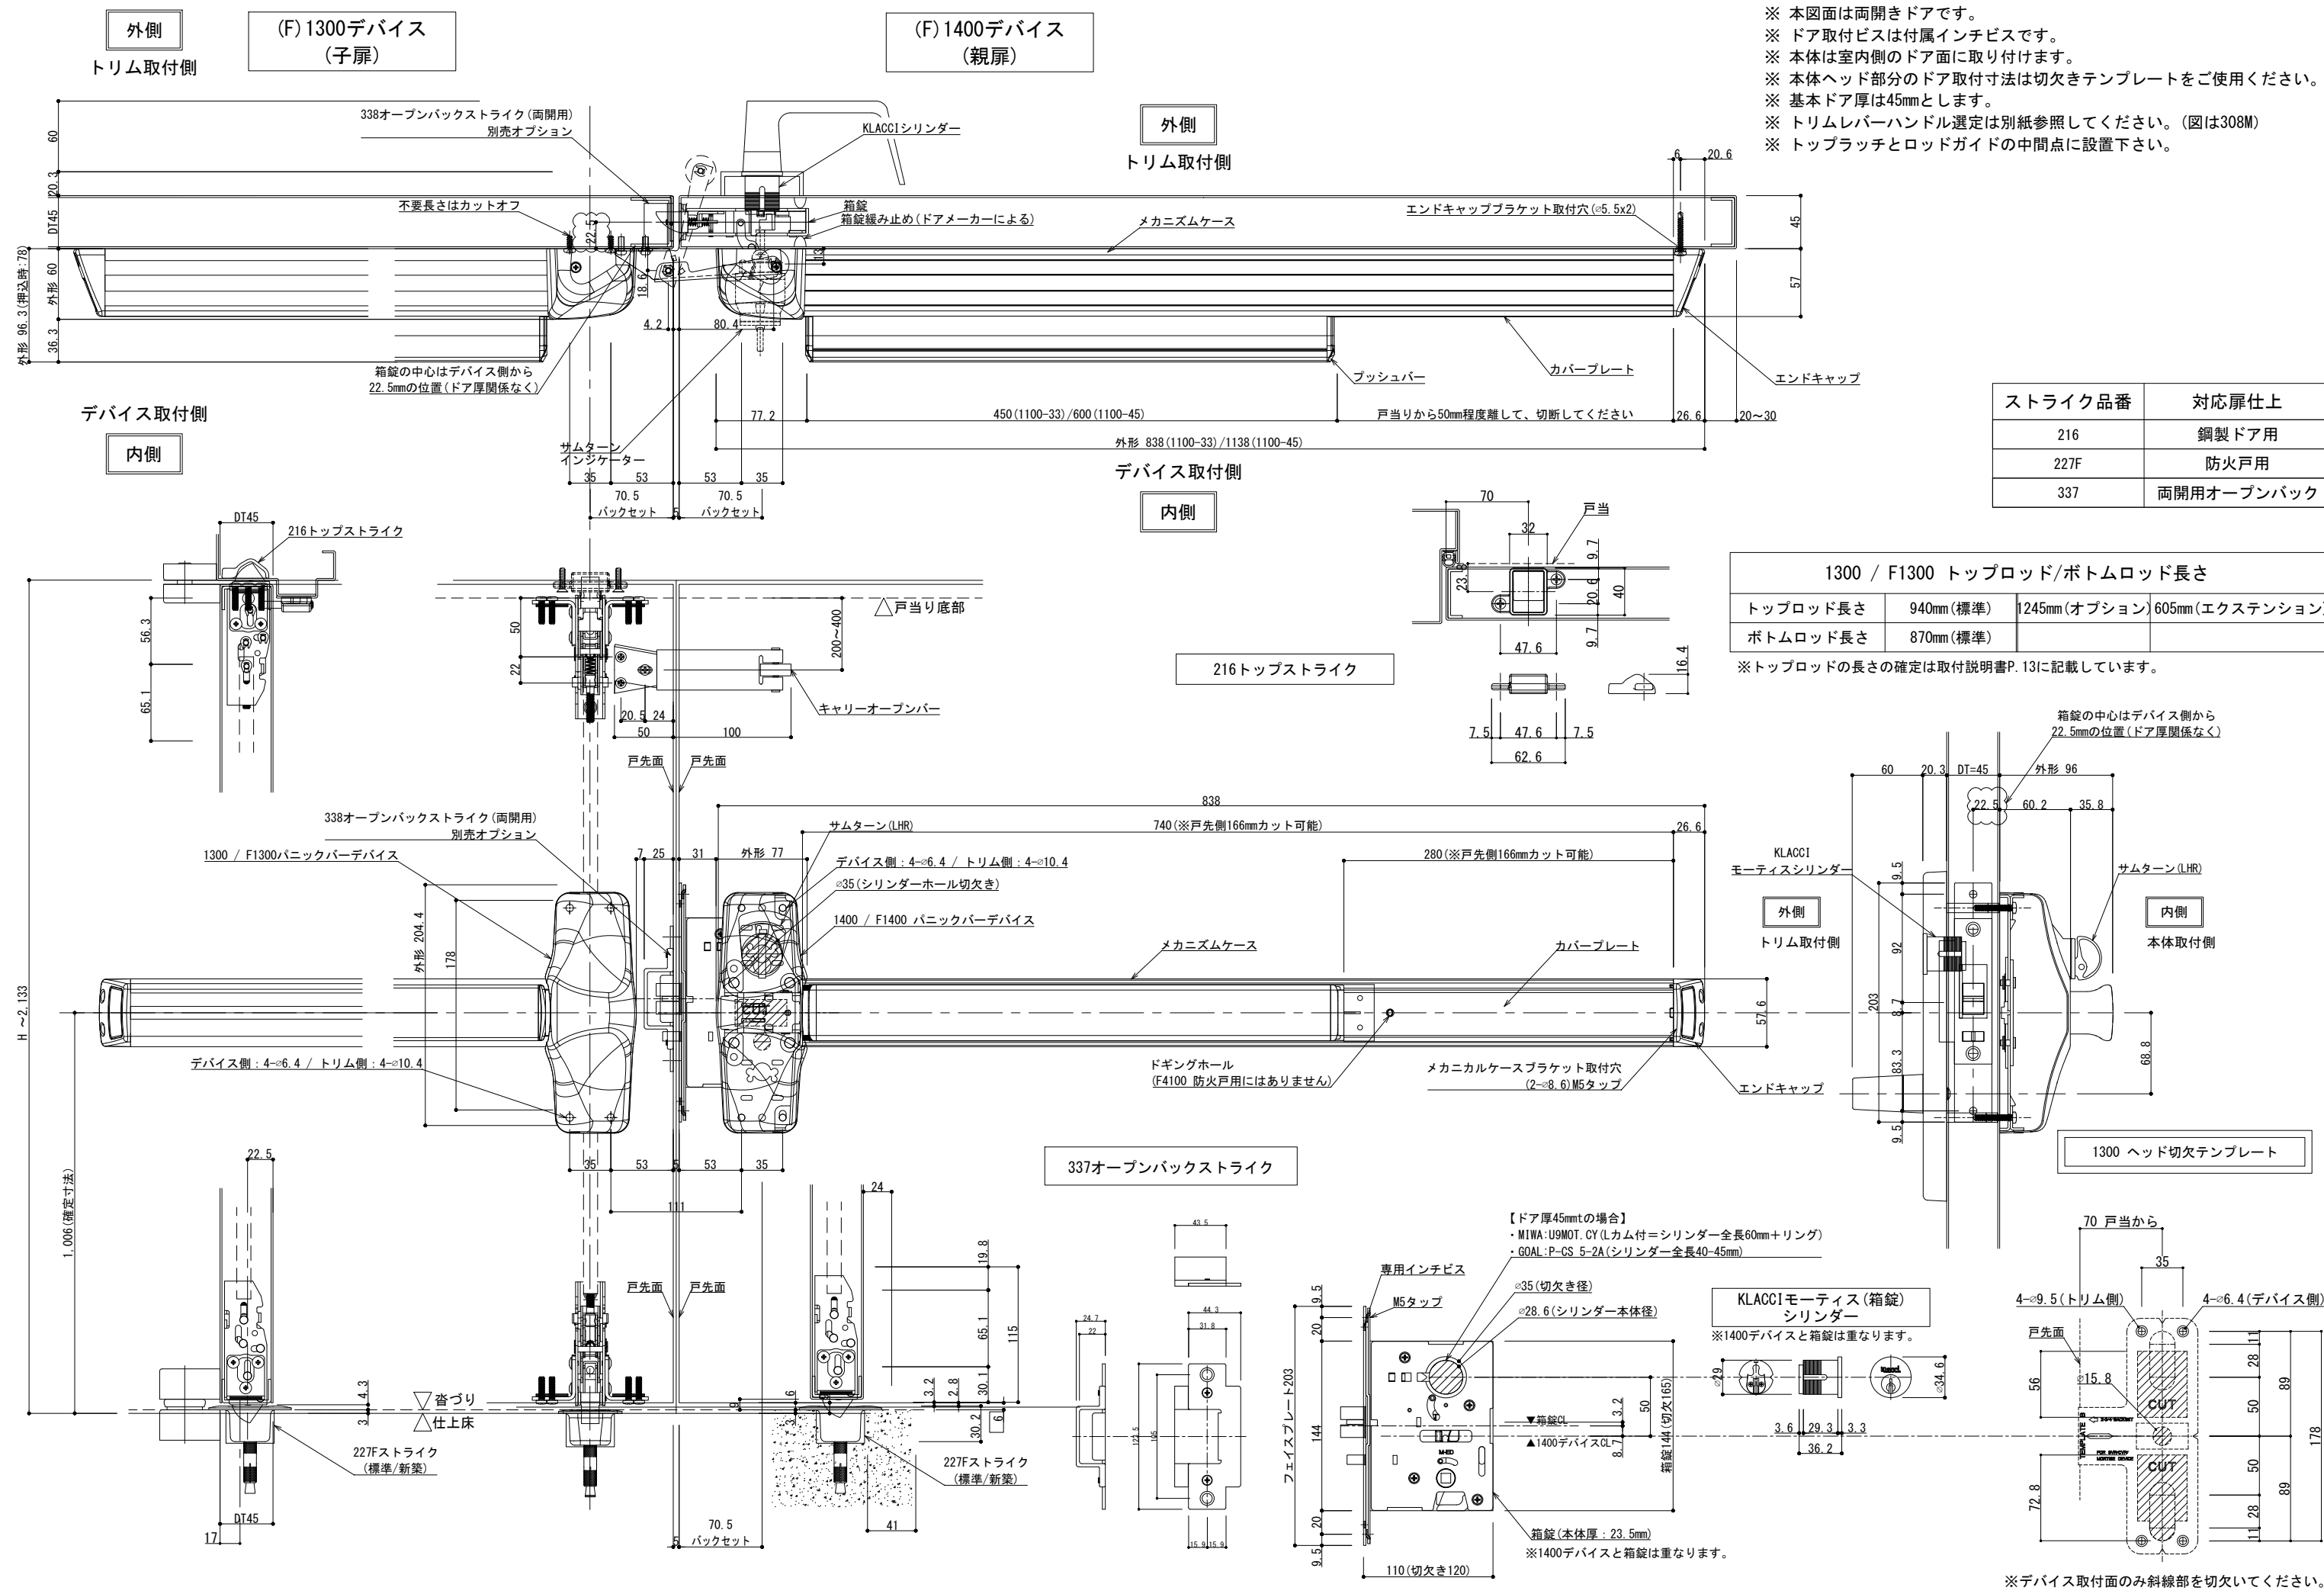

※ 本図面は両開きドアです。
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートを ご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリムレバーハンドル選定は別紙参照してください。(図は308M)
※ トップラッチとロッドガイドの中間点に設置下さい。

ストライク品番	対応扉仕上
216	鋼製ドア用
227F	防火戸用
337	両開用オープンバック

1300 / F1300 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	940mm(標準)	1245mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	870mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P. 13に記載しています。

1300 ヘッド切欠きテンプレート

※デバイス取付面のみ斜線部を切欠いてください。