1100 本体

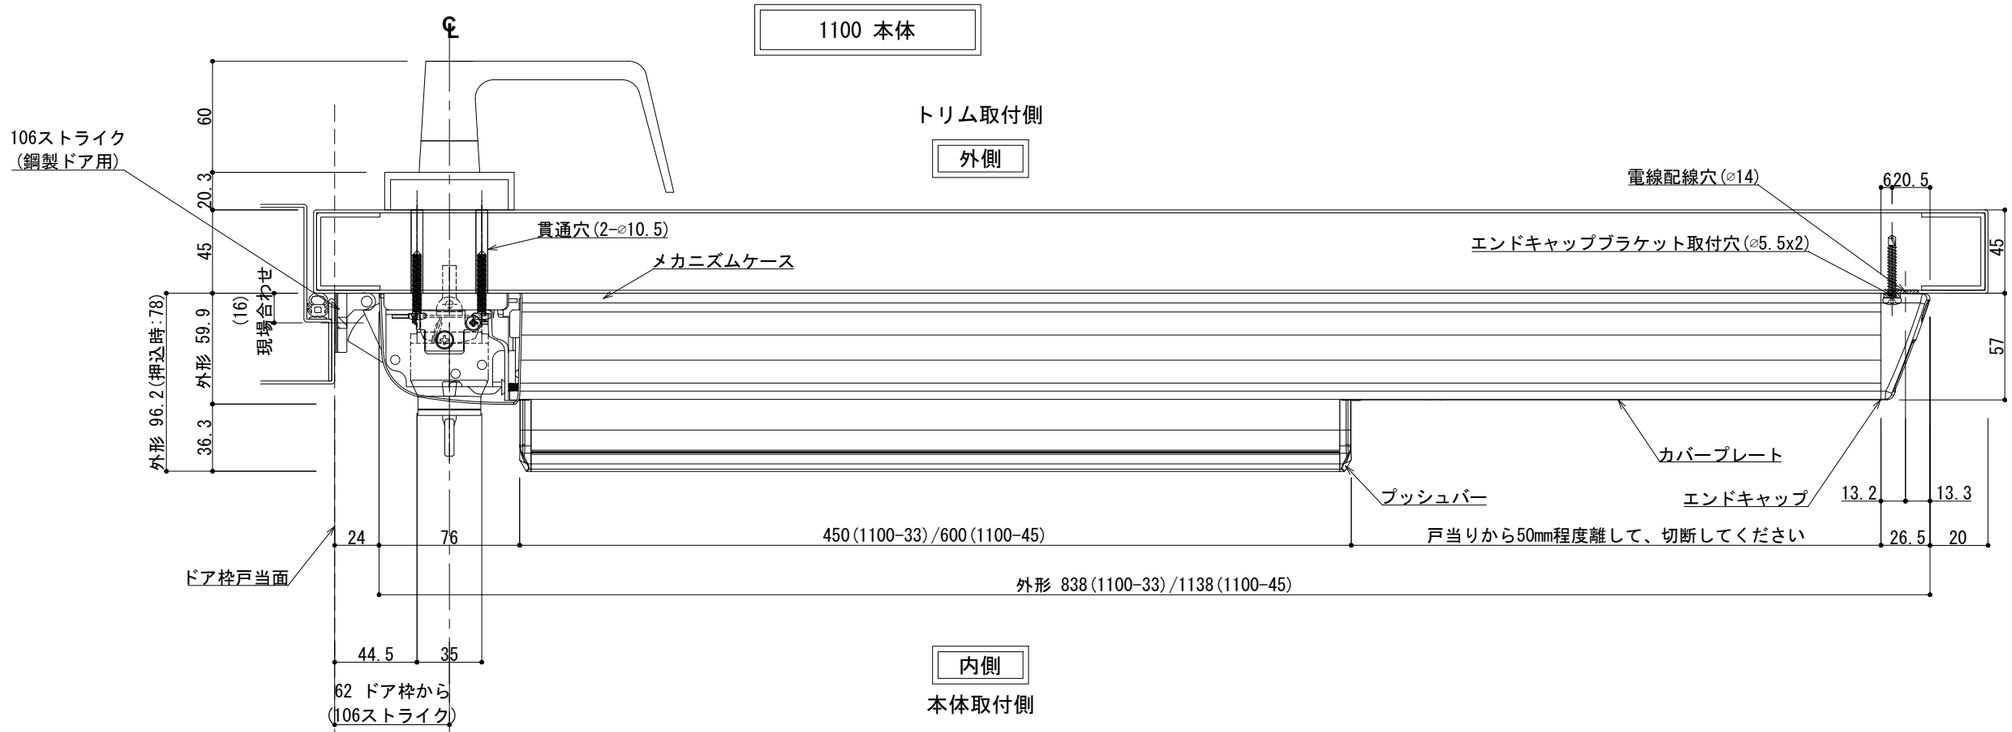

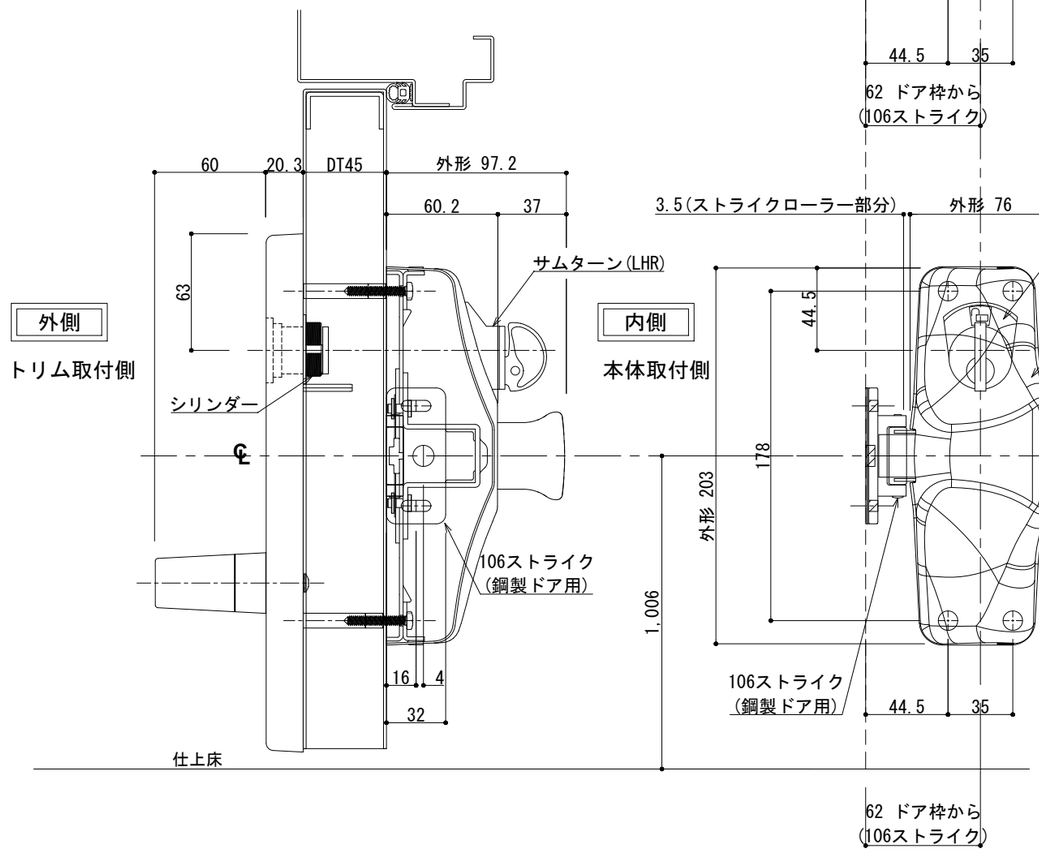

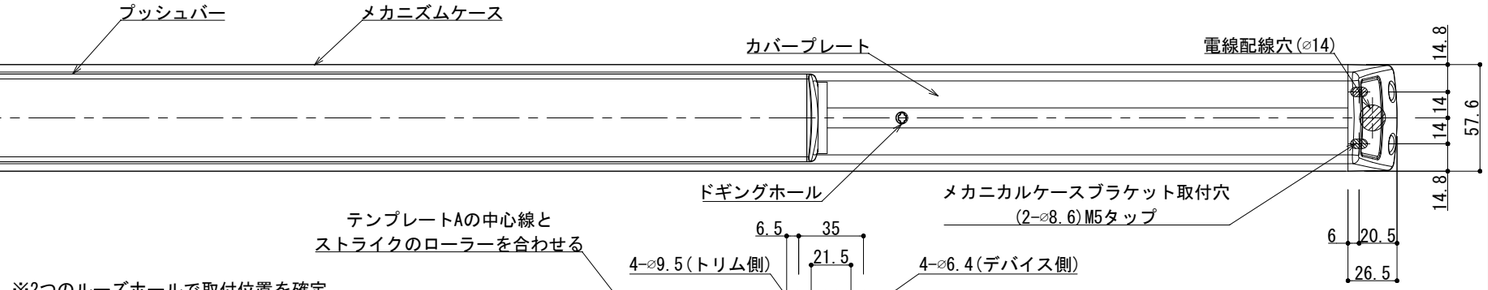

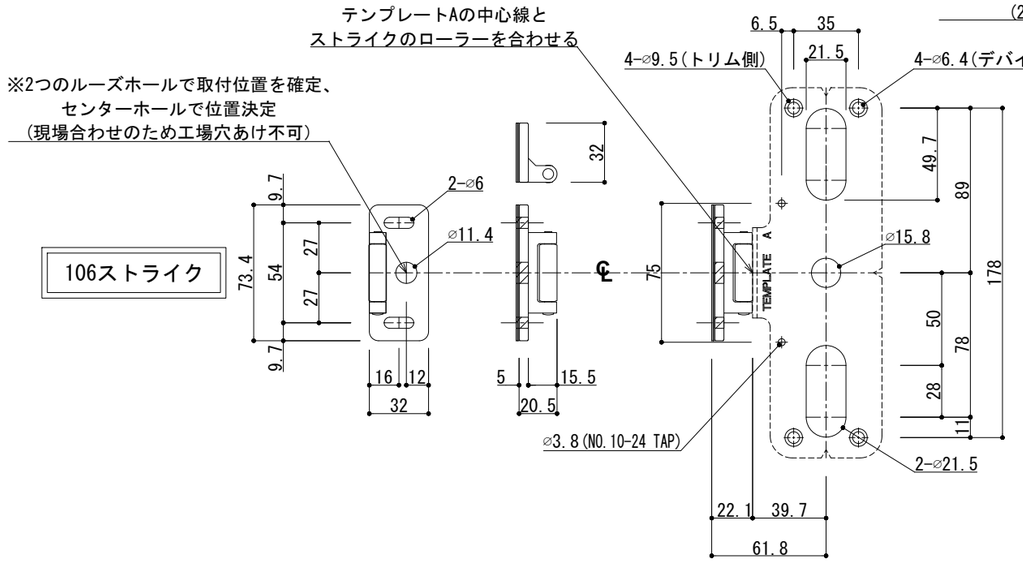

106ストライク

1100 ヘッド切欠テンプレート

※ 本図はLHRです。RHRは反転してください。
※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、
トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。
※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)
※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。
※ サムターン不要の場合は削除してください。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚セットです。

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT				DATE
EXIT DEVICE 【 パニックバー 】片開ドア	【 1100-33/1100-45 】リム式 (RIM) サムターン付	面付け型	製品取付図	LHR	2026.06.30