F1100 本体

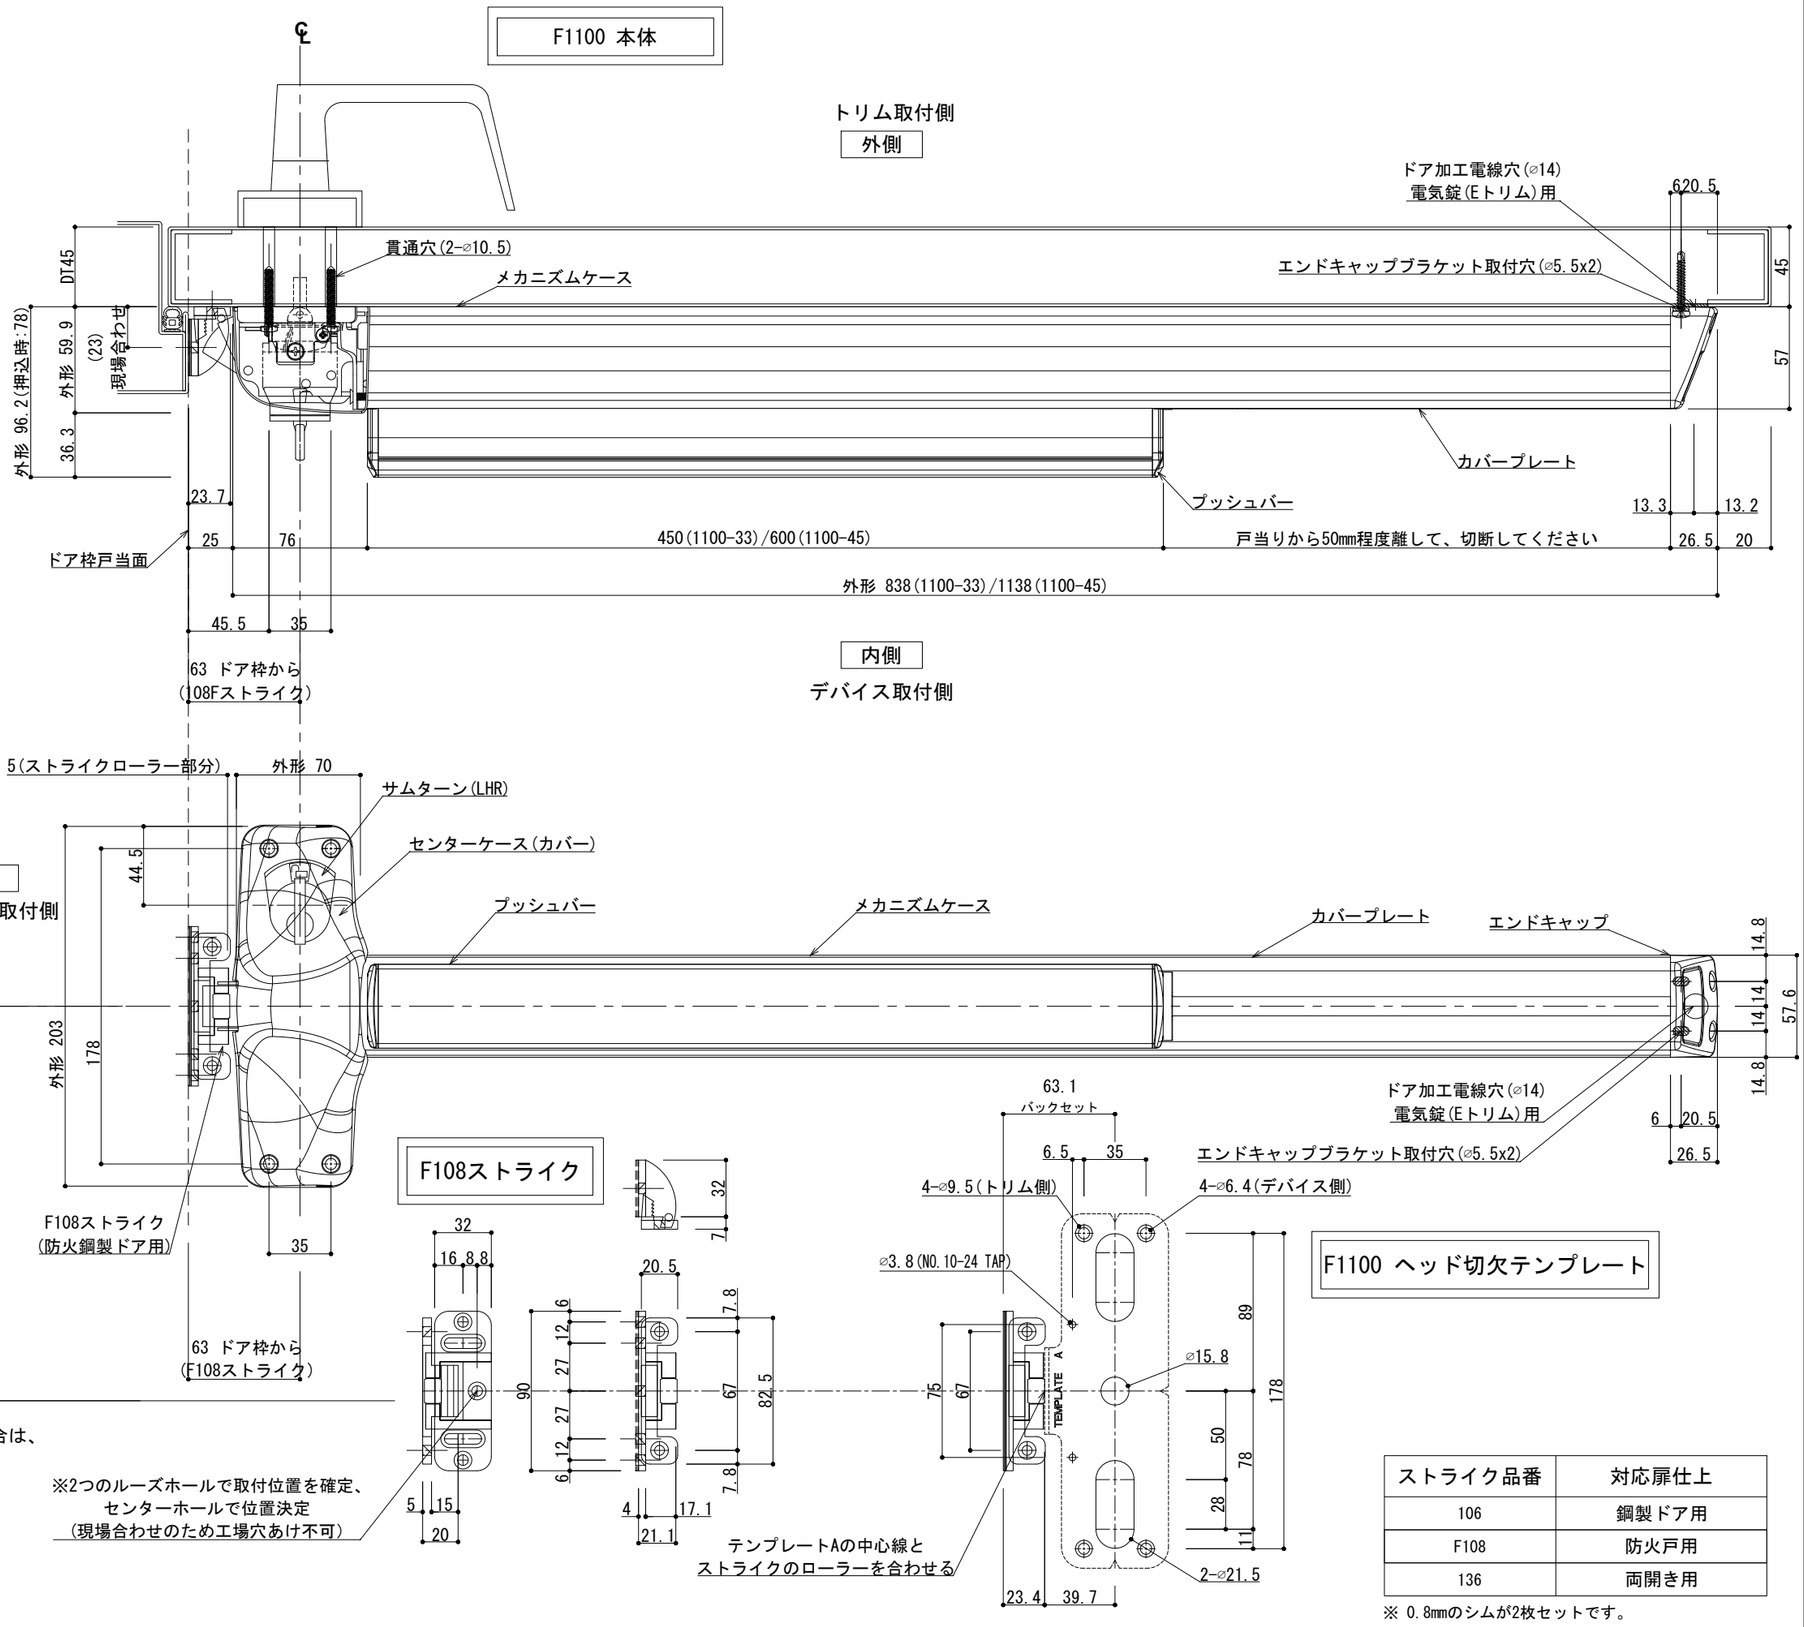

F108ストライク

※2つのルーズホールで取付位置を確定、
センターホールで位置決定
(現場合わせのため工場穴あけ不可)

F1100 ヘッド切欠テンプレート

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※ 0.8mmのシムが2枚セットです。

※ 本図はLHRです。RHRは反転してください。
※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、
トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。
(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)
※ サムターン不要の場合は削除してください。

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011	GENRE EXIT DEVICE 【 パニックバー 】片開ドア	PRODUCT 【 F1100-33/1100-45 防火戸用 】リム式 (RIM)サムターン付	面付け型	製品取付図	TYPE 防火戸仕様 3時間耐火・UL認定取得	LHR	DATE 2026.06.30