


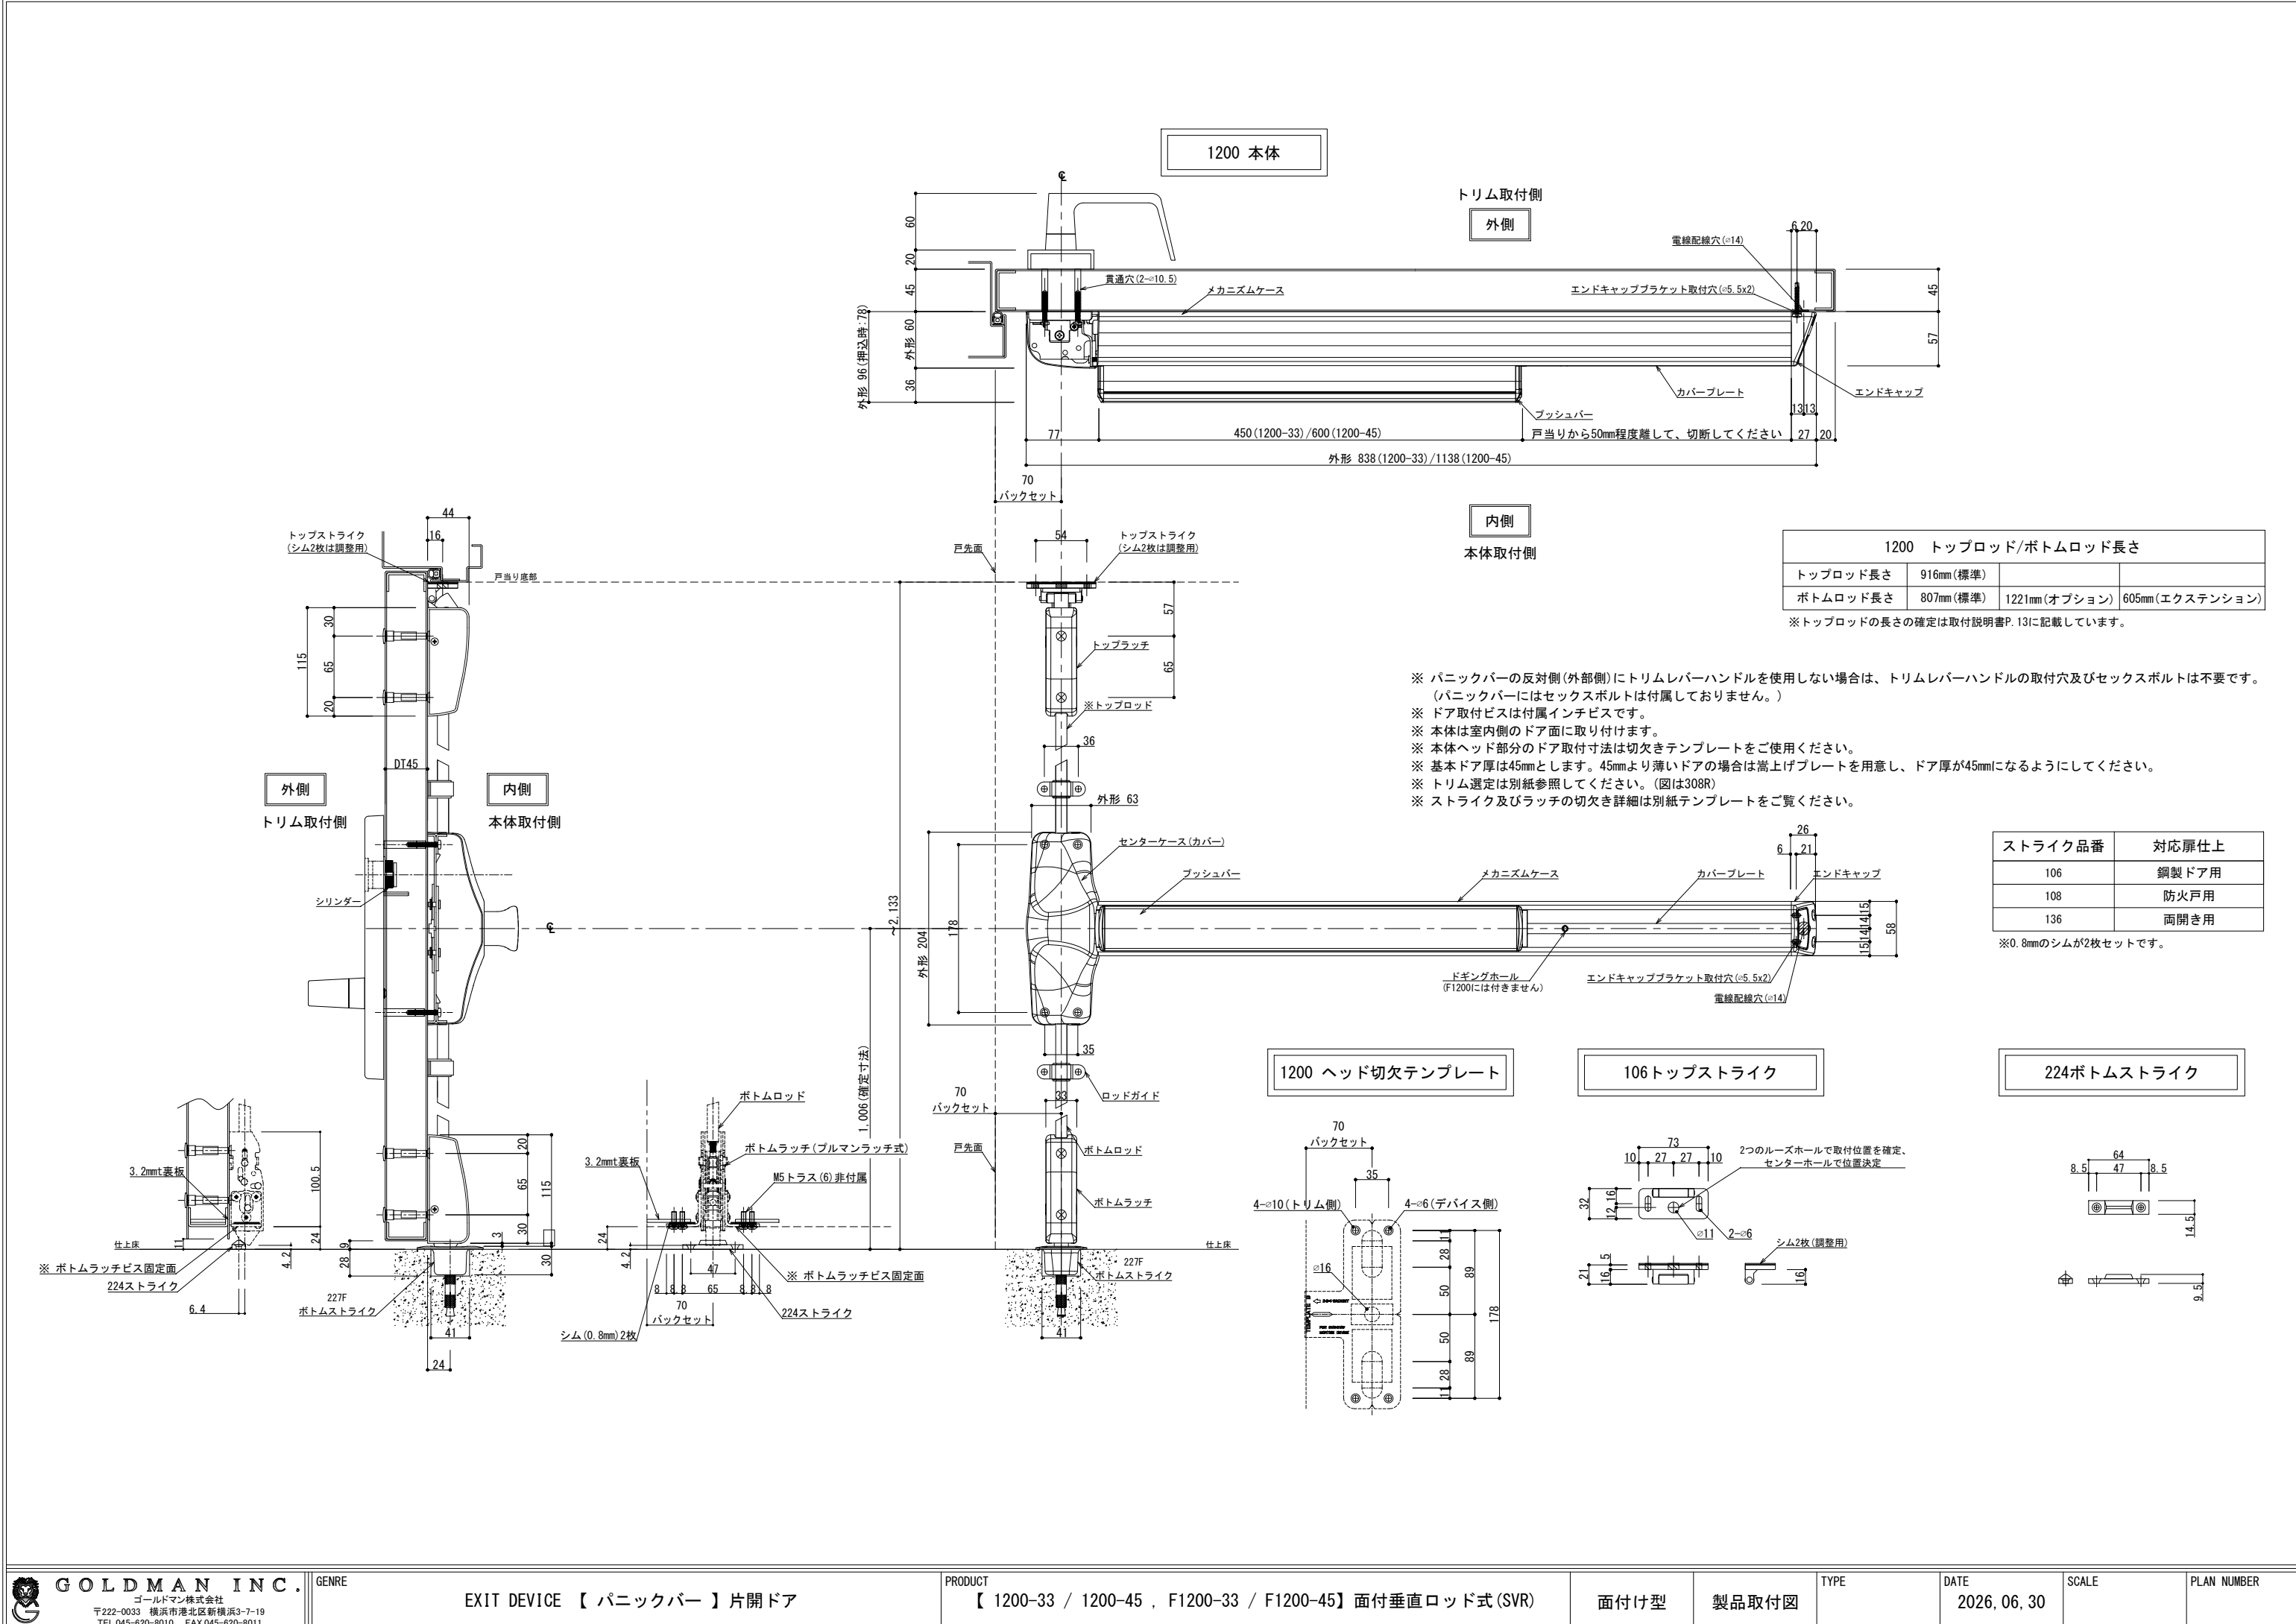

- ※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)
- ※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。


1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm (標準)		
ボトムロッド長さ	807mm (標準)	1221mm (オプション)	605mm (エクステンション)

※ トップロッドの長さの確定は取付説明書P. 13に記載しています。


ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚セットです。

1200 ヘッド切欠テンプレート

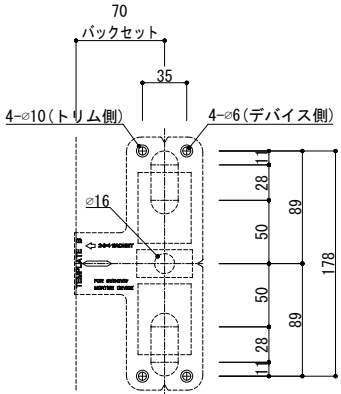

106 トップストライク

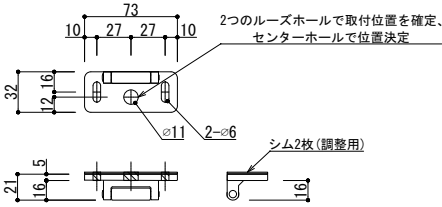

224 ボトムストライク

