1200 本体

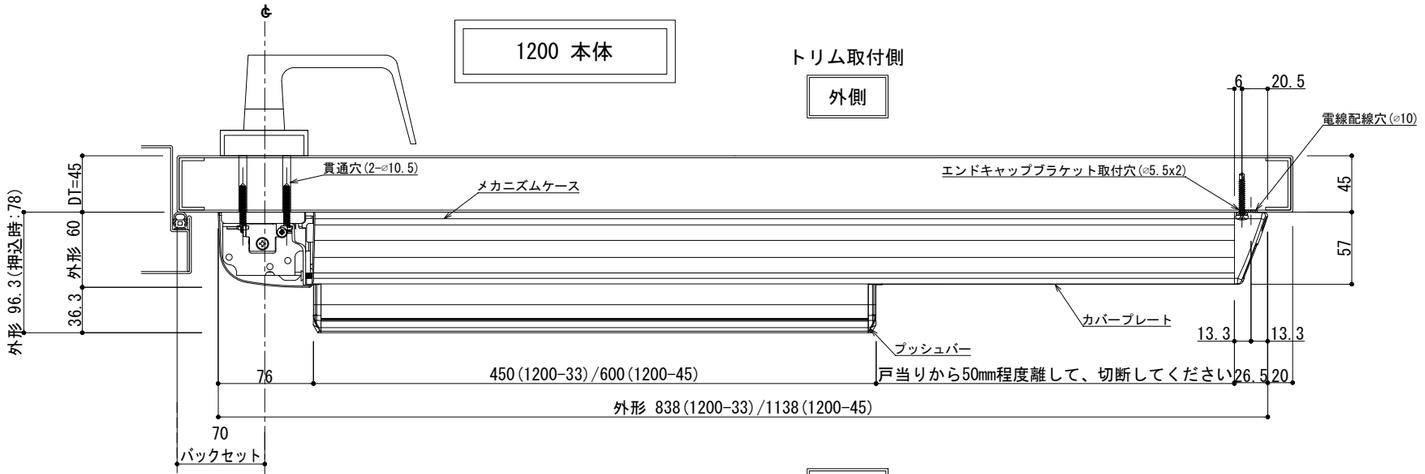

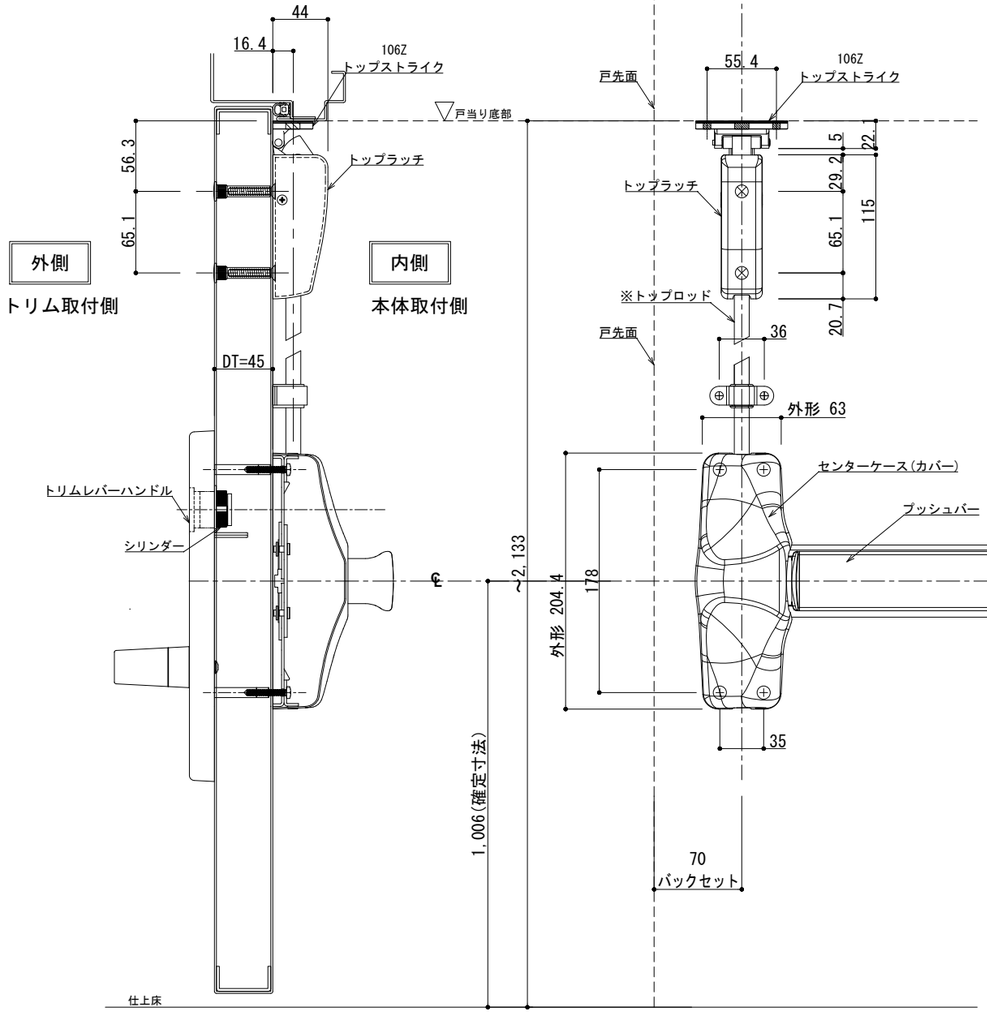

1200 / F1200 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	916mm(標準)	1221mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	807mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※0.8mmのシムが2枚付属しています。

1200 ヘッド切欠テンプレート

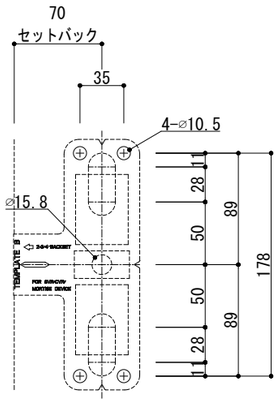

106トップストライク

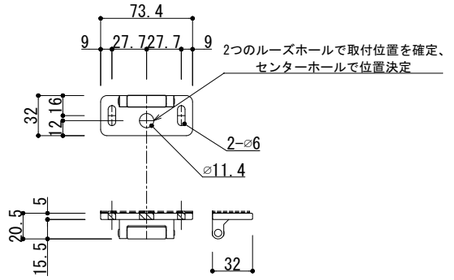

※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、
トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。(ミリビスに変更可能)
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。45mmより薄いドアの場合は嵩上げプレートを用意し、ドア厚が45mmになるようにしてください。
※ トリム選定は別紙及びカタログを参照してください。(図は308R)
※ ストライク及びラッチの切欠き詳細は別紙テンプレートをご覧ください。

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT				TYPE	DATE
EXIT DEVICE 【 パニックバー 】片開ドア	【 1200-33-LBR/1200-45-LBR 】面付垂直ロッド式(SVR)(下部ロッドなし)	ドア面付型	非防火戸	レスボトムロッド	製品取付図	2026.06.30