


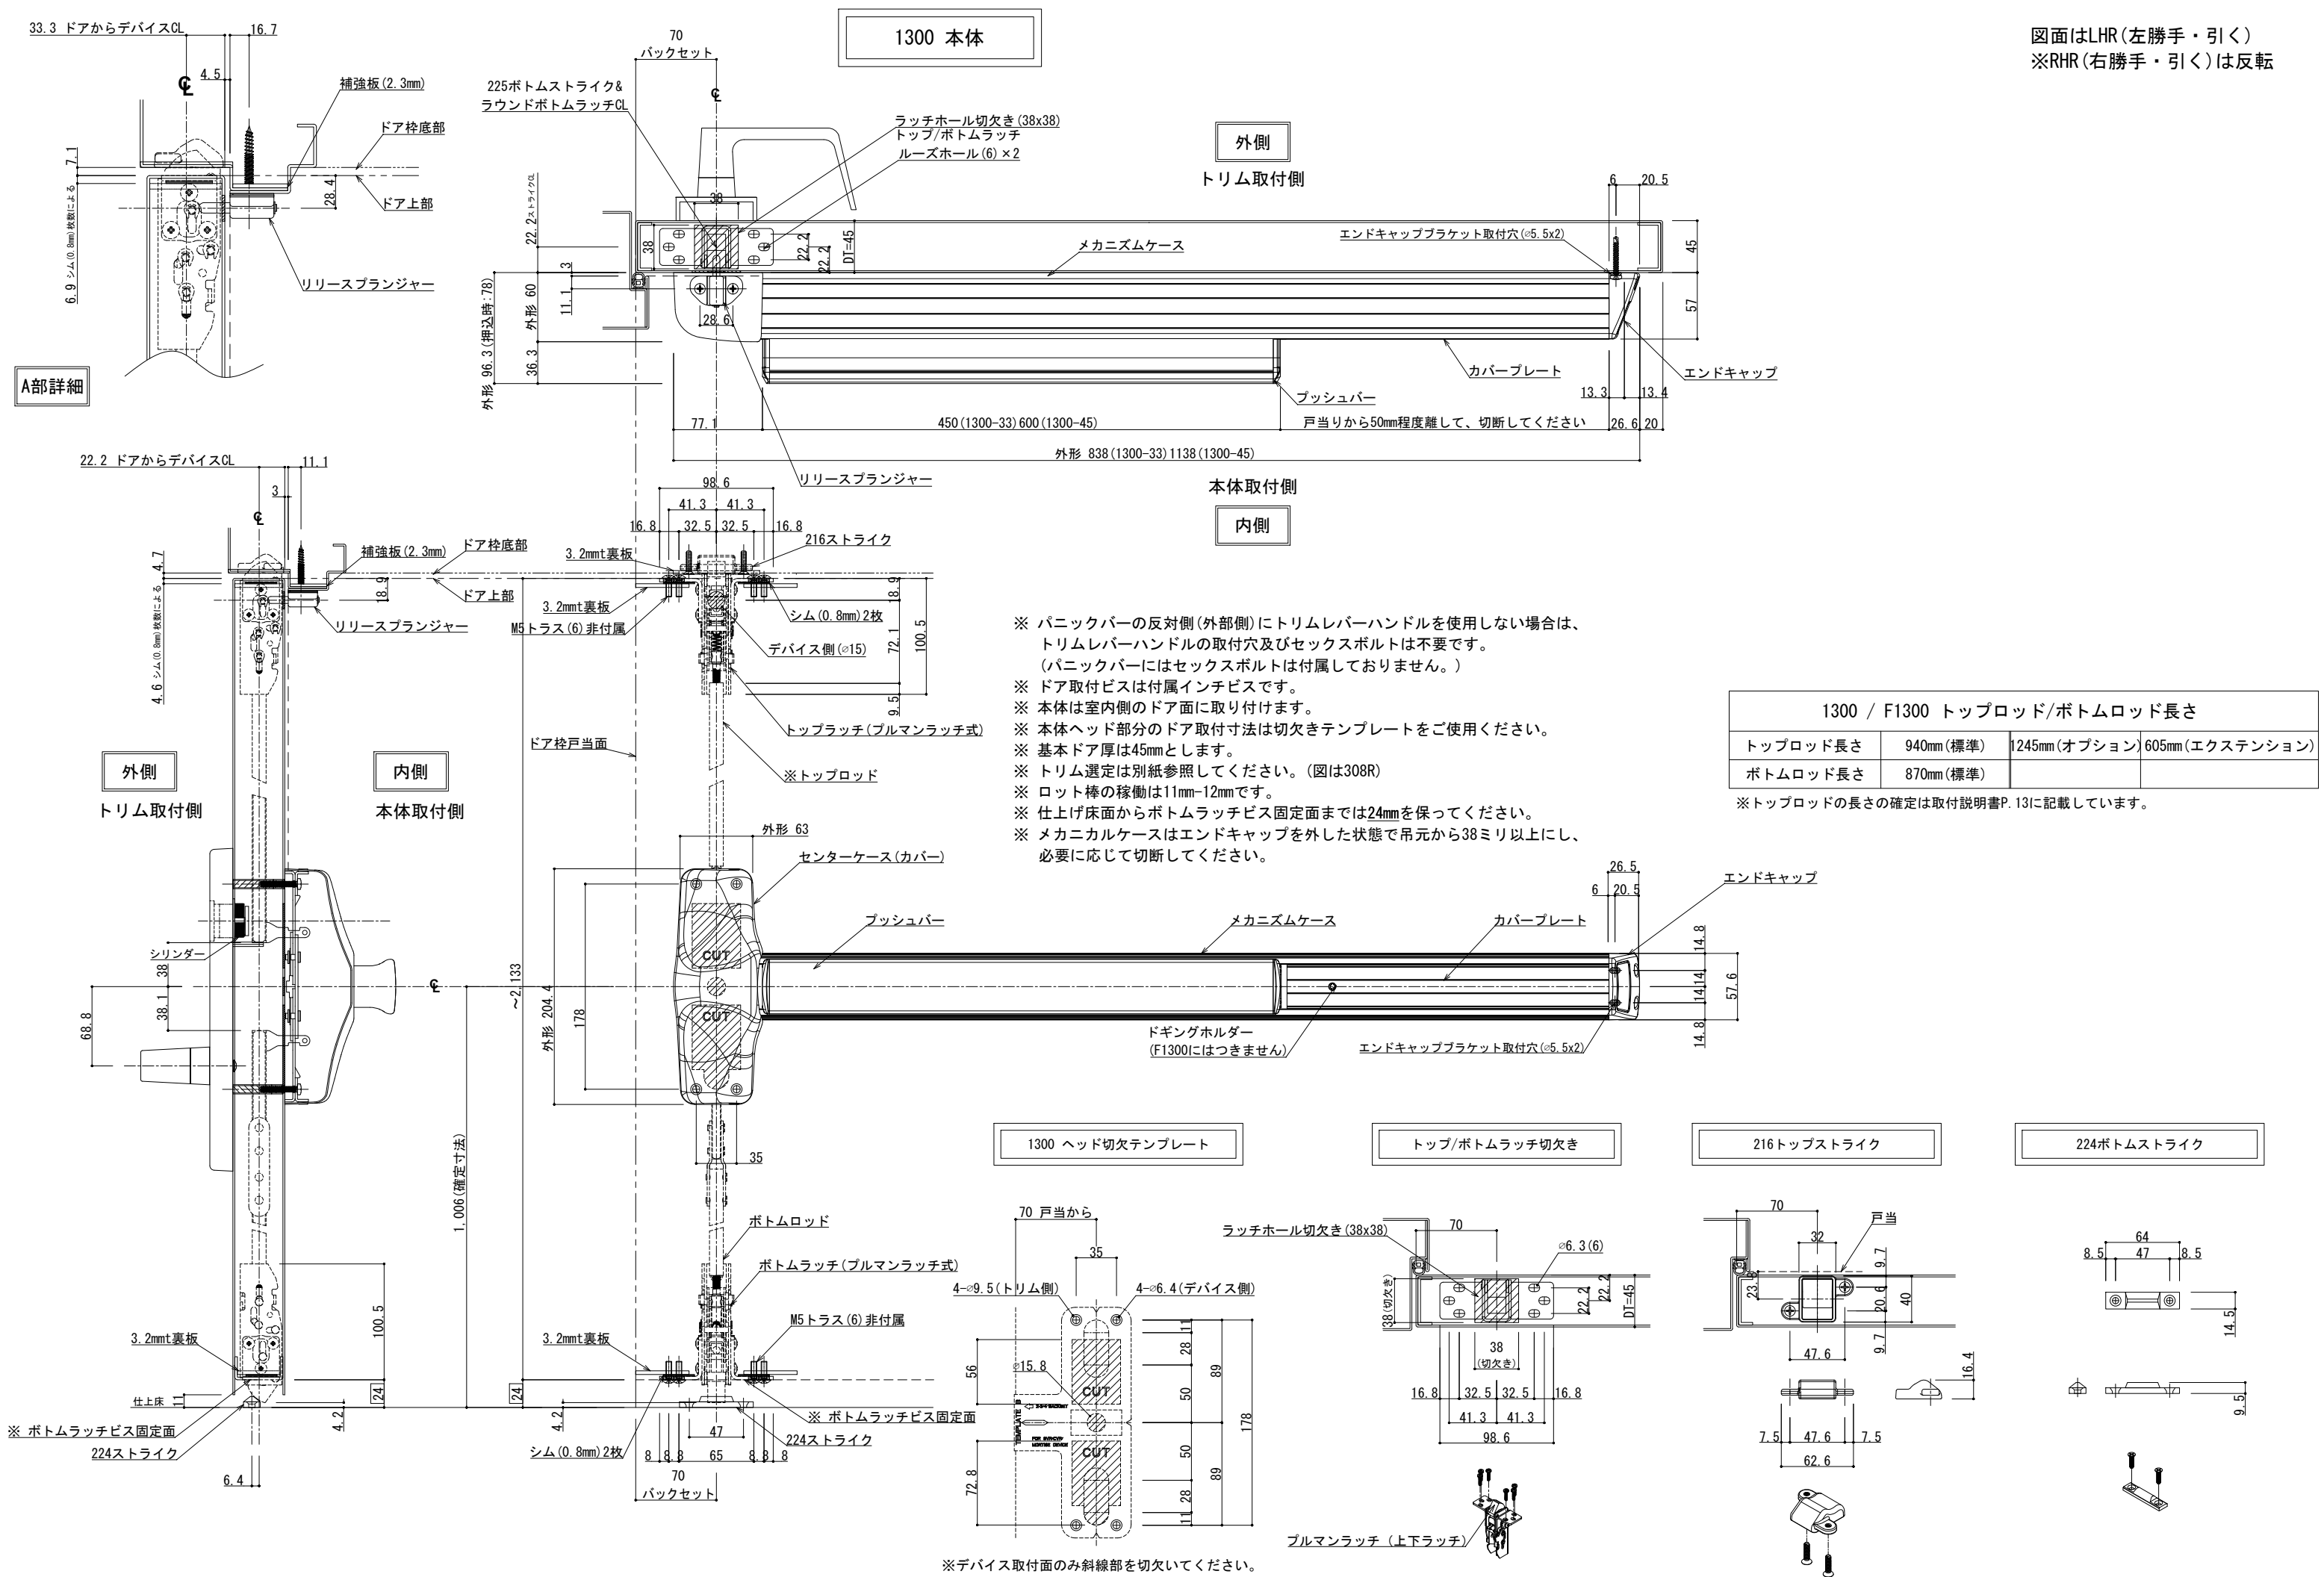

図面はLHR(左勝手・引く)
※RHR(右勝手・引く)は反転

- ※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。
(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)
- ※ ロット棒の稼働は11mm-12mmです。
- ※ 仕上げ床面からボトムラッチビス固定面までは24mmを保ってください。
- ※ メカニカルケースはエンドキャップを外した状態で吊元から38ミリ以上にし、必要に応じて切断してください。

1300 / F1300 トップロッド/ボトムロッド長さ			
トップロッド長さ	940mm(標準)	1245mm(オプション)	605mm(エクステンション)
ボトムロッド長さ	870mm(標準)		

※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。

1300 ヘッド切欠きテンプレート

トップ/ボトムラッチ切欠き

216トップストライク

224ボトムストライク

※デバイス取付面のみ斜線部を切欠いてください。