1000シリーズ トリムレバー用 切欠テンプレート

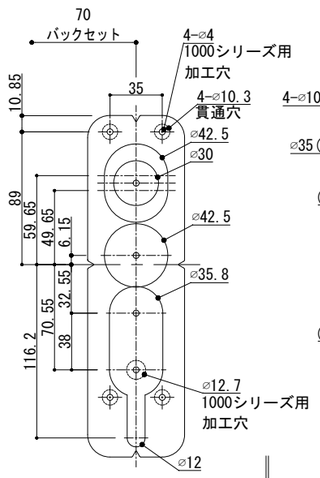

1400 ヘッド切欠テンプレート

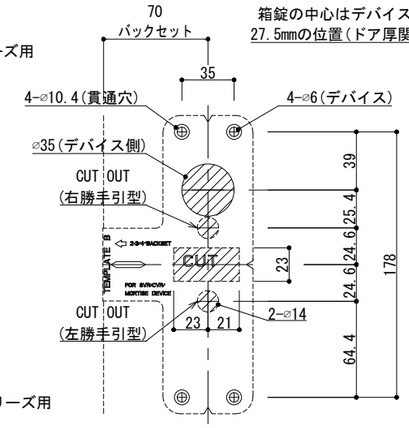

1400 本体

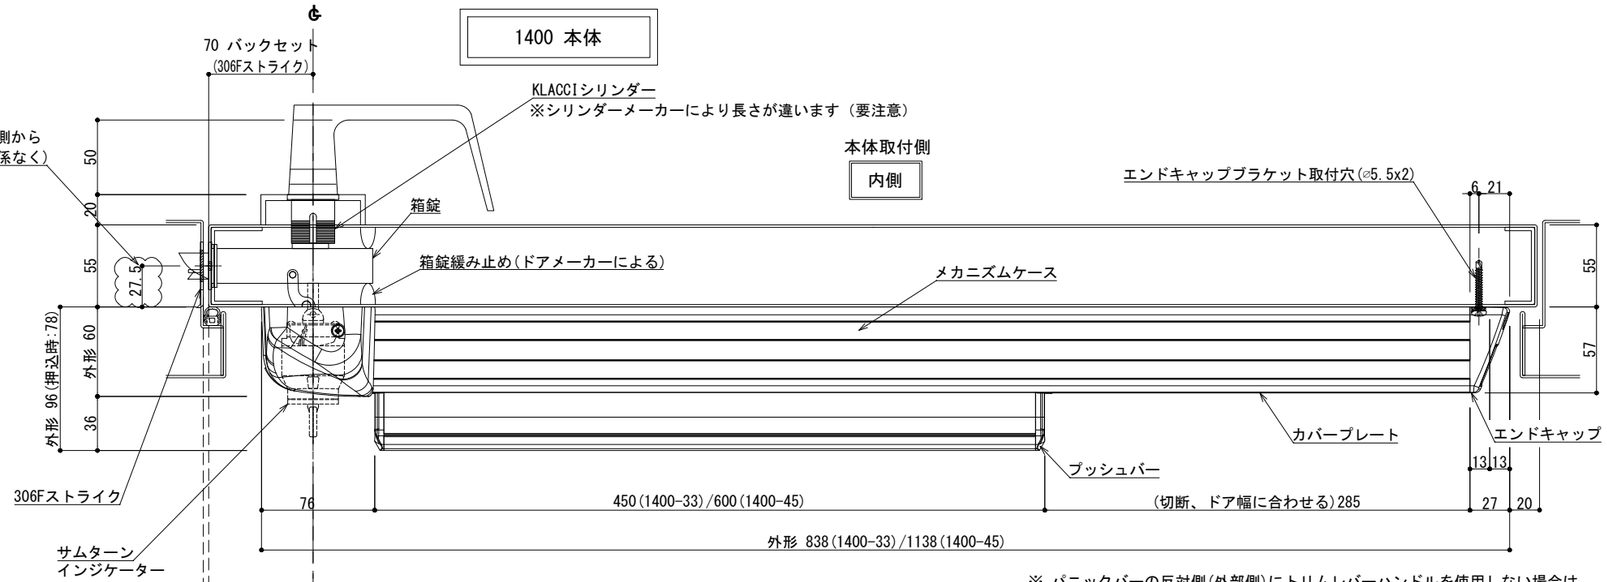

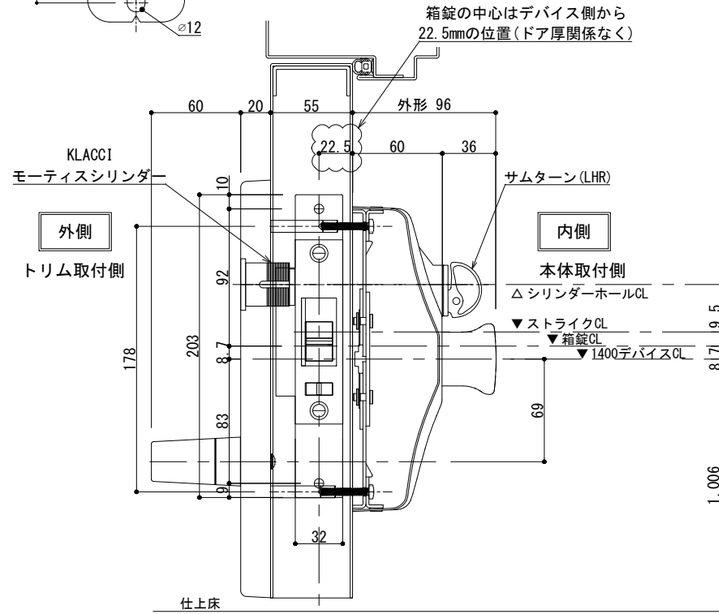

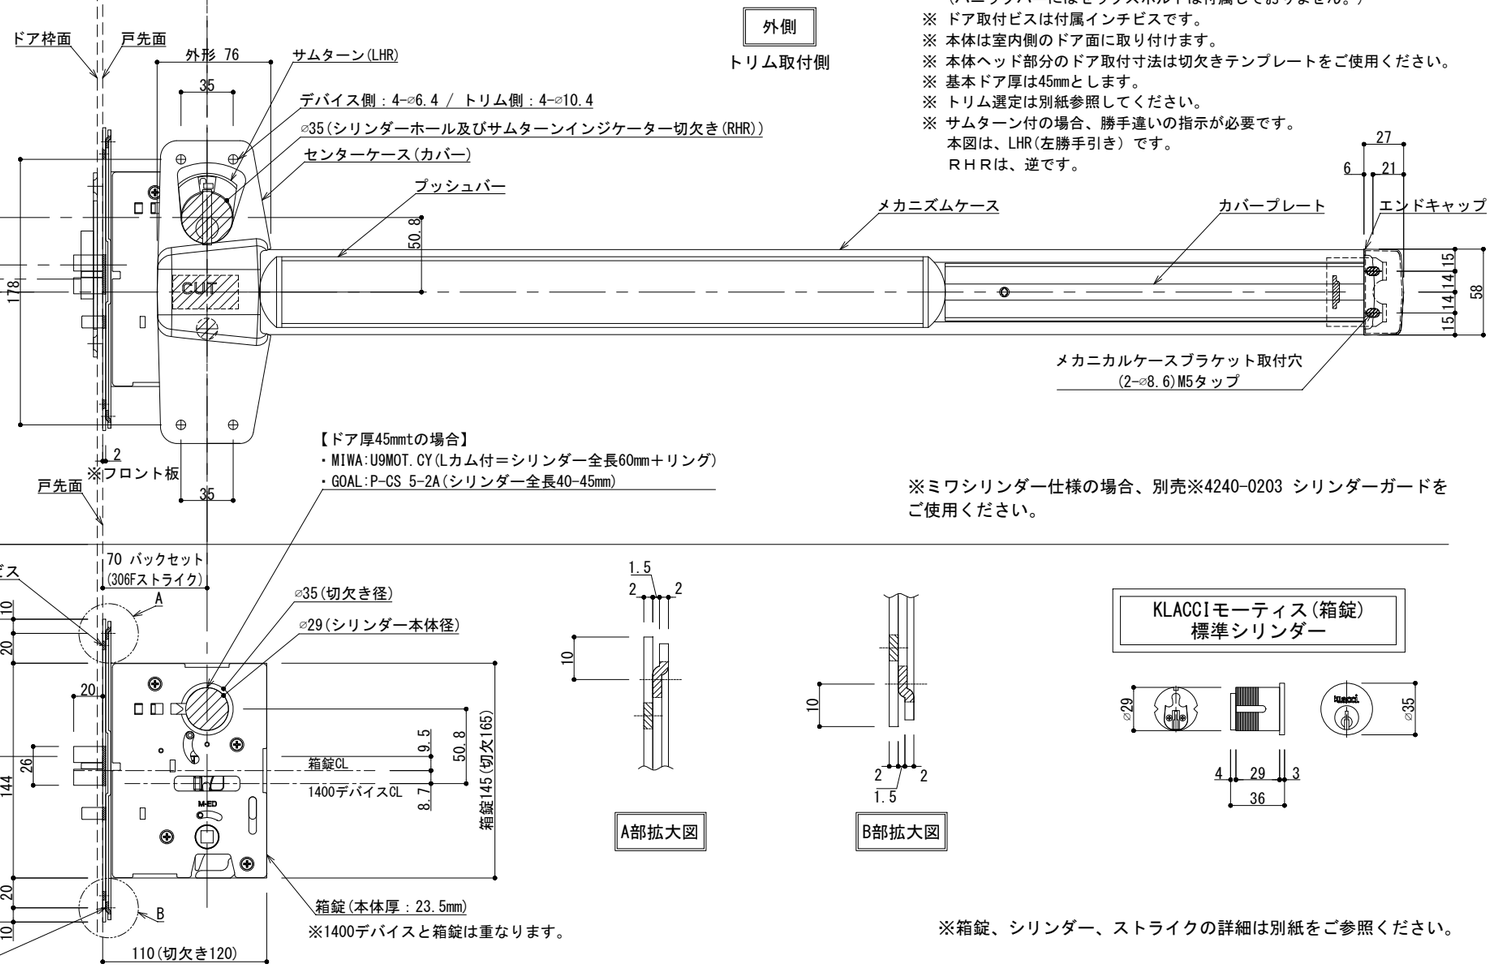

※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、
トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。
(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。
※ サムターン付の場合、勝手違いの指示が必要です。
本図は、LHR(左勝手引き) です。
ＲＨＲは、逆です。



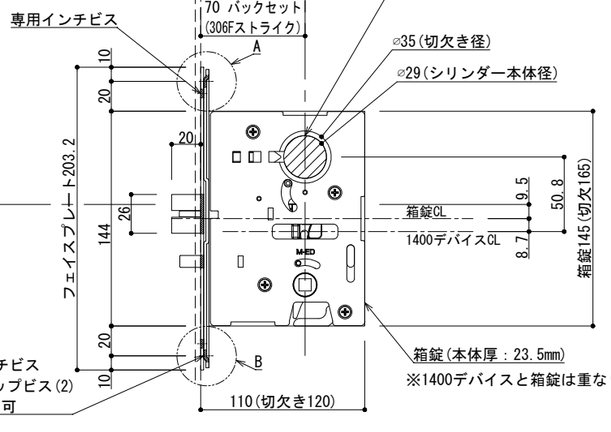

【ドア厚45mmtの場合】
・MIWA:U9MOT.CY(Lカム付＝シリンダー全長60mm＋リング)
・GOAL:P-CS 5-2A(シリンダー全長40-45mm)

※1400デバイスと箱錠は重なります。

A部拡大図

B部拡大図

※ミワシリンダー仕様の場合、別売※4240-0203 シリンダーガードをご使用ください。

KLACCIモーティス(箱錠) 標準シリンダー

※箱錠、シリンダー、ストライクの詳細は別紙をご参照ください。

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT	TYPE		DATE
EXIT DEVICE 【 パニックバー 】片開ドア サムターンインジケーター付	【 1400-33 / 1400-45 , F1400-33 / F1400-45 】 箱錠式 (Mortise Lock) (LHR) ドア厚：55	箱錠型	製品図	2026.06.30