
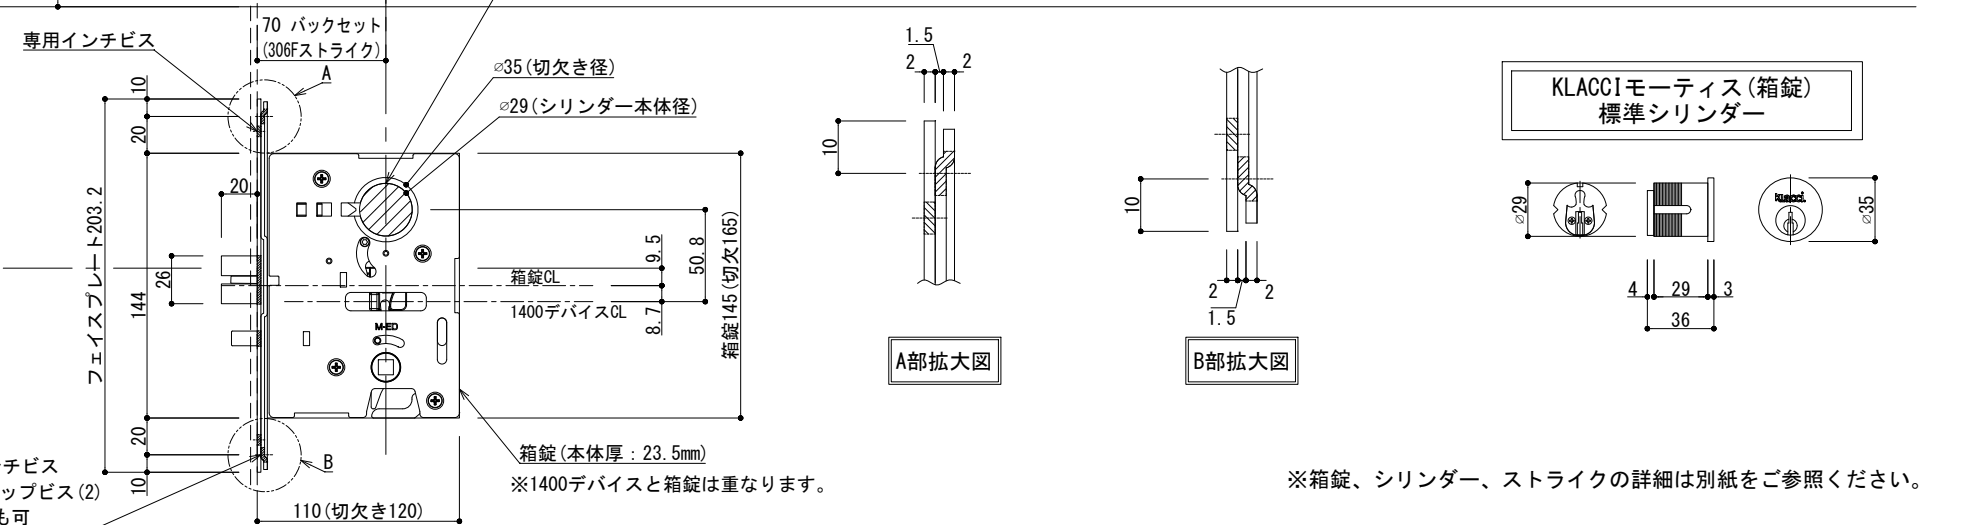
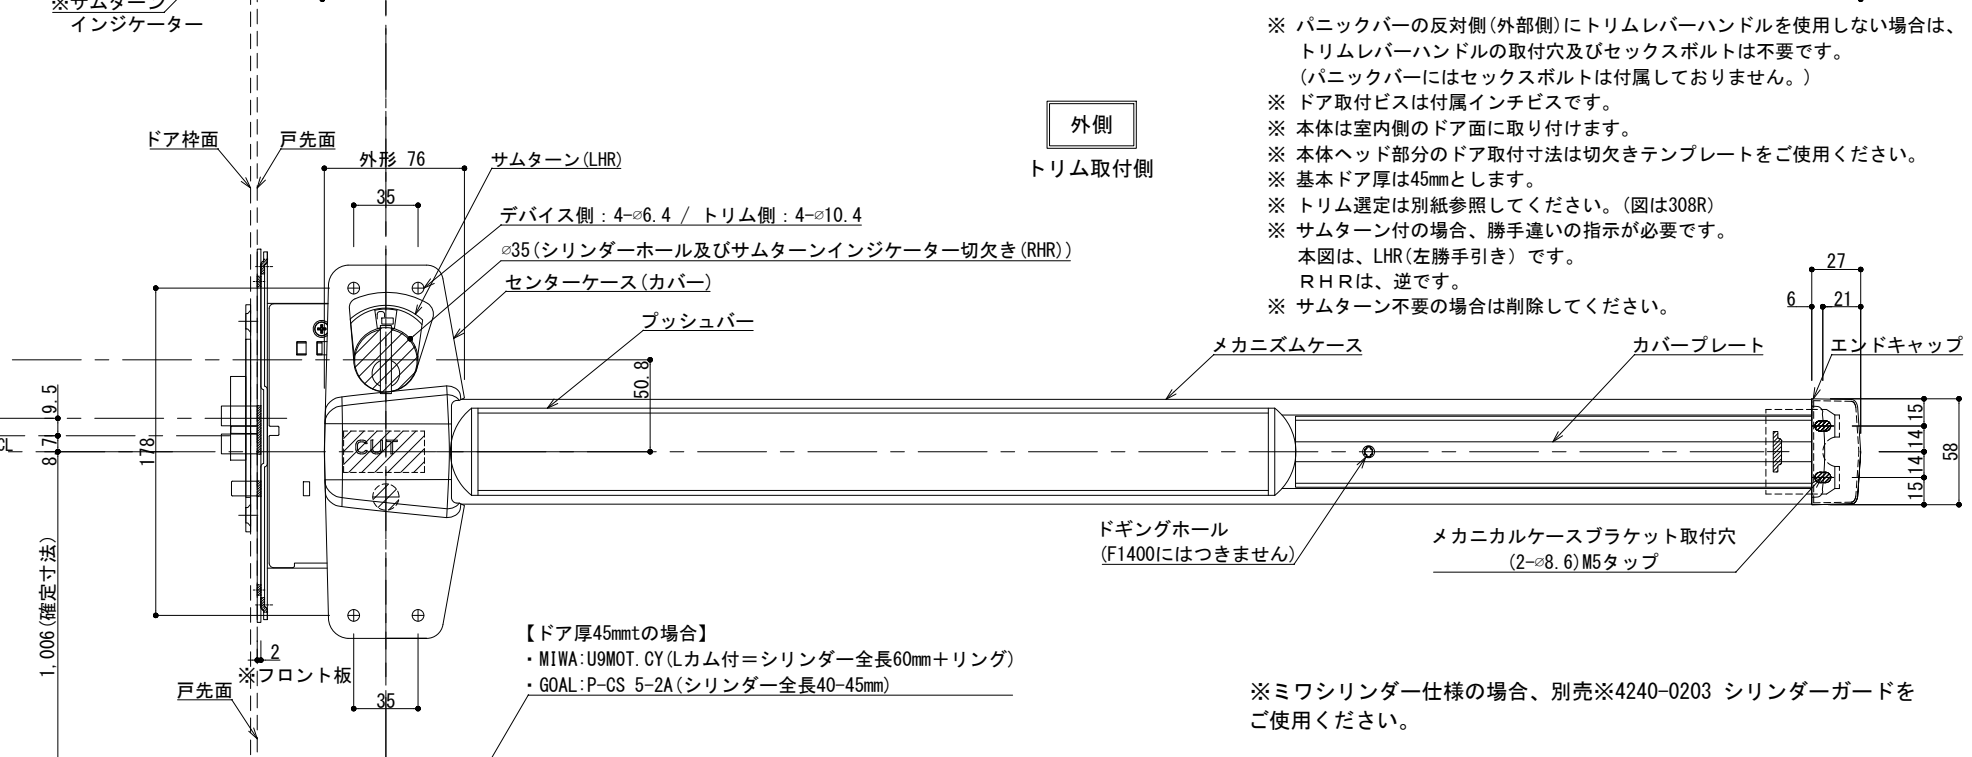
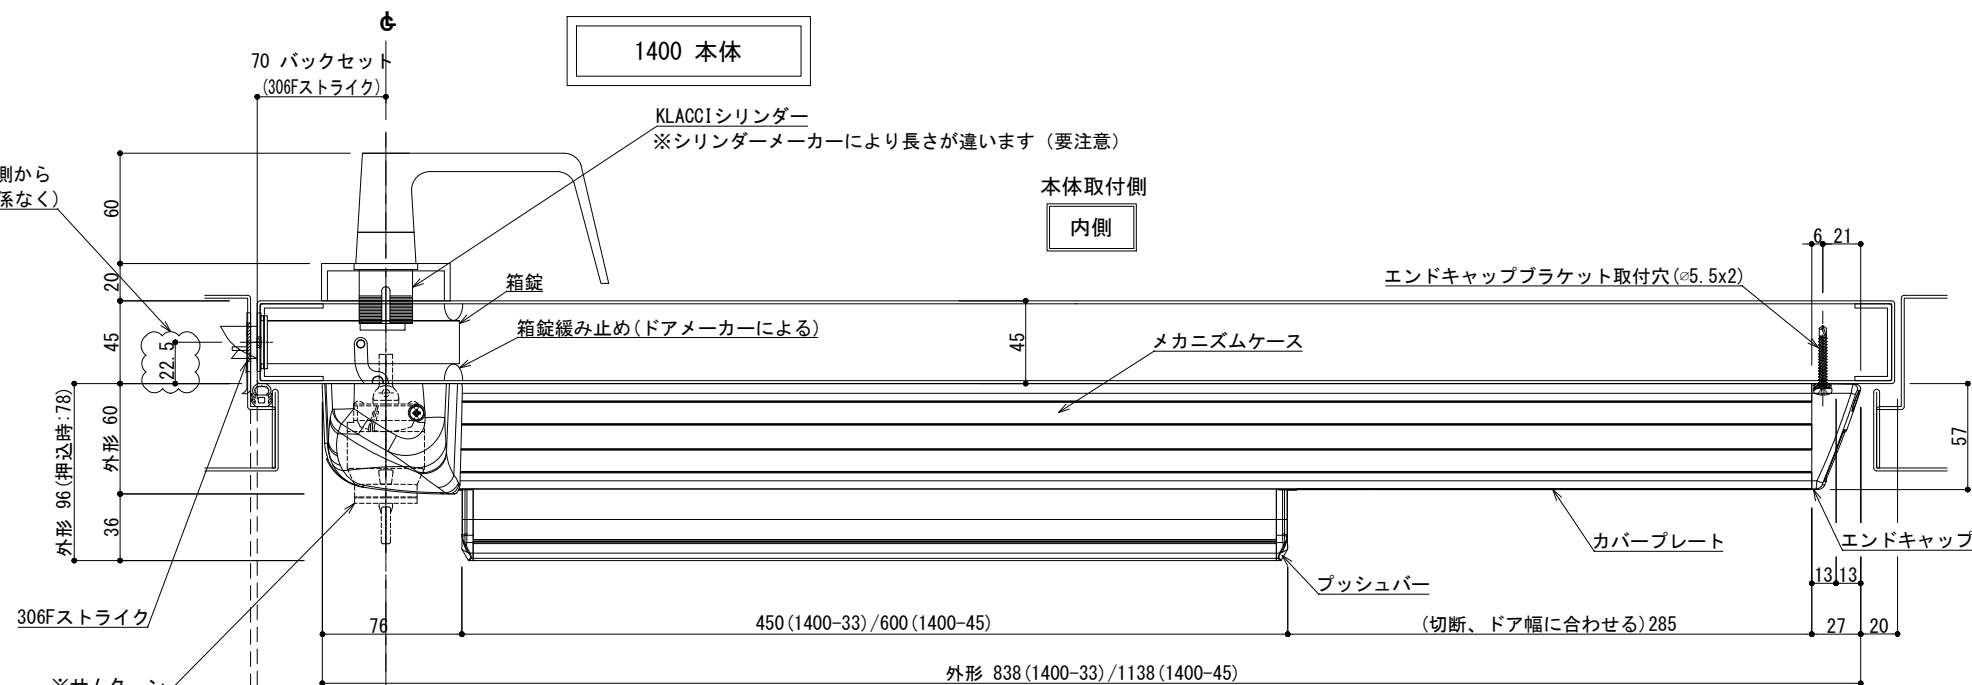
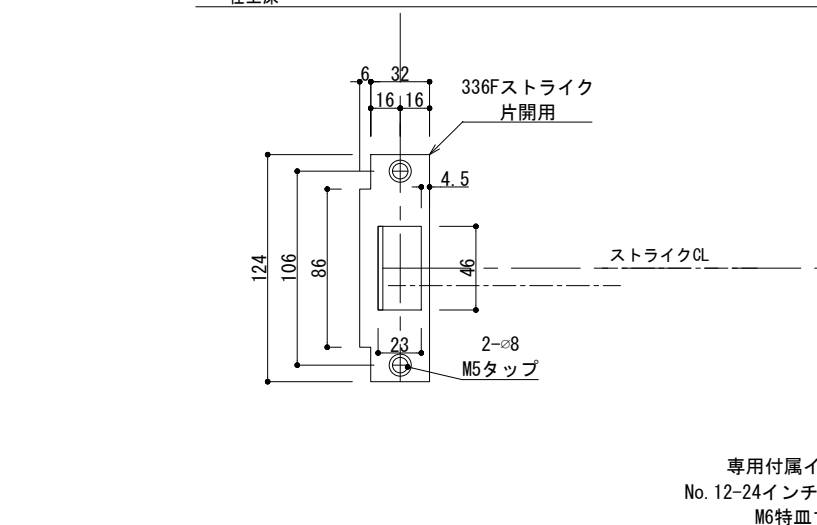
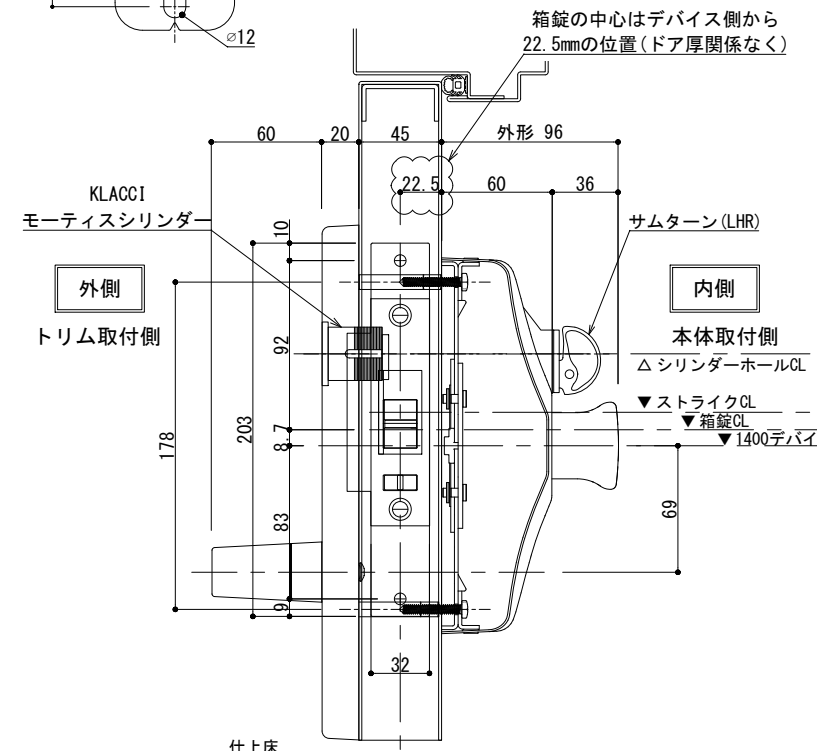


1000シリーズ トリムレバー用
切欠テンプレート

1400 ヘッド切欠テンプレート

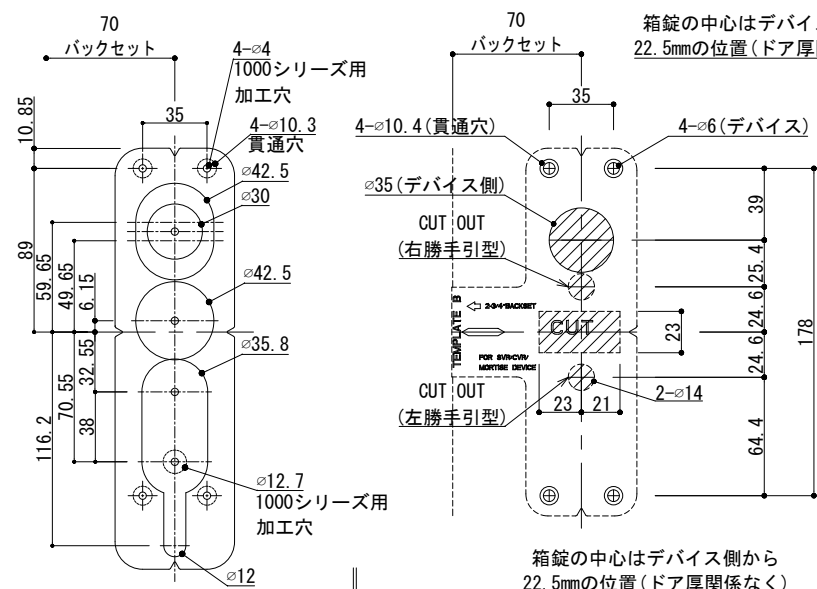

※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)
※ サムターン付の場合、勝手違いの指示が必要です。
本図は、LHR(左勝手引き)です。
RHRは、逆です。
※ サムターン不要の場合は削除してください。

※ミワシリンダー仕様の場合、別売※4240-0203 シリンダーガードをご使用ください。

※箱錠、シリンダー、ストライクの詳細は別紙をご参照ください。