



● 簡単なプログラミング

追加モード
マスターカードを1回読み込みませます

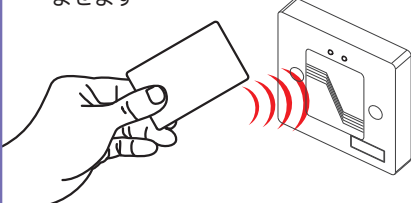


1. グリーン LED が点滅します
2. 設定の為、新しいカードを読みませます
3. マスターカードもう一度読み込みスタンバイモードに戻ります。

削除モード
マスターカードを2回読み込みます

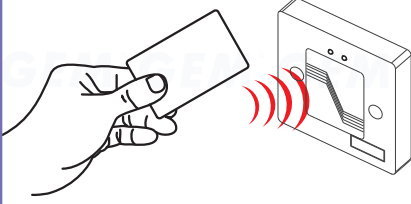


1. 赤 LEDが点滅します
2. カードの設定を削除します
3. マスターカードもう一度読み込みスタンバイモードに戻ります。

クリアモード
マスターカードを3回読み込みます

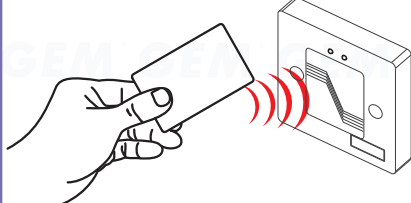

1. 黄色と赤の LED が点滅します
2. (マスターカード以外の) 任意のカードを読ませます
3. 黄色と緑のLEDが点滅し、すべてのカードを記憶します (マスターカードもクリアに成ります)

リレーのストライク時間：マスターカード
を4回読み込みます



1. 各点滅は開放時間が0.7秒を示します。
2. 最長開放時間は42秒です


● アクセサリー オプション

TS-980のタグ・シミュレータはタグを紛失又は利用不可能に成った際、リーダーメモリから任意のカードやタグ番号の削除を可能にします。
1ユニットは異なるサイトで利用できますが、セキュリティ上の理由からマスターカードと連携してのみ動作が可能に成ります。



TS-980 シミュレーター

- 寸法：120 L x 54 W x 38 H mm
- 重さ：180 g
- 動作距離：3 cm 以内
- バッテリー：PP3 - 9V

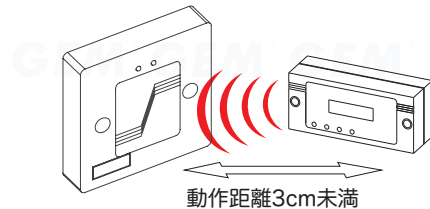

● 保証

日本総代理店ゴールドマン株式会社への販売の日から1年間、通常の使用で使用されている場合に限り、製品は、材料および製造上の欠陥について保証されます。 GEM社のポリシーは、継続的な開発と改善をして行くため、GEM社は、予告なく仕様を変更する権利を留保します。

Goldman, Inc. ゴールドマン株式会社