



CP-32/33 Series ~Resettable Call Point / Break Glass~

リセットابل コールポイント・ガラスブレイク
特許, 安全, 可視化, 簡単取付



開けると
&
ブザー



CP-32G
標準型

CP-32G-LB
+バックライト

CP-32GBZ-LB-ALM
+バックライト+アラームカバー

GEMのリセット式のコールポイント（ガラスブレイク）は、危険なガラスの破片をせず簡単にリセット可能な操作要素を備えており、学校、ショッピングモール、商業ビルなどの交通量の多い場所での使用に適しています。2極切り替え接点が付属しており、夜間操作が容易なバックライト付きモデル、または緊急警報用の内蔵ブザーを含むブザーモデルが用意されています。

CP-32BZ-LB-ALMシリーズアラーム付きリセット可能式コールポイントは、破壊行為や偶発的な誤用を防止する保護アラームカバーを備えて設計されています。保護用の透明カバーが持ち上げられると、デバイスは80 dBのビーブ音を鳴らして、デバイスが緊急用であり、いたずらすべきではないことをユーザーに警告します。暗い場所でも見やすい青色のバックライト付き。

CP-33シリーズは、取り外しが容易な端子台を備えており、簡単かつ迅速に設置できます。

標準機能と仕様

- 動作電圧：12/24 VDC（CP-32GBZ-LBおよびその他のカラーモデルの場合、デフォルト24VDCです）
- P接点抵抗：100mΩ
- 接点レート：5A 125/250 VAC
- リセットブルキーは4色から
- 選択可能（グリーン/イエロー/ホワイト/レッド）着脱が容易な
- 端子台（CP-33シリーズ用）
- ブルーバックライト（バックライトモデルのみ）
- ビルトイン 80db ブザー警報音（ブザーモデルのみ）

特許、承認、リスティング

- CE: 332113
- Patent:
 - Taiwan-M444599
 - Australia-2019100322 (CP-32GBZ-LB-ALM)



ゴールドマン株式会社


222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F

☎ : 045-620-8010 FAX : 045-620-8011 ✉ : info@goldman-inc.jp WEB : www.goldman-inc.jp

CP-32/33 リセットブル コールポイント (ガラス・ブレイク)

モデル	接点	ブルーバックライト	ビルトインブザー	トリガーブザー+アラーム	ケースのカラー
CP-32G CP-33G	Double pole	—	—	—	Green, Red, Yellow, White, Blue
CP-32G-LB	Double pole	●	—	—	Green, Red, Yellow, White, Blue
CP-32GBZ-LB-ALM	Double pole	●	●	カバーを開けると接点"ON"	Green, Red, Yellow, White, Blue
CP-32GBZ-LB CP-33GBZ-LB	Double pole	●	●	プラスチックプレートを押すと接点"ON"	Green, Red, Yellow, White, Blue

寸法

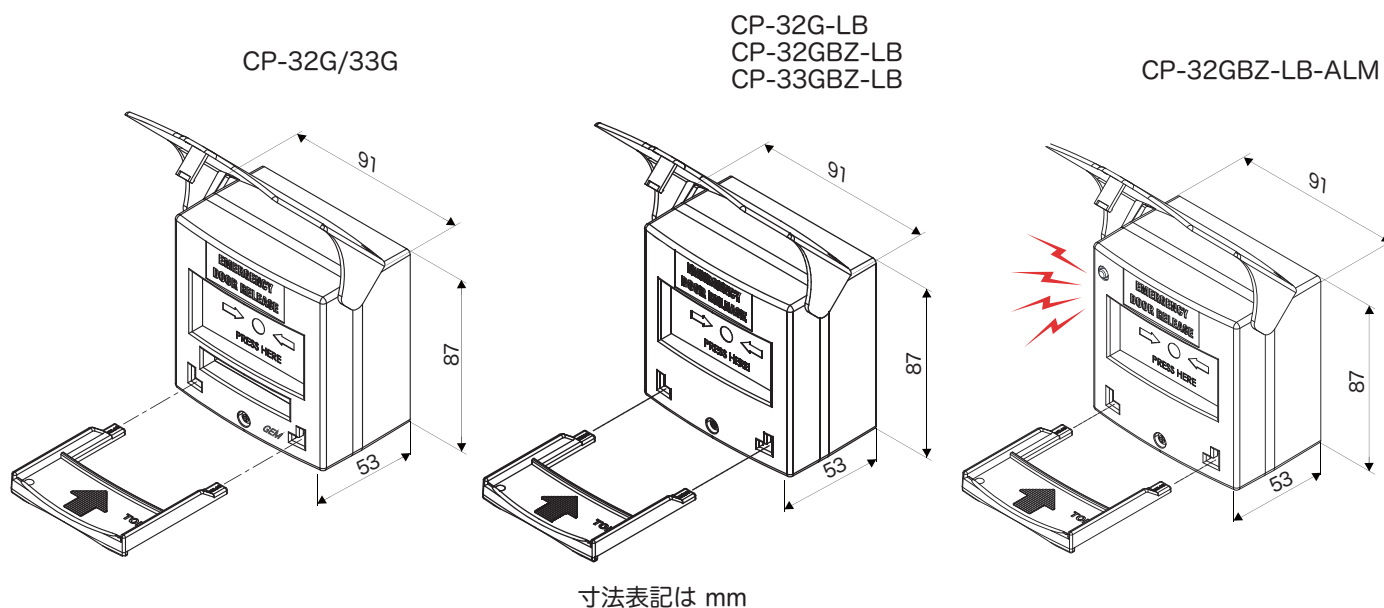

アクセサリ

P-PL-CP-32-K
リセット用キー




P-PL-CP-32-UC
透明プラスチックカバー



F04-WB-TV-130K
ビードケーブルロック



CP-33 シリーズ 着脱式ターミナルブロック

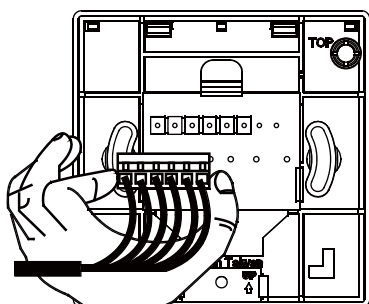

着脱式ターミナルブロック付きCP-33シリーズが新しく設計され、簡単で素早く取付が可能になりました。ターミナルコネクタに結線後、CP-33の背面に単純に差し込めば完了です。

製品保証

本製品は、元のクライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。GEMのポリシーは継続的な開発と改善を継続して行います。GEMは従って予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F

☎ : 045-620-8010 FAX : 045-620-8011 ✉ : info@goldman-inc.jp WEB : www.goldman-inc.jp