# 1200 / F1200 面付垂直ロッド
# 1500 / F1500 3点面付ラッチ

## ボトムラッチ切欠きテンプレート
**For SVR and 3PT**

### ボトムラッチ & 227 ストライク

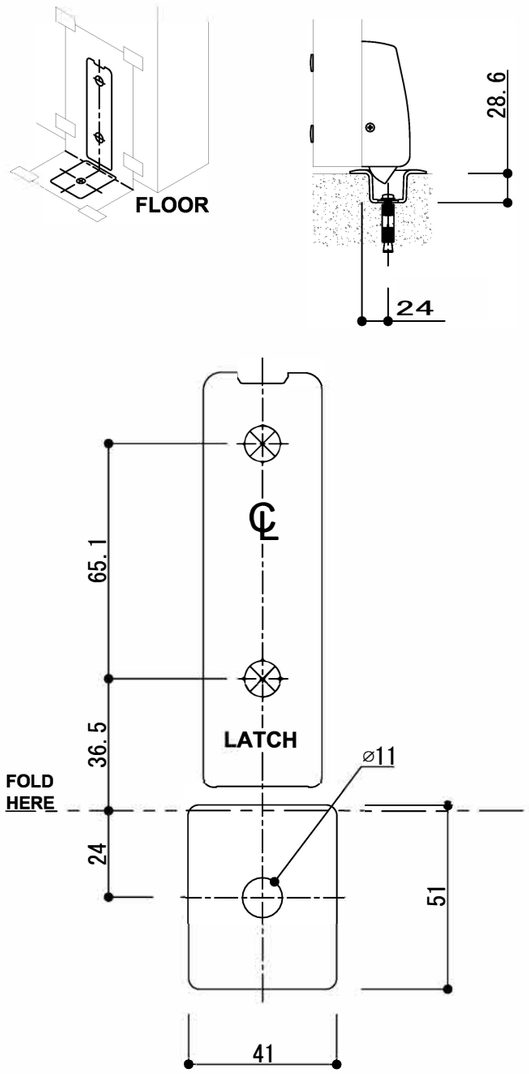


### ボトムラッチ & 224 ストライク

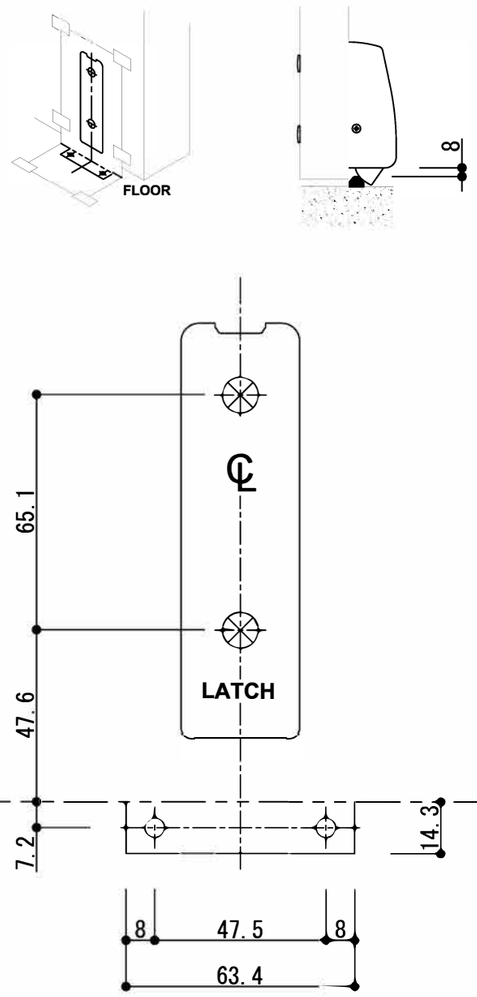


### ボトムラッチ & 225 ストライク

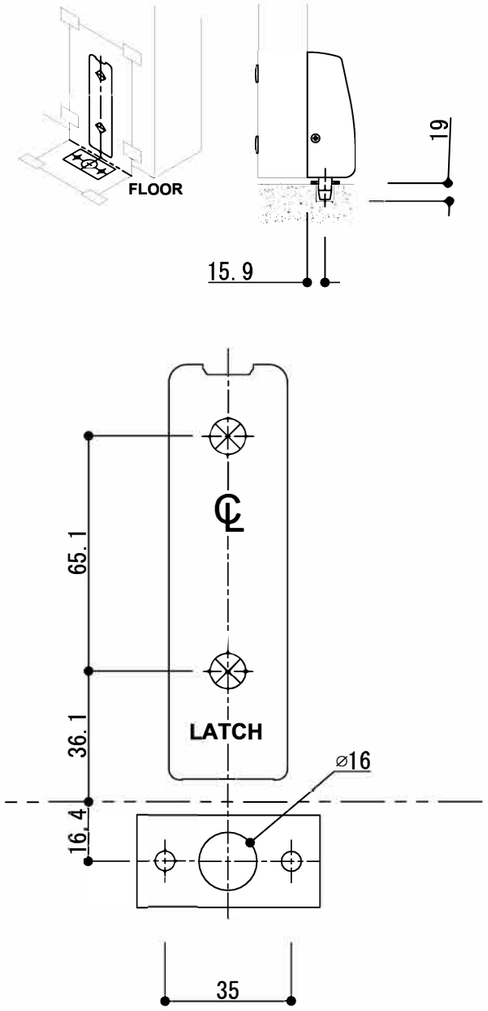


### ボトムラッチ & 226 ストライク

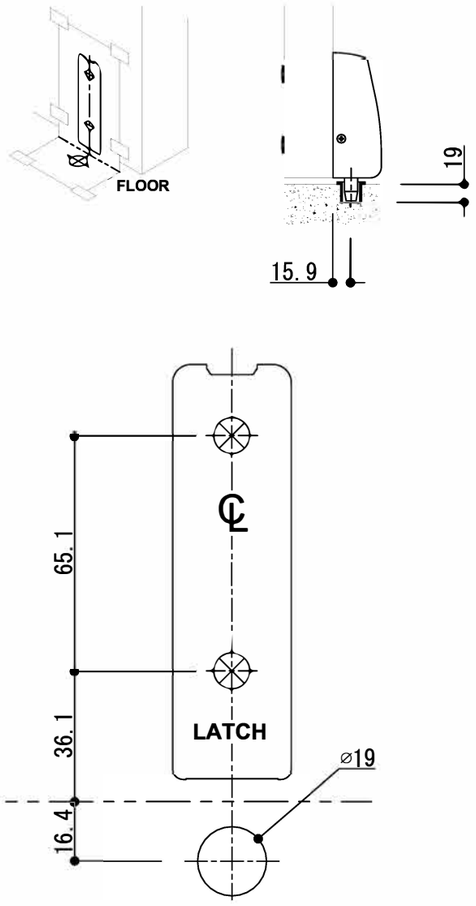


| 形状 | 機能 | 寸法 | |
|---|---|---|---|
| | | 鋼製ドア | 木製ドア |
| ○ | ストライクスクリュー | #25ドリル+#10-24タップ<br>M5ネジ用ドリル+タップ | 3mmドリル<br>パイロット深さ25mm |
| ⊗ | セックスボルト | 8m ドリル（デバイス側）<br>10.3mm ドリル（トリム側） | |


GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新 横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011


| GENRE | PRODUCT | | TYPE | | DATE | PLAN NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT DEVICE 【 パニックバー 】 | 1200 / F1200 Device 面付け垂直ロッド式(SVR)<br>1500 / F1500 Device 3点面付けラッチ式(3PT) | SVR / 3PT | 切欠図 | 227 / 224<br>225 / 226 | ボトム<br>ストライク | 2020.8.6 | |