


製品	DL-417ST (コンシールド型)
特徴	SUSフレックスチューブ使用(内径10mm)
素材	角形SUS鋼製ボックス
仕上色	シルバー



- 1 : 取付高さ位置は蝶番と蝶番の間に取付けてください。
- 2 : 本製品はコンシールド型です。
- 3 : ドア枠埋込面の切欠きは商品外形より全体的に1mm大きめに切り欠いてください。
- 4 : ビスは専用付属ビスを使用してください。

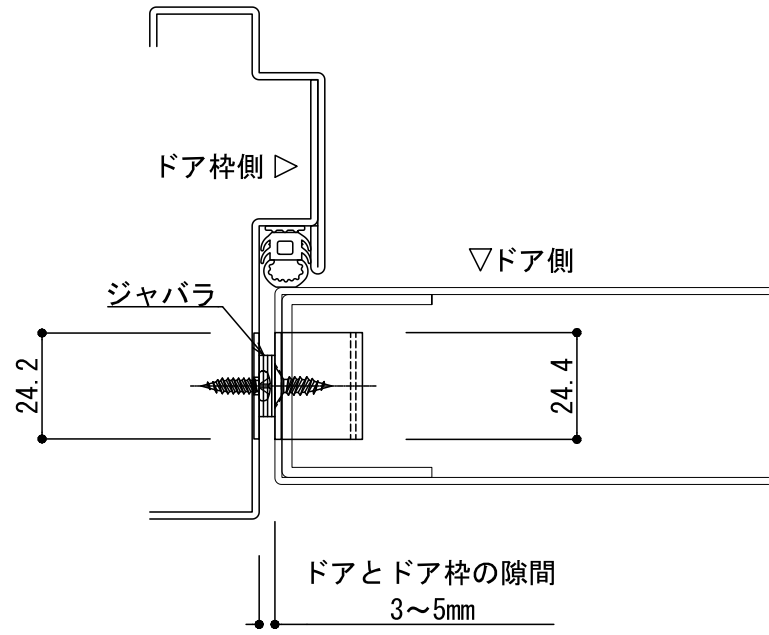