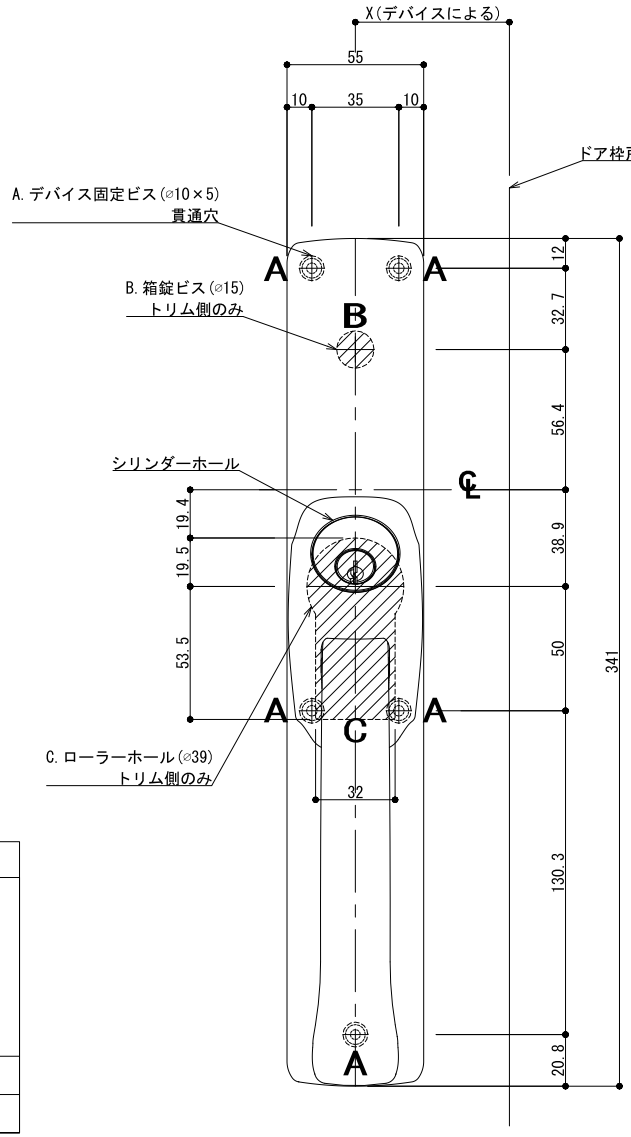

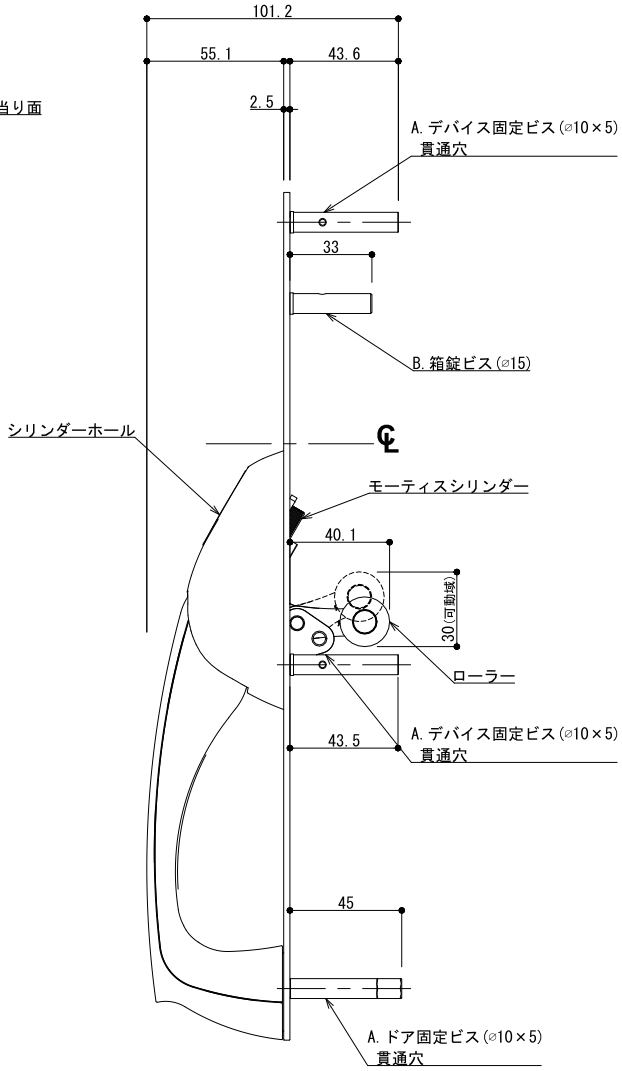

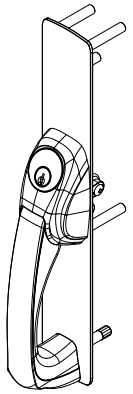

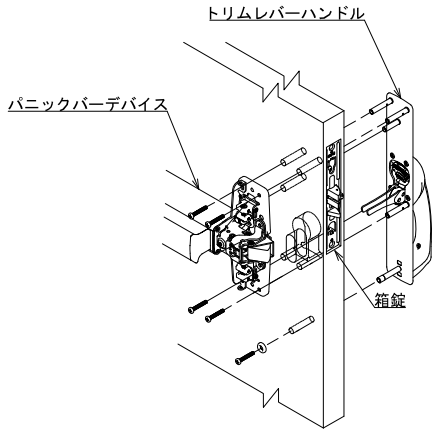

切欠き穴

608M/609M
A+B+C

※ デバイス固定ビス、ドア固定ビスは付属です。
※ トリムレバーハンドルは部屋外側、デバイス本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ デバイス本体は別紙からご選定ください。
※ 基本ドア厚は45㎜とします。

エスカッチョン番号	609M(Mortise Lock)
特徴	ナイトラッチ/キーでラッチボルト引込み (常時施錠型)
シリンダータイプ	箱錠(カム：440-0712)
パニックバー概要	【1400 / F1400】箱錠 / 電気箱錠(Mortise Lock)

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE	PRODUCT	TYPE	TYPE	DATE
トリムオペレーションオプション≪ プルハンドル ≫	609M	DT=45	製品図	2025,6,5