


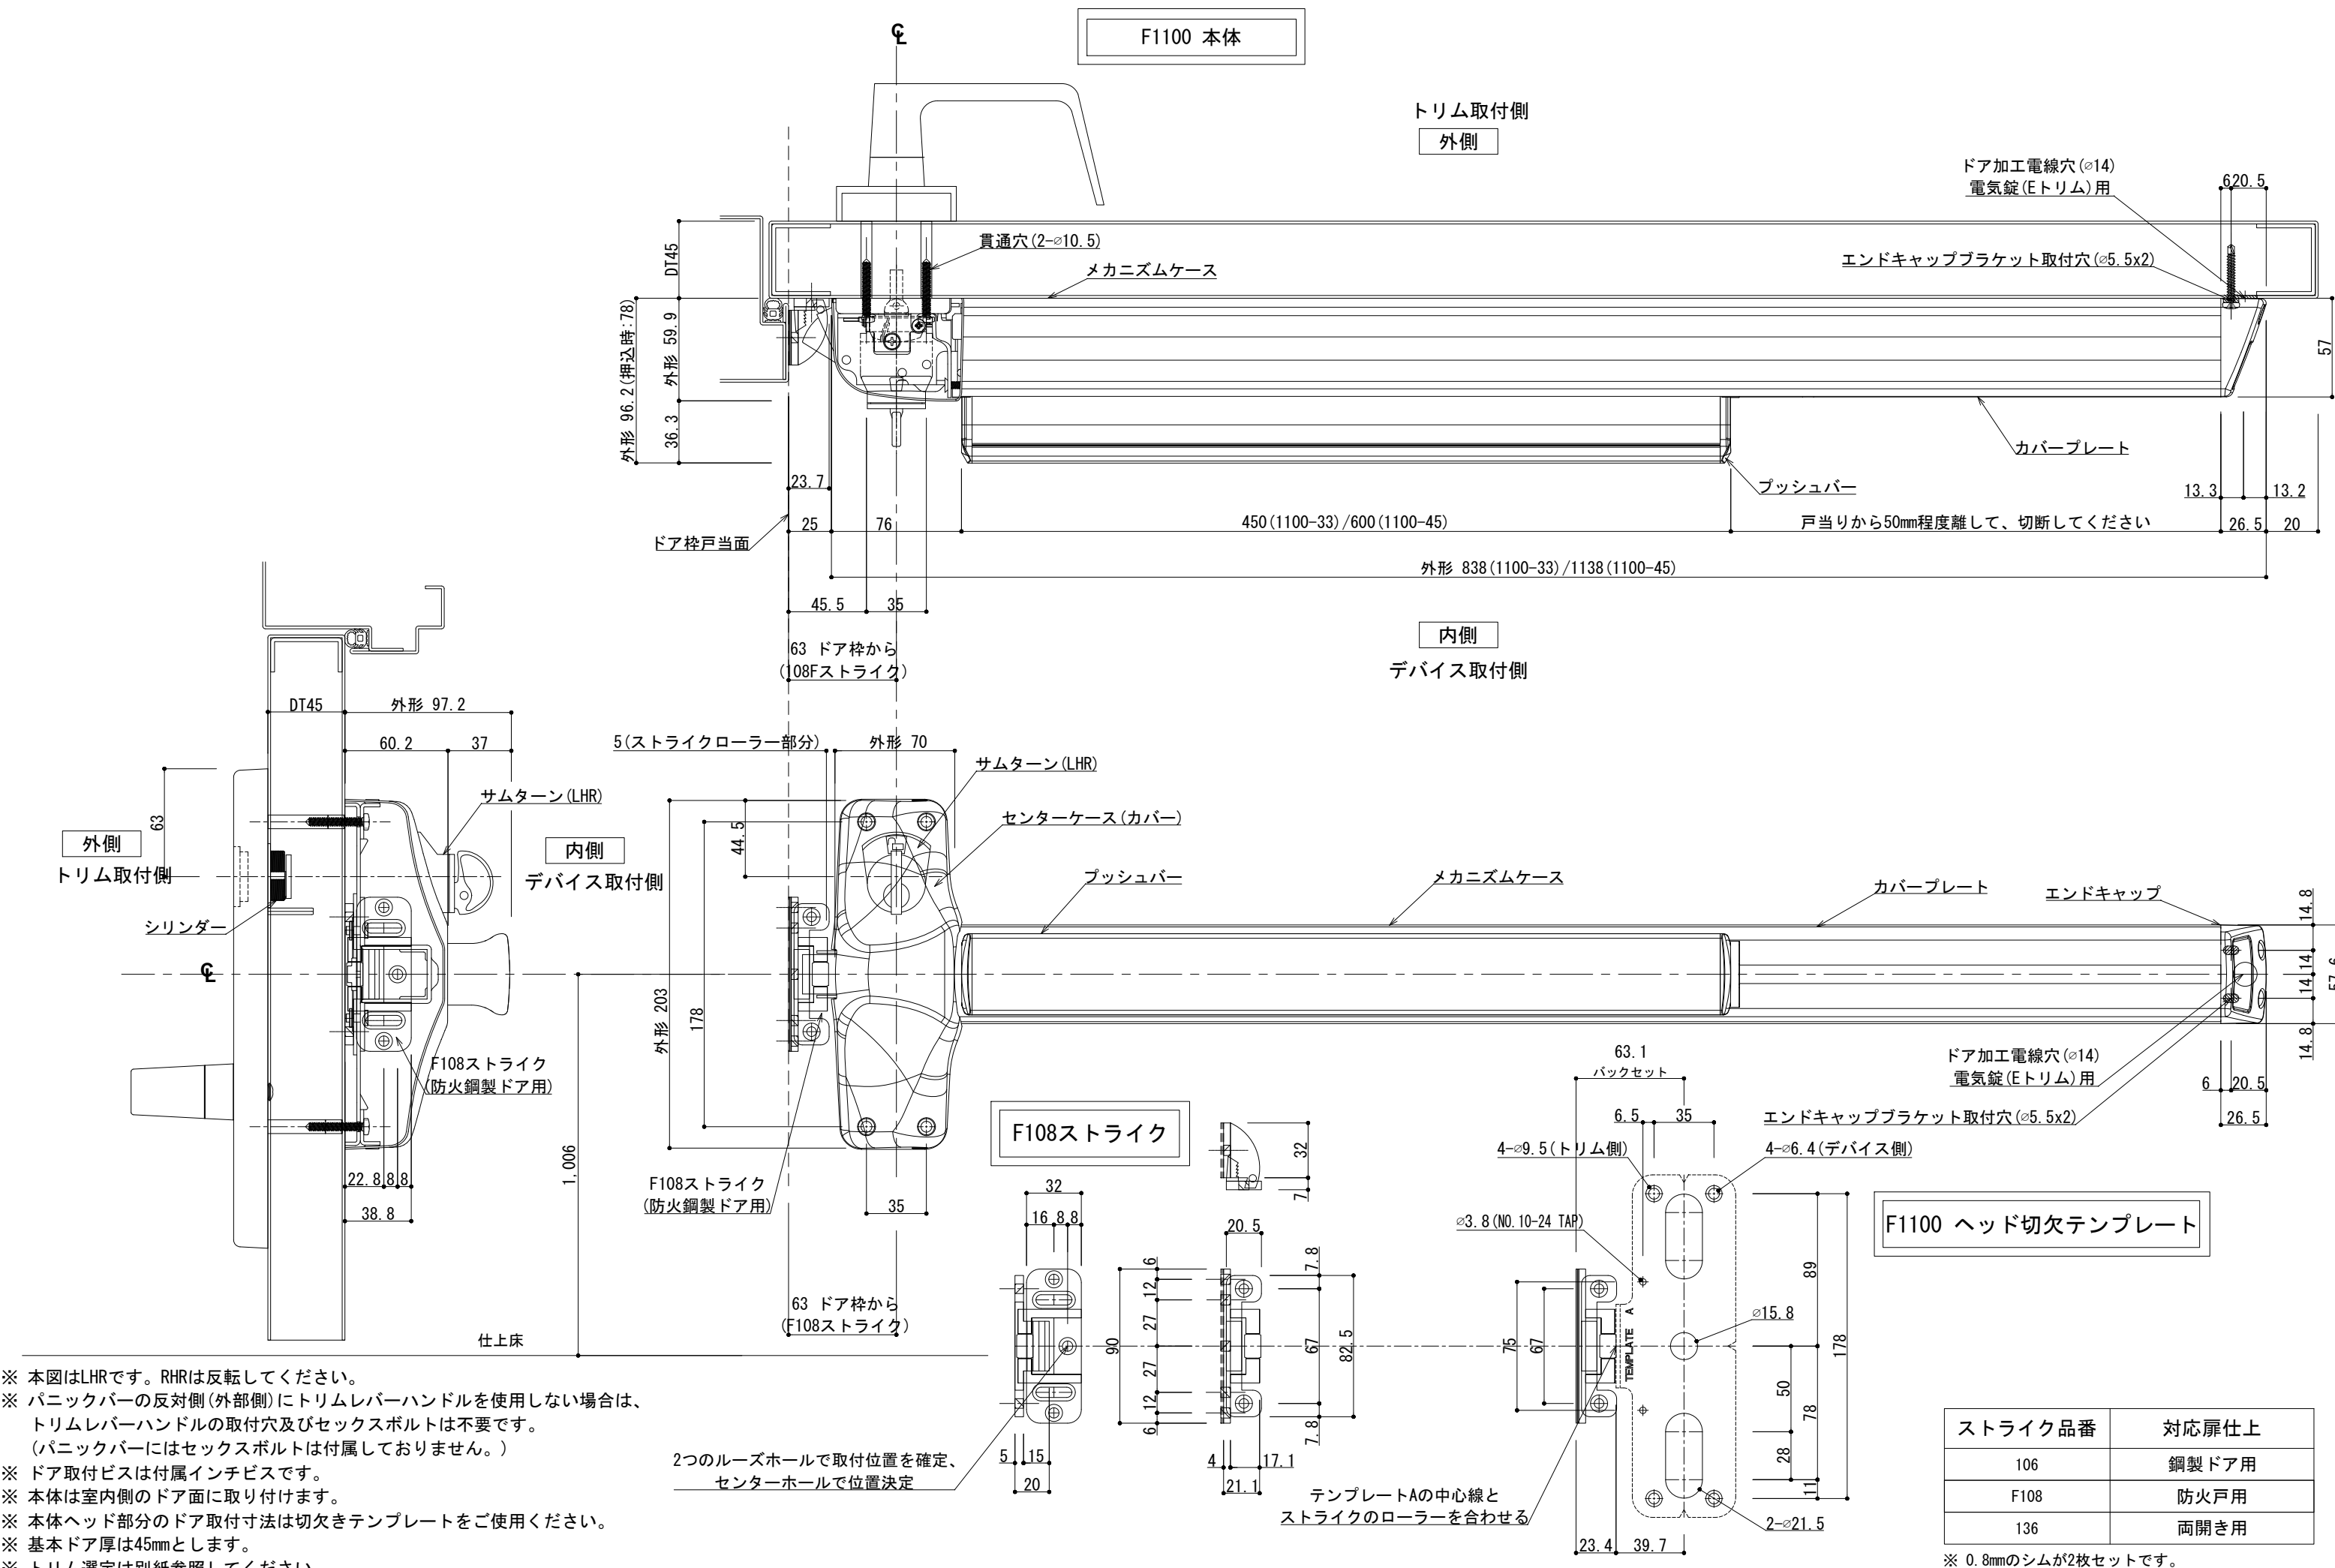

※ 本図はLHRです。RHRは反転してください。
※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。(パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)
※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。
※ 基本ドア厚は45mmとします。
※ トリム選定は別紙参照してください。

ストライク品番	対応扉仕上
106	鋼製ドア用
F108	防火戸用
136	両開き用

※ 0.8mmのシムが2枚セットです。